




WM-5000V4S

Őrjárat ellenőrző rendszer, beépített 125 kHz-es EM olvasóval LED-es zseblámpával, fém házban. IP67

Kép

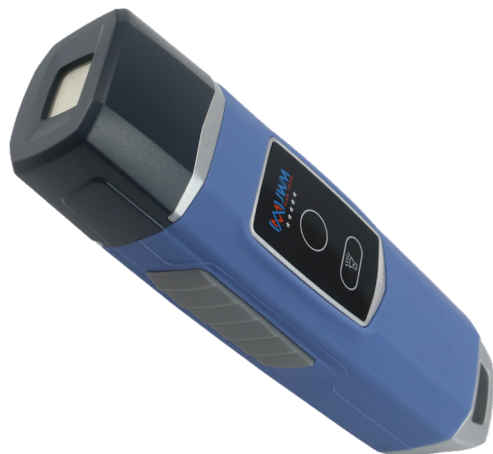

Leírás

A WM-5000V4S egy őrjárat ellenőrző rendszer 125 kHz-es EM olvasóval és LED-es zseblámpával, járőrtevékenység ellenőrzéséhez, előre beállított ellenőrzőpontok szkenneléséhez.

A berendezés mágneses rögzítésű USB kábellel van felszerelve az adatátvitelhez és a gyors akkumulátor újratöltéshez.

Az események USB-n keresztül letölthetők közvetlenül a számítógépre valamint a WM-5000H2 dokkoló állomáson keresztül is. A dokkoló állomás 3G kommunikáción keresztül továbbítja az adatokat a vezérlőközpontnak.

A robusztus fém konstrukció és az IP67 védetség rendkívül jó ütésállóságot, hosszú élettartamot biztosít a készüléknek, és széles hőmérsékleti tartományban lehetővé teszi a működését (-40°C ~ + 85°C).

Jellemzők

- Szilikon burkolatú fém test
- Érintés érzékeny zseblámpa kapcsoló
- Katonai szintű komponensek
- USB kábel mágneses rögzítéssel (POGO)
- USB 2.0 kommunikáció
- LED-es és rezgő visszajelzés
- Beépített Li-Ion akkumulátor
- Adatvédelem véletlen lekapcsolás esetén
- IP67 időjárás elleni védelem
- Ütésálló egyedi kialakítás
- Széles tartományú hőmérséklet tűrés (-40 °C ~ + 85 °C)

Műszaki adatok

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| • Proximity olvasó: | 125kHz EM |
| • Olvasó aktiválása: | Önindukció |
| • Olvasási távolság:: | 3 ~ 5cm |
| • Adapter: | +5V DC / 1A |
| • Akkumulátor: | Li-Ion, 3.7 DC / 1150mAh |
| • Üzemidő: | Akár 6000 leolvasás |
| • Kommunikáció: | USB 2.0 |
| • USB adatátvitel: | 11.000 bejegyzés feltöltése/perc |
| • Memória mérete: | 4Mbit |
| • Tárolási kapacitás: | 60.000 esemény |
| • Anyag: | Fém, ütésálló |
| • Üzemi hőmérséklet: | -40°C ~ +85°C |
| • Nettó tömeg: | 243g |
| • Méretek: | 148 x 42 x 34mm |

Őrjárat ellenőrző szoftver

- Több felhasználó különböző adminisztrációs jogokkal
- Járőrponthoz létrehozása és őrjárat megszervezése
- Eseménynaplók
- Őrjárat előzmények
- Tevékenységi jelentéseket generál
- Automatikus adatmentés
- Titkosított adatbázis
- Statisztikai grafikonok
- Cloud alkalmazás elérhető (Érdeklődjön az értékesítőnél)

IP67 időjárás elleni védelem



USB kábel mágneses rögzítéssel





YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

WM-5000V4S
Örjárat-ellenőrző rendszer beépített 125 kHz-es RFID
zseblámpával és proximity olvasóval, fém házzal, IP67
ADATLAP


Egyedülálló kialakítás



Méretek



Alkatrészek és funkciók

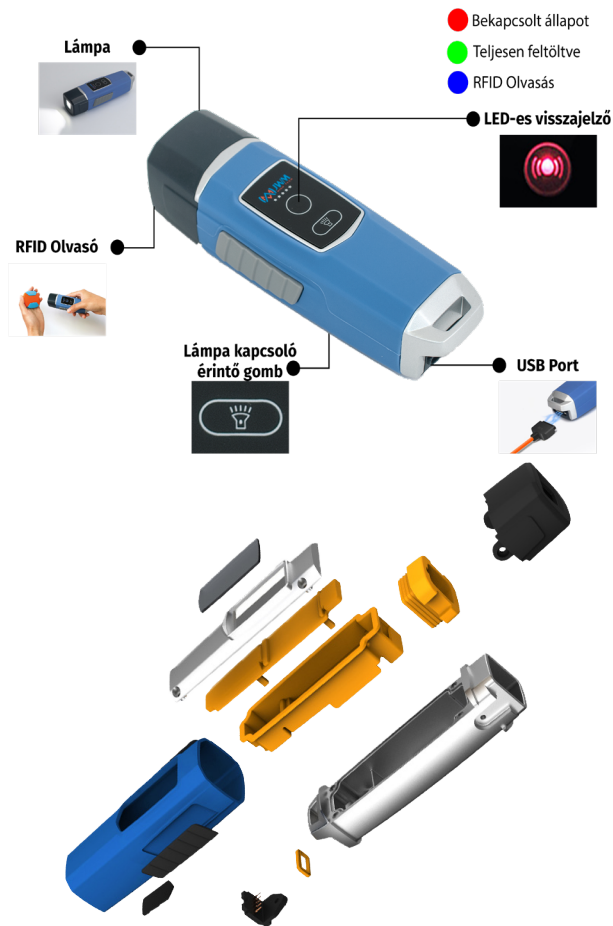

Az eszköz jelzései (LED és rezgés)

- 3x felvillan a Piros LED – az akkumulátor lemerült.
- Folyamatosan világító Piros LED - az akkumulátor töltődik.
- Folyamatosan világító Zöld LED - az akkumulátor fel van töltve.
- 1 rezgés és 1 Kék LED villanás - sikeres olvasás.
- 3 rezgés és 3 Fehér LED villanás - dátum/idő hiba. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez és szinkronizálja az órát.
- 4 rezgés és 4 Fehér LED villanás - memória hiba. Forduljon a hivatalos szervizhez.
- 6 rezgés és 6 Fehér LED villanás - a memória megtelt. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez, és töltse le az eseményeket.

Csomag tartalma

• Örjárat ellenőrző rendszer	1 db.
• 5V DC / 1A hálózati adapter	1 db.
• USB kábel mágneses rögzítéssel	1 db.
• Szoftvertelepítő CD	1 db.
• Használati utasítás	1 db.
• Szállító táska	1 db.

Kiegészítő termékek

• Dokkoló állomás	WM-5000H2
• 125kHz EM RFID Korong	IDT-2500EM
• Eseménykönyv	WM-5000E8/EM

Figyelmeztetések és ajánlások

Figyelmeztetések:

- A folyadékokba való teljes merítés tilos.
- Az RFID-olvasót szándékosan megütni tilos.
- Tilos a berendezést kinyitni és szétszerelni.
- Tartsa távol a berendezést korrozív anyagoktól, tisztítószerektől vagy egyéb káros vegyszerektől. Tisztítsa meg alkohollal és puha törlőronggyal.

Figyelem! A fentiek be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.

Javaslatok:

- Győződjön meg arról, hogy az örök címkéiket az örjáratok megkezdése előtt olvassák be.
- Az első töltéskor győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, hogy biztosítsa az akkumulátor hosszú élettartamát.
- Csak a berendezéshez mellékelt töltőt használja.