



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 797 23 79
W.: www.yli.hu

PB-19L-NONC-RDGN
LED-es bistabil nyomógomb
ADATLAP

PB-19L-NONC-RDGN

Nyomólapkás bistabil LED-es nyomógomb

Kép



Leírás

A PB-19L-NONC-rdgn - Egy bistabil nyomólapkás kapcsoló, pajzs nélküli, piros-zöld LED-del illetve NO/NC/COM kapcsolással. A LED színe a bekötéstől függ. A csomag tartalmazza a kapcsolót a hozzá tartozó rögzítő anyacsavart illetve egy gumigyűrűt. Kültéri telepítés esetén a gumigyűrűt fontos használni, hogy a kapcsoló mögé ne folyhasson víz.

Tulajdonságok


• Anyaga:	Fém
• Telepítés:	Süllyesztve telepíthető
• Kapcsolás típusa:	NO/COM
• Kapcsoló típusa:	Nyomólapka
• Csatlakozás típusa:	Forrasztásos

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12V DC
• Terhelhetőség:	2A @ 36 V DC
• Védelmi mutató:	IP65 (beltér/kültér)
• Méret:	Ø21,75 x 35,5 mm
• Súly (nettó/bruttó):	10/10 g
• Működési hőmérséklet:	-30°C ~ 55°C
• Élettartam:	~500'000 kapcsolás


Bekötés

A nyomógombon 6 láb található ebből 3 láb a LED tápellátásához szükséges a fennmaradó 3 láb az NO/NC/COM

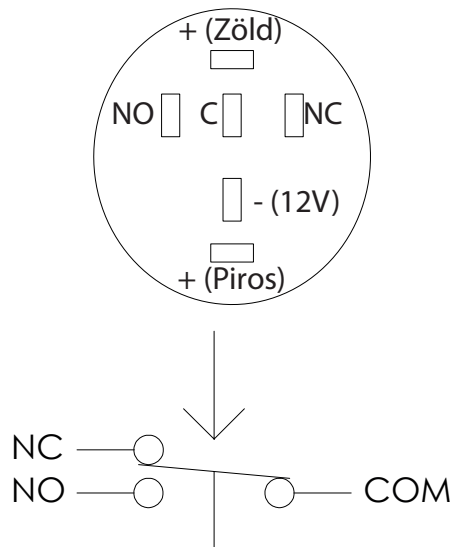


Példa bekötés

A leggyakrabban előforduló bekötést fogjuk prezentálni itt. Amikor egy önnálló működésű beléptető egy síkmágnest vezérel ahol az egyik áthaladási irányt nyomógomb segítségével kell megoldani.

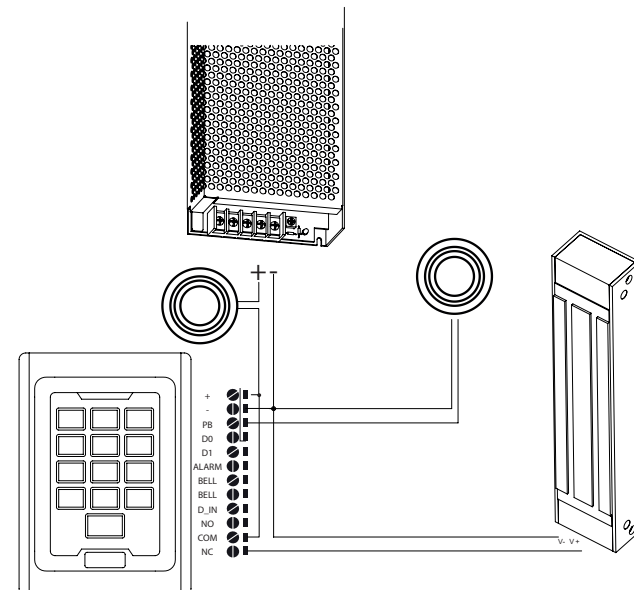

Szerelési rajz

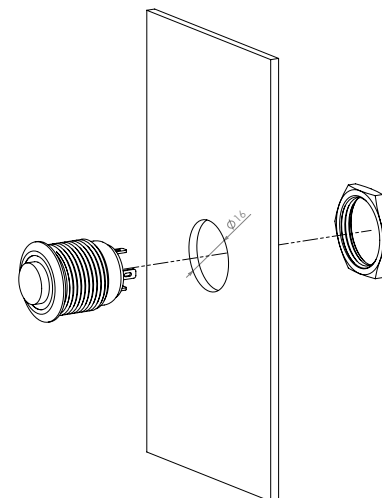




Kompatibilis pajzsok

MP-35/19

- Anyaga: INOX
- Felülete Szállcsiszolt
- Mérete: 90 x 35 x 2 mm



MP-86/19

- Anyaga: INOX
- Felülete Szállcsiszolt
- Mérete: 86 x 86 x 2 mm



IK-PB-P86-19

- Anyaga: INOX
- Felülete Szállcsiszolt
- Mérete: 86 x 86 x 3 mm



YLI SIKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 797 23 79
W.: www.yli.hu

PB-19L-NONC-RDGN
LED-es bítábil nyomógomb
ADATLAP