



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

WM-5000L5MD
Valós idejű őrrjárat ellenőrző rendszer GPRS-szel (3G), beépített
RFID EM 125kHz proxy olvasóval, IP67
ADATLAP

WM-5000L5MD

Valós idejű őrrjárat ellenőrző rendszer GPRS-szel, "Man-Down" funkcióval, beépített RFID EM 125kHz olvasóval. IP67 védelem.

Kép



Leírás

A WM-5000L5MD olvasó tökéletes eszköz az őrrjárat ellenőrző megfigyelésre, köszönhetően a "Man-Down" funkciónak, amely észleli a véletlen eséseket, és azonnal jelzi azokat a kezelőnek. Ez az RFID olvasó integrált online kommunikációs rendszerrel rendelkezik amely mobilhálózaton keresztül azonnal elérhetővé teszi a kiolvasott információkat a felügyeleti szoftverben. A felhőszolgáltatással együtt használva a legtöbbet hozhatja ki minden funkciójából. Nagyon robusztus készülék, amely egy SOS segélyhívó gombot is tartalmaz, amely vészhelyzet esetén jelez a kezelőnek. Az IP67 szigetelés garantálja a termék tömítettségét bármilyen környezetben. A professzionális kialakítás és a teljesen moduláris felépítés belső és külső ütés elleni védelemmel lehetővé teszi, hogy akár 20 m magasról is kibírja a betonra esést.

Jellemzők

- ABS szerkezet kétrétegű gumi erősítéssel
- Valós idejű adatátvitel
- 3G / GPRS / GSM / USB kommunikáció
- Érintő gombok: SOS és kézi adatátvitel
- "Man-Down" esésérzékelő funkció.
- Akkumulátor riasztás az eszközön, valamint a felügyeleti szoftverben alacsony töltöttség esetén.
- LED-es és rezgő állapotjelző
- 3.7V DC újratölthető Li-Ion akkumulátor
- IP67 időjárás elleni védelem

Műszaki adatok

- | | |
|---------------------------|---|
| • Proximity olvasó: | RFID EM 125kHz |
| • RFID olvasási távolság: | 3 ~ 5cm |
| • Adapter: | 5V DC/ 1A |
| • Akkumulátor: | Li-Ion, 3.7V DC/ 2000mA |
| • Üzemidő: | 4 nap - napi 8 órában, 500 leolvasás esetén, online
30 nap - offline (GSM nélkül)
16 óra - folyamatos adatátvitel |
| • Kommunikáció: | 3G/ GPRS/ GSM/ USB |
| • QUAD BAND: | 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz |
| • Tárolási kapacitás: | 16 Mbit, 15.000 esemény |
| • Anyag: | ABS, ütésálló |
| • Üzemi hőmérséklet: | -40°C ~ +85°C |
| • Súly: | 142g |
| • Méretek: | 102 x 62 x 26 mm |

Őrrjárat ellenőrző szoftver

- Több felhasználó, különböző adminisztrációs jogokkal
- Járőrponthoz létrehozása és őrrjáratok megszervezése
- Eseménynaplók
- Őrrjárat jelentés
- Statisztikák, grafikonnal
- Riasztások (Kézi, Alacsony akku. töltés, Emelkedés, Mozdulatlanság, Esés)
- Automatikus adatmentés
- Adatbázis titkosítás
- Cloud alkalmazás elérhető (érdeklődjön az értékesítőnél)

Man-Down funkció

Véletlen esések észlelése és jelzése a parancsnoki központ felé, az egyedül dolgozó személyzet védelme érdekében.



IP67 időjárás elleni védelem







Egyedülálló, ütésálló kialakítás



Valós idejű adatátvitel



Alkatrészek és funkciók

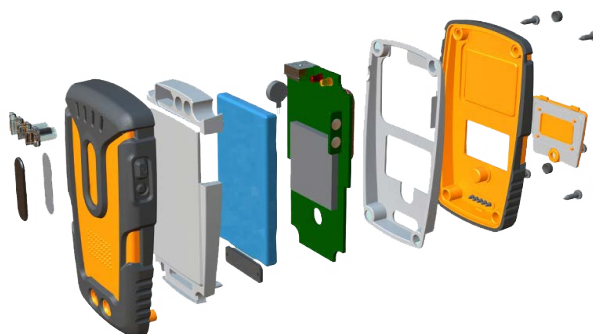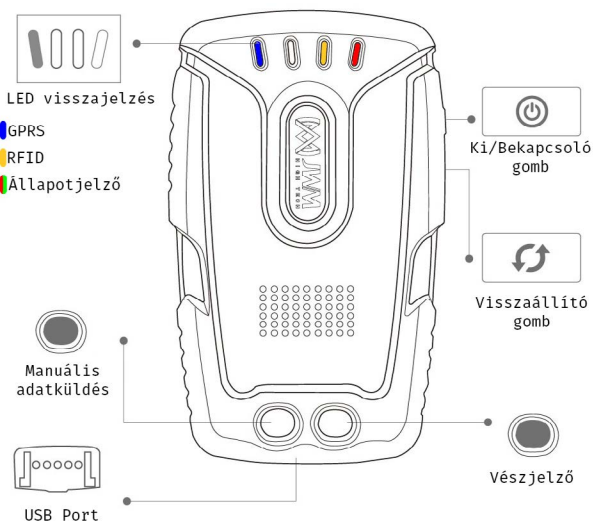

Az eszköz jelzései: (LED, rezgés)

A Zöld LED villog - készenléti állapot

A Kék LED másodpercenként egyszer felvillan - a készülék csatlakozik a GSM hálózathoz.

A Kék LED kialszik és 1 rezgés - az eszköz sikeresen csatlakozott a GSM hálózathoz.

A Kék LED kialszik és 3 rezgés - a GSM hálózati csatlakozás sikertelen.

A Kék LED folyamatosan világít - az adatok továbbítása a szerverre.

Kék és Sárga LED világít - SOS riasztás küldése.

A Kék LED 5-ször felvillan és egy rezgés - sikeres adatátvitel.

A Piros LED világít - Akkumulátor töltés.

A Zöld LED világít - Akkumulátor feltöltve.

Méretetek



Csomag tartalma

• Őrárat ellenőrző rendszer	1 db.
• 5V DC / 1A hálózati adapter	1 db.
• USB kábel	1 db.
• Telepítő CD	1 db.
• Használati utasítás	1 db.
• Szállítótáska	1 db.

Kiegészítő termékek

• 125kHz EM RFID Korong	IDT-2500EM
• Eseménykönyv	WM-5000E8/EM

Figyelmeztetések

- A folyadékokba való teljes merítés tilos.
- Az RFID-olvasót szándékosan megütni tilos.
- A SIM kártya elhelyésének kivételével a készülék szétszerelése tilos.
- Tilos a készüléket szétszedni/felszerelni magas páratartalmú környezetben
- Csak a berendezéshez mellékelt töltőt használja.

Figyelmeztetés! A fentiek be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.

Javaslatok:

- Győződjön meg arról, hogy az örök címkéiket az őráratok megkezdése előtt olvassák be.
- Az első töltéskor győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, hogy biztosítsa az akkumulátor hosszú élettartamát.