




YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b  
T.: +36 1 406 9807  
W.: www.yli.hu

DORCAS-99-1-NDF-412-TOP-PRE  
Elektromos zárnyelvfogadó  
ADATLAP

## DORCAS-99-1-NDF-412-TOP-PRE

Elektromos zárnyelvfogadó - mini, TOP, PRELOAD sorozat

### Kép

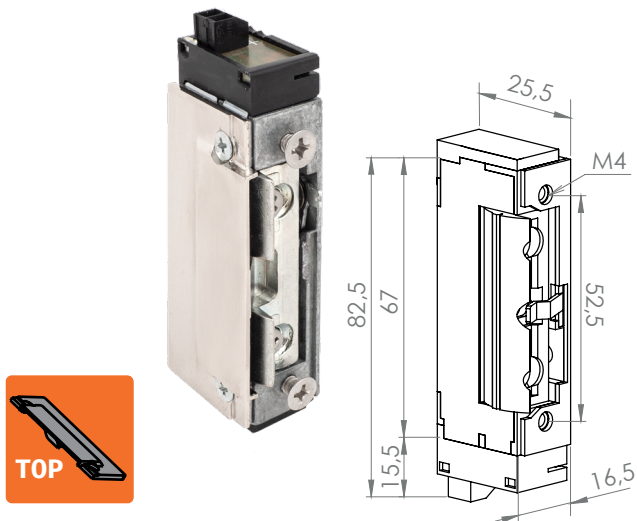

### Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-99-TOP-PRE sorozata az alacsony áramfelvételű rejtetten szerelhető, előfeszített ajtóba is szerelhető mini zárfogadókat foglalja magába.

### Karbantartás és garancia


A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zársapda és az alatta lévő retesz találkozásának újraszírozása ajánlott. Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

### Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre nyit - munkaáramú
- Állítható zárnyelv: igen (+2 / -1 mm)
- Nyitójel típusa: megátlálástól függ (1/15 mp)
- Radiális zárnyelv: igen
- Kiiktatható: igen (mechanikusan)
- TOP szerelés: **rejtetten (nyelvkivezetős)**
- Előfeszített nyitás: igen (PRELOAD - 200N)

**Figyelem!** Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


### Műszaki rajz

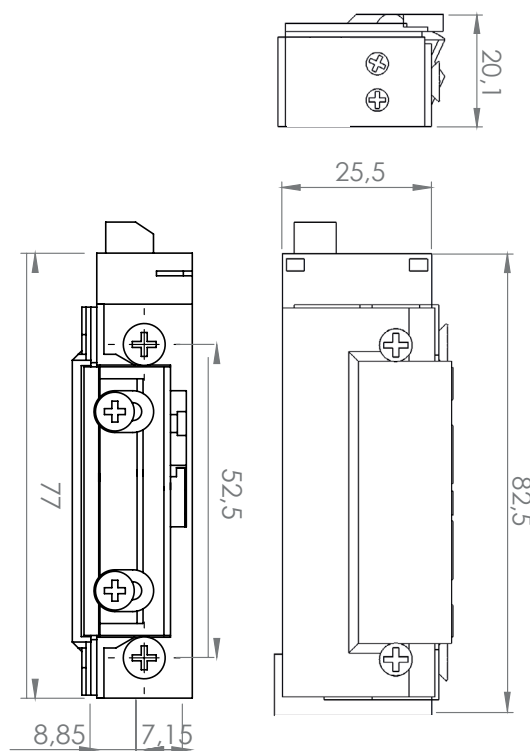

### Specifikációk

- Tápfeszültség: 12 V DC -időzített (15mp)  
24V DC -impulzus (1mp)
- Áramfelvétel: 320 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 3,8 W
- Tekercs ellenállása: 38 Ω
- Méretek: 82,5 x 20,1 x 25,5 mm
- Tartóerő: 330 kg (3 236 N)
- Átlagos élettartam: 200 000 nyitás

### Szerelési útmutató

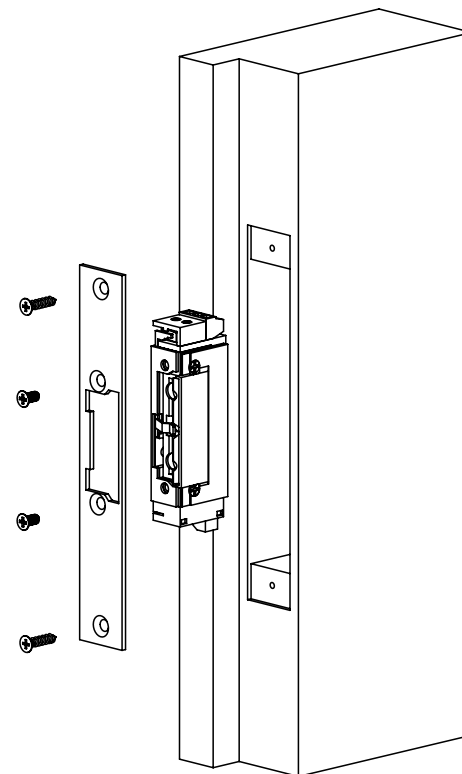

**DORCAS**

12V  
DC

12V  
DC

