




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

DORCAS-99-1-NF-305-512-TOP
Elektromos zárnyelvfogadó
ADATLAP

DORCAS-99-1-NF-305-412-TOP-PRE

Elektromos zárnyelvfogadó - mini, TOP, PRELOAD sorozat

Kép

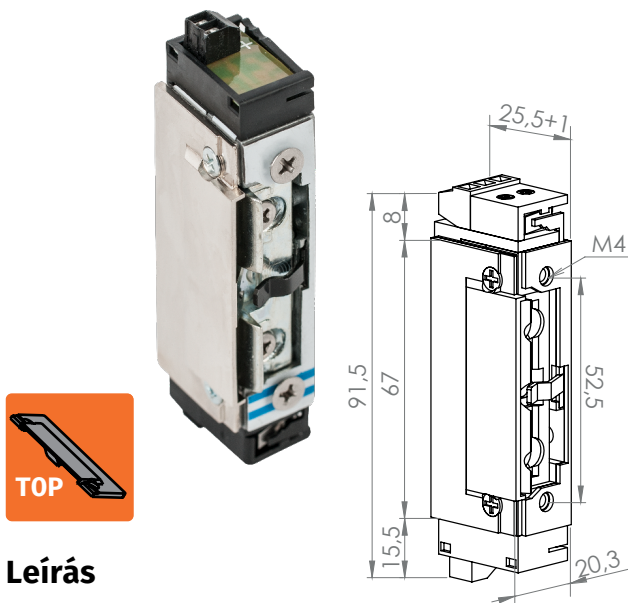

Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-99-TOP-PRE sorozata az alacsony áramfelvételű rejtetten szerelhető, előfeszített ajtóba is szerelhető mini zárfogadókat foglalja magába.

Karbantartás és garancia


A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zárkapda és az alatta lévő retesz találkozásának újraszírozása ajánlott. Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre nyit - munkaáramú
- Állítható zárnyelv: igen (+2 / -1 mm)
- Nyitójel típusa: megáplálástól függ (1/15 mp)
- Radiális zárnyelv: igen
- Ajtó állapot visszajelzés: NO/NC/COM
- TOP szerelés: **rejtetten (nyelvkivezetős)**
- Előfeszített nyitás: igen (PRELOAD - 200N)

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődióddal kell bekötni!


Műszaki rajz

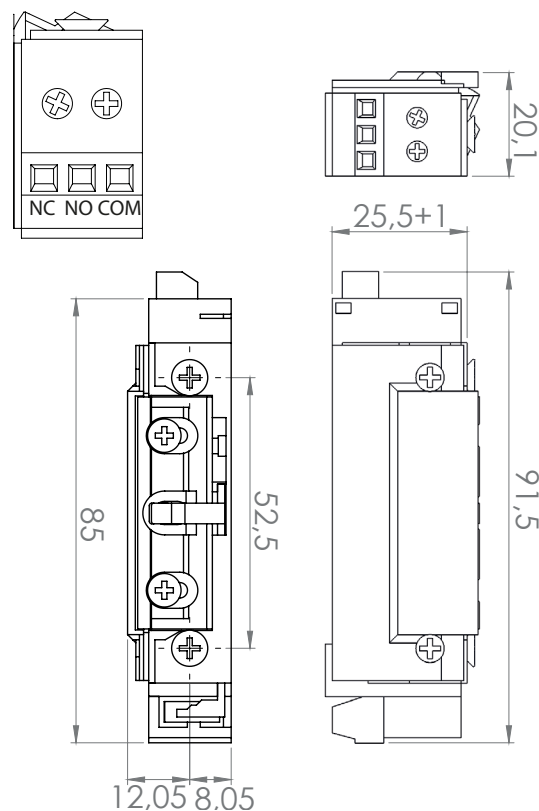

Specifikációk

- Tápfeszültség: 12 V DC -időzített (15mp)
24V DC -impulzus (1mp)
- Áramfelvétel: 320 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 3,8 W
- Tekercs ellenállása: 38 Ω
- Méretek: 91,5 x 20,1 x 25,5 mm
Távtartó lemez +1 mm-el növeli a mélységet. Eltávolítható.
- Tartóerő: 330 kg (3 236 N)
- Átlagos élettartam: 200 000 nyitás

Szerelési útmutató

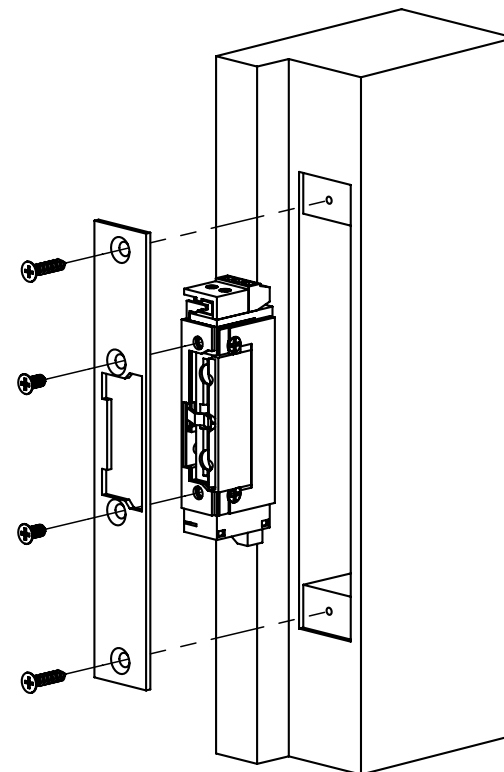

DORCAS



12V
DC

