



Kép



Leírás

Az ajtótartó mágnesek feladata jelzésig nyitott állapotban tartani a tűzszakasz határon lévő ajtót. Tűzjelzés esetén a mágnes tápellátását megszakítjuk, így az be tud csukódni. Ideális tűzjelző rendszerekhez.

Az **YD-611WP** egy cseppálló (IP65), 150 kg tartóerejű, felületre szerelhető kültérre is telepíthető ajtótartó mágnes.

Ideális kültérbe nyíló tűzgátló ajtók nyitva tartásának biztosításához.

Tulajdonságok

- | | |
|-------------------|---------------------|
| • Védelmi mutató: | IP65 |
| • Szerelés: | felültre szerelhető |
| • Visszajelzés: | nincs |
| • Tömszelence: | PG9 |

Bekötési útmutató

FIGYELEM! A helytelen bekötés hatására az eszköz hibásan fog működni vagy tönkremegy. Megengedettnél nagyobb megtáplálás hatására a tekercs szétég, kisebb megtáplálás esetében pedig a mágnes névleges tartóereje drasztikusan lecsökken.


Az eszköz csak 24V DC tápfeszültségről üzemelhet.

A tömszelence tetején csavarja ki a rögzítő csavart, valamint tekerje ki a vezeték tömítését, és távolítsa el az ott található tömítőgyűrűt.

A tömszelence alját lapos csavathúzó segítségével lazítsa meg, és óvatosan húzza ki, hogy hozzáférjen a kötési pontokhoz.


Ezek után kösse be a mellékelt ábra alapján. Végül szerelje össze a tömszelencét ügyelve a tömítésekre!

Műszaki rajz

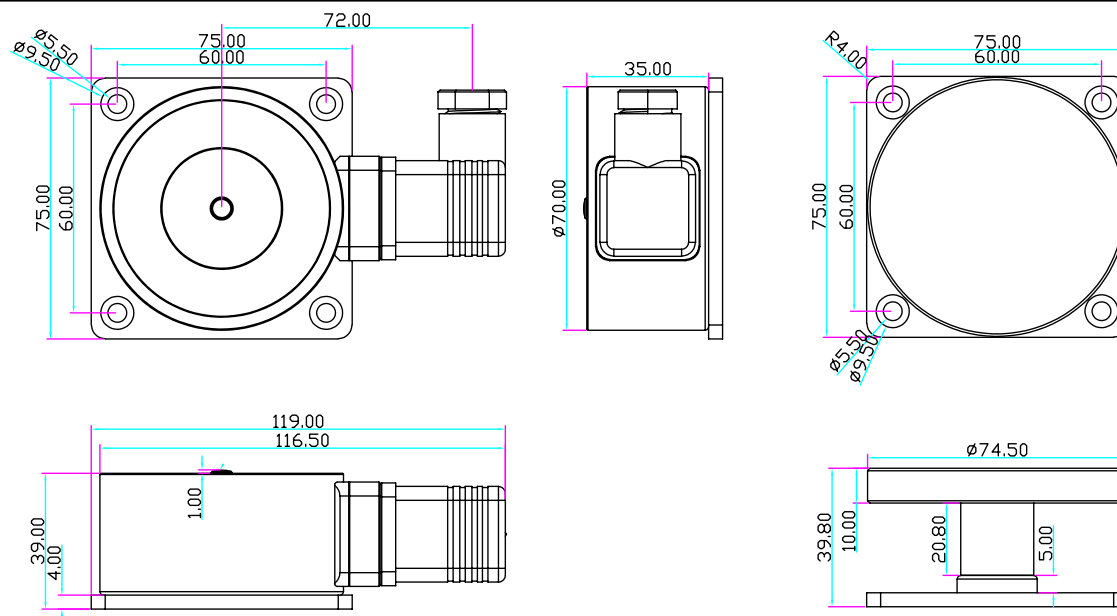

Specifikáció

- | | |
|----------------------|------------------|
| • Tápfeszültség: | 24 V DC |
| • Áramfelvétel: | 130 mA (24 V DC) |
| • Teljesítmény: | 3,12 W |
| • Tartóerő: | 150 kg (1471 N) |
| • Síkmágnes mérete: | 119 x 75 x 40 mm |
| • Ellenoldal mérete: | 75 x 75 x 40 mm |
| • Súly: | 1,66 kg |

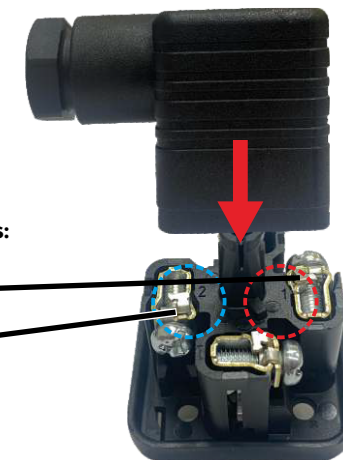

FIGYELEM! Helyes bekötés:

1: +24V DC

2: GND