




PCB-504-EX

Szikramentes feszültség konverter - 1 csatornás

Kép

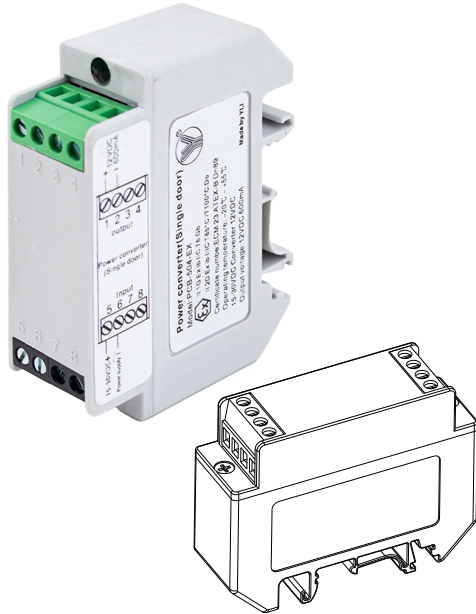

YLI SZIMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36-1-406-9808
W.: www.yli.hu

SEP-511-EX
Szikramentes leválasztó tápegységekhez - 1 csatornás
ADATLAP

Leírás

A PCB-504-EX egy szikramentes feszültség konverter, ami segítségével 15-30 V DC-ről stabil 12 V DC-t lehet előállítani. Egy csatornával rendelkezik. Segítségével megoldható a robbanásbiztos környezetbe telepített elektromos záruk tápellátása, magasabb kimeneti feszültségről.

Kapcsolódó ATEX termékeink

Nézzet meg a kapcsolódó termékeinket a felsorolásokra kattintva.

- Robbanásbiztos síkmágnesezés szerelőkonzolok
- Robbanásbiztos szerelési kellékek

Tulajdonságok

- Anyag: műanyag
- Szerelés: DIN sínre
- Típus: 1 csatornás


Specifikáció

- **Bemeneti feszültség (U_o):** 15-30 V DC
- **Kimeneti feszültség (U_{ki}):** 12 V DC
- **Terhelhetőség (I):** 600 mA
- Elektromos teljesítmény (P): 7,2 W
- Működési hőmérséklet tartomány: -20°C ~ +55°C
- Mérete: 73 x 56,7 x 23,5 mm

Robbanásbiztos (ATEX) besorolás:

- Gáz: II 1G Ex ib IIC T6 Gb
- Por: II 2D Ex ib IIIC T85°C/T100°C Db

Bekötési ábra

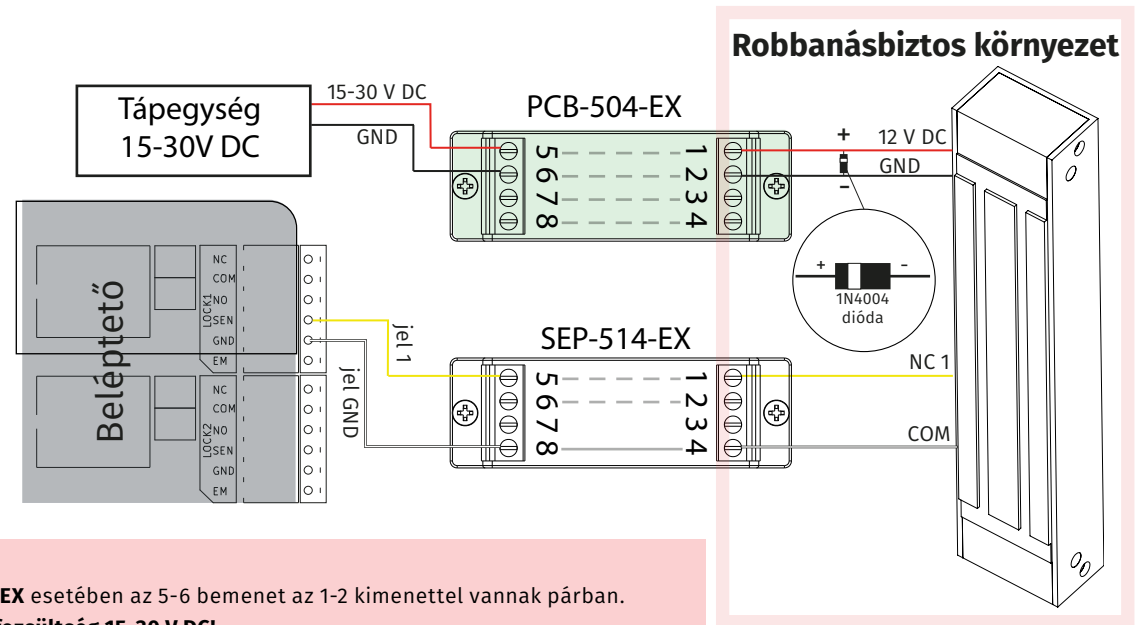

FIGYELEM!

A **PCB-511-EX** esetében az 5-6 bemenet az 1-2 kimenettel vannak párban.

Bemeneti feszültség 15-30 V DC!

Az **SEP-514-EX** esetében az 5-8 bemenet az 1-4 kimenettel, a 6-8 bemenet pedig a 2-4 kimenettel van párban. A 8-4 lábak között rövidzár mérhető (GND).

Méretrajz

