



# CCA3-1-2PRO

Hálózati beléptető központ

## Kép



## Leírás

Az CCA3 vezérlőpanelek nagy biztonságú, korszerű beléptető rendszerek, minden olyan helyre ideális ahova kártyás azonosítás alapú beléptetést kell megoldani, akár több ajtónál is. Az adatok nem az olvasókban, hanem a vezérlő memóriájában vannak tárolva, amit számítógépen keresztül lehet felügyelni. RS-485 és TCP/IP kommunikációnak köszönhetően akár több eszközt is rá lehet kötni a rendszerre. A könnyedén átlátható és kezelhető angol nyelvű szoftverben minden beállítás megtalálható, amelyre szükség lehet egy összetett rendszer kiépítésekor. A valós idejű megfigyelés funkció nagyban megkönnyíti az ellenőrzéseket. Online típusú eszköz, így folyamatosan kommunikál a panel a szerverrel. Haladó belépési opcióknak köszönhetően globálisan (hálózat összes panelja között) lehetséges anti-passbacket és zsiliprendszert beállítani, segéd be és kimeneteket testreszabni, jelenlétellenőrzést alkalmazni és hónákat, térképet használni.

## Tulajdonságok

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Kivitel:          | Paneles                                                                                            |
| • Központ típusa:   | Online                                                                                             |
| • Olvasó támogatás: | Wiegand, RS485                                                                                     |
| • Kommunikáció:     | TCP/IP, RS485                                                                                      |
| • Ajtó vezérlés:    | Relés                                                                                              |
| • Szolgáltatások:   | Anti-passback, több kártyás beléptetés, zsiliprendszer, web alapú szoftver, Haladó belépési opciók |

## Specifikáció

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| • Tápfeszültség:             | 12 V DC                               |
| • Áramfelvétel:              | 1,5 A                                 |
| • Vezérelhető ajtók száma:   | 1                                     |
| • Wiegand bemenetek száma:   | 2                                     |
| • RS485 bemenetek száma:     | 1                                     |
| • Nyomógomb bemenetek száma: | 1                                     |
| • Nyitásérzékelők száma:     | 1                                     |
| • Segédrelék száma:          | 1                                     |
| • Kapacitás:                 | 30.000 felhasználó<br>100.000 esemény |
| • Hőmérséklet tűrés:         | 0~45 °C                               |
| • Páratartalom tűrés:        | 20-80 %                               |
| • Méretek:                   | 160 x 106 x 10 mm                     |

## Csatlakozók

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| <b>POWER</b> | <b>Vezérlő tápellátása</b>          |
| • +12 V      | Táp +                               |
| • GND        | Táp -                               |
| <b>LOCK</b>  | <b>Zár tápellátása</b>              |
| • V+         | Táp +                               |
| • V-         | Táp -                               |
| <b>LOCK1</b> | <b>Nyitásérzékelő és zárbekötés</b> |
| • SEN        | Nyitásérzékelő                      |
| • GND        | Nyitásérzékelő                      |
| • NO         | Relé „Normal Open” lába             |
| • COM        | Relé közös pont                     |
| • NC         | Relé „Normal Close” lába            |

## Csatlakozók

|                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>AUXOUT1</b>                                                                              | <b>Segédrelé kiement</b>        |
| • NO                                                                                        | Relé „Normal Open” lába         |
| • COM                                                                                       | Relé közös pont                 |
| • NC                                                                                        | Relé „Normal Close” lába        |
| <b>PC</b>                                                                                   | <b>PC és RS485 kapcsolódás</b>  |
| • 485+                                                                                      | RS485+                          |
| • 485-                                                                                      | RS485-                          |
| • GND                                                                                       | Föld pont                       |
| <b>READER 1-2</b>                                                                           | <b>Wiegand olvasók bekötése</b> |
| • BEEP                                                                                      | Olvasó berregő láb              |
| • GLED                                                                                      | Olvasó zöld LED láb             |
| • WD1                                                                                       | Olvasó adat 1 láb               |
| • WD0                                                                                       | Olvasó adat 0 láb               |
| • GND                                                                                       | Olvasó föld pont                |
| • +12V                                                                                      | Olvasó táp bemenet              |
| <b>BUTTON1</b>                                                                              | <b>Nyitógomb bekötése</b>       |
| • IN                                                                                        | Nyitógomb láb                   |
| • GND                                                                                       | Nyitógomb láb                   |
| <b>LAN</b>                                                                                  | <b>Ethernet csatlakozás</b>     |
| • RJ45 csatlakozó                                                                           | TCP/IP                          |
| <b>SWITCH</b>                                                                               | <b>DIP kapcsolók</b>            |
| Ezen kapcsolók segítségével állítható be az eszközök száma RS485 kommunikációhoz binárisan. |                                 |

## Zárak bekötése

A vezérlő képes feszültségre nyíló és záró elektromos zárok vezérlésére is. Kétféle bekötés lehetséges, gyári beállítás szerint külső tápegységet igényelnek a zárok, jumperelés esetén pedig a panel belső tápját használja a zár feszültségének biztosítására.


**Külső megtaplálás** \*(feszültségre nyitó zár esetén: NO-COM)



## Zárak bekötése



YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

CCA3-1-2PRO  
Vezérlőközpont  
ADATLAP

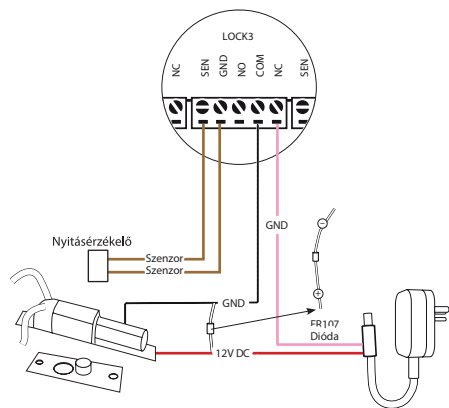


### Belső megáplálás

A jumper átállítása után működik ez a mód:

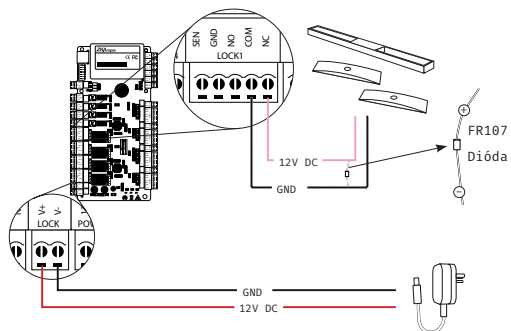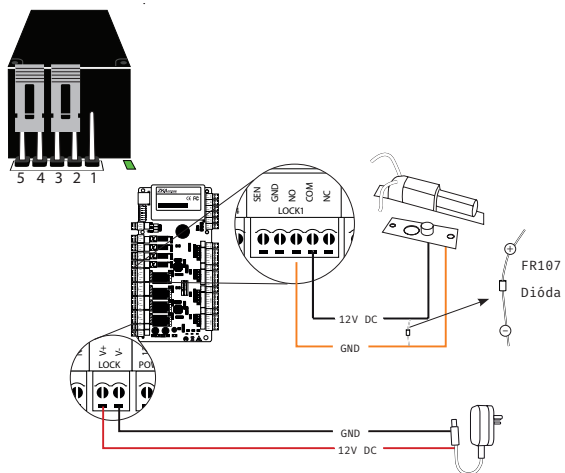

## Rendszer általános felépítése (opcionális kiegészítőkkel)

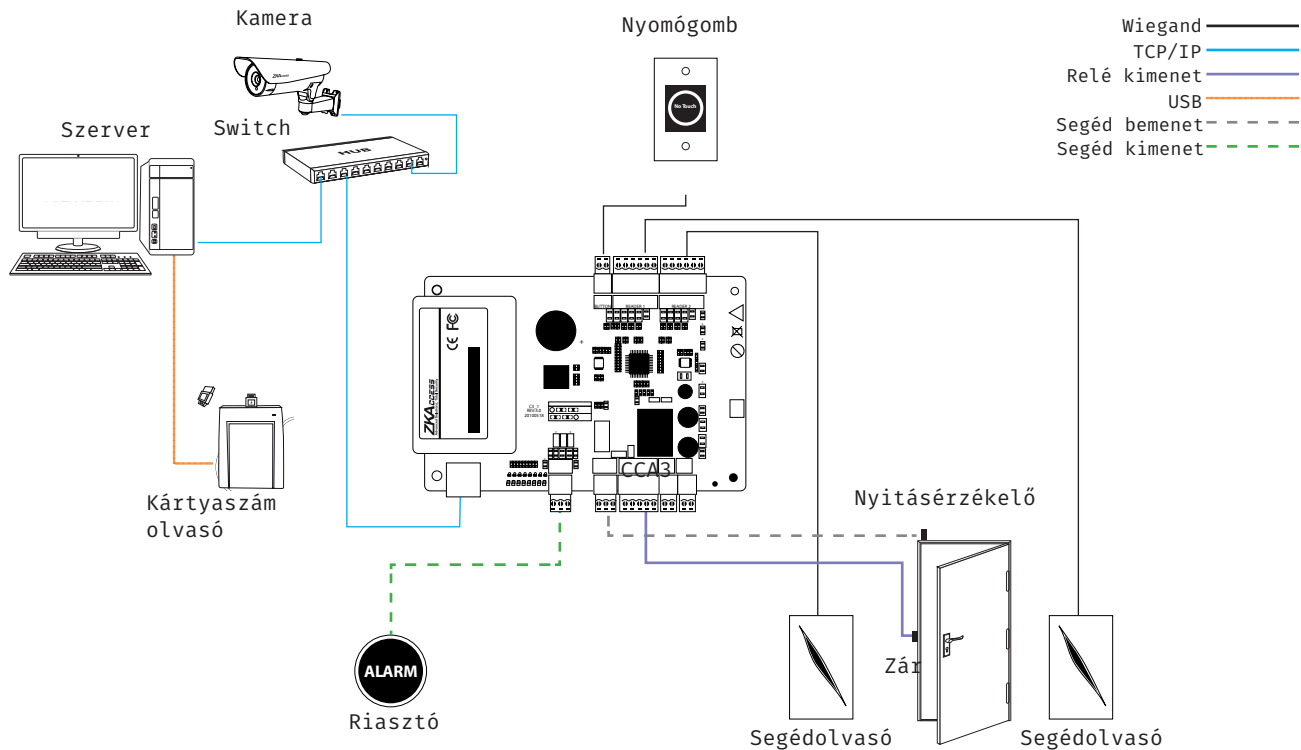

Az egyes elemek száma eltérő lehet a különböző típusú (CCA3-1-2, CCA3-2-2, CCA3-4-1) vezérlő központok szerint!

ZKA<sub>ccess</sub> ZKT<sub>eco</sub>