



X912

IP videós társasházi kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



Leírás

Az X912 egy IP társasházi kaputelefon kültéri egység. Több azonosítási módot támogat: arcfelismerés, QR-kód, Bluetooth, NFC, EM (125 kHz), MF (13,56 MHz), PIN -kód.

Az arcfelismerés pontossága > 99%, a felismerési idő <0,6 másodperc. Téves arcfelismerések esélye <0.1%.

Kompatibilis az összes Akuvox IP berendezéssel.

Linux alapú operációs rendszerrel rendelkezik, telepítése egyszerű és gyors. A saválló acél ház és az 5mm-es biztonsági üveg kellemes megjelenést és magasfokú védelmet biztosít a mechanikai behatásokkal szemben.

Specifikáció


- Tápellátás
 - Érintő képernyő
 - Operációs rendszer
 - Azonosítás
 - Védelem
 - Szabotázsérzékelő
 - Szerelhetőség
 - Kamera
 - Felbontás
 - Videó kodek
 - Audió kodek
 - Hangbemenet
 - Hangkimenet
 - Beszélgetés típusa
 - Egyéb hang tulajdonságok
 - Kommunikáció
 - Portok
 - Wi-Fi
 - Bluetooth
 - Protokollok
 - SIP
 - Relék
 - Egyéb
 - Hőmérséklet tűrés
 - Páratartalom tűrés
 - Anyaga
 - Mérete
- PoE vagy 12V DC
4" TFT LCD
Linux
EM (125kHz)
MIFARE (13,56MHz)/NFC
Arcfelismerés
QR-kód/PIN-kód
IP65, IK10
Gyorsulás érzékelő
Felültre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
2MP 125° HDR
1080P/30FPS
H.264
G.711a, G.711μ, G.722
2 × mikrofon
1 × hangszóró
Teljes duplex
Visszhang szűrés
Aktív hang észlelés
Ethernet RJ45
10/100Mbps Ethernet
Wiegand, RS485
2.4GHz
IEEE 802.11/b/g/n
4.0
ONVIF/IPv4/HTTP(S)
FTP/SNMP/DNS/NTP
RTSP/UDP/ICMP/DHCP
ARP
SIP v1 (RFC2543)
SIP v2 (RFC3261)
2 SIP fiók
2 × Szárazkontaktus
IR LED, IR szenzor
Webes felületről is programozható
-30°C + 60°C
10% - 90%
Saválló Acél
5mm biztonsági üveg
134 × 94,5 × 34 mm

Részegységek és funkciók



Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

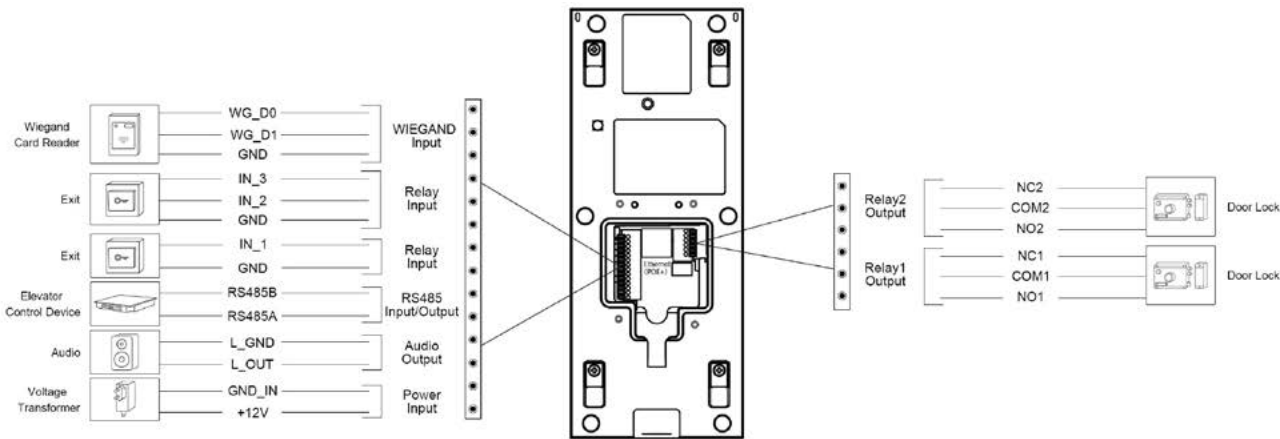

- WG_D0: Wiegand bemenet, D0
- WG_D1: Wiegand bemenet, D1
- IN_3: Nyomógomb bemenet, második reléhez
- IN_2: Nyomógomb bemenet, második reléhez
- GND: Földpont
- IN_1: Nyomógomb bemenet, első reléhez
- GND: Földpont
- RS485B/A: RS485 buszcsatlakozó
- L_GND: Hangszóró kimenet földpontja
- L_OUT: Hangszóró kimenet
- GND_IN: Tápfeszültség bemenet földpontja
- +12V: Tápfeszültség bemenet, 12V
- NC2: Második relé NC kimenet
- COM2: Második relé COM kimenet
- NO2: Második relé NO kimenet
- NC1: Első relé NC kimenet
- COM1: Első relé COM kimenet
- NO1: Első relé NO kimenet

A doboz tartalma

- 1db Akuvox X912 kültéri egység
- 1db felületre szerelő keret
- 1db felületre szerelési sablon
- 5db M4×20 csavar
- 5db dübel
- 4db M3×4 kereszthornyú csavar
- 1db zsinór
- 1db fedlap
- 1db imbuszkulcs
- 3db gumitömítés (kicsi, közepes, nagy)
- 2db dióda

