



T3NT-DTW

Közelítés érzékeny kapcsoló NO/NC/COM - LED - kék/zöld - időzítővel - vízálló (IP68)

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

T3NT-DTW
Közelítés érzékeny kapcsoló NO/NC/COM - LED
- kék/zöld - időzítővel - vízálló (IP68)
ADATLAP

Leírás

T3NT-DTW - Közelítés érzékeny kapcsoló felületre szerelhető házzal IP68-as védelme miatt kültérre és beltérre egyaránt szerelhető.

Az érintésérzékeny kapcsolók elegáns és korszerű megjelenést kölcsönöznek bárhová. Használatukhoz még érintésre sincs szükség, az infravörös érzékelő a közeledő kezét érzékeli, és így kapcsol a relé.


Specifikációk

- Szerelési mód: Felületre
- Működési mód: Közelítés érzékeny
- Kapcsolás típusa: NO/COM/NC
- Kimenet terhelhetősége: 2A @ 24V DC
- Tápfeszültség: 12/24V DC
- Áramfelvétel: 20mA @ 12V DC
- LED típusa Bicolor: Kék - készenlétben lévő
Zöld - aktív állapotban
- Nyitójel hossza: 1 - 30 mp
- IP védelem: IP68
- Működési távolság: 3 - 15 cm
- Anyag: Cink ötvözet
- Telepítési környezet: Beltér/ kültér
- Méret: 80 x 32 x 23 mm
- Üzemhőmérséklet: -20°C~+55°C
- Bruttó súly: 0.105 kg


Kapcsolati rajz

Vezeték színkiosztás: + (12/24V DC) : Piros
- (GND) : Fekete
COM : Sárga
NO : Zöld
NC : Fehér


Feszültségre nyitó eszközök esetén

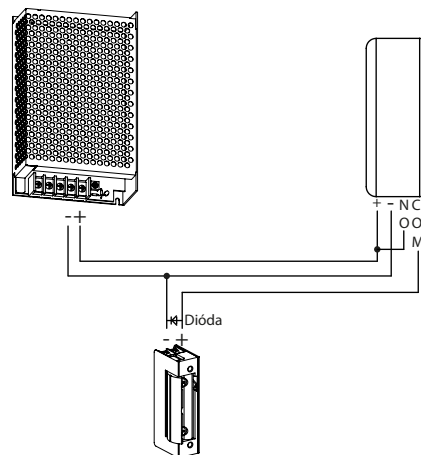

Feszültségre záró eszközök esetén

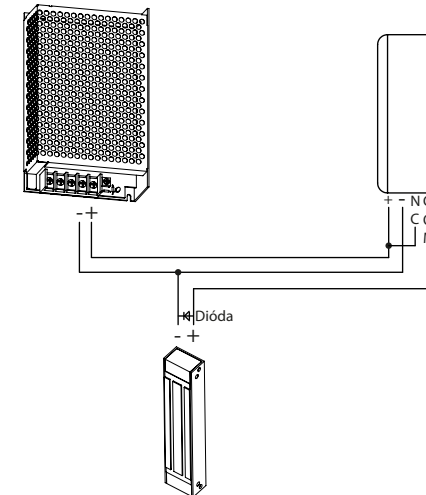

Méret

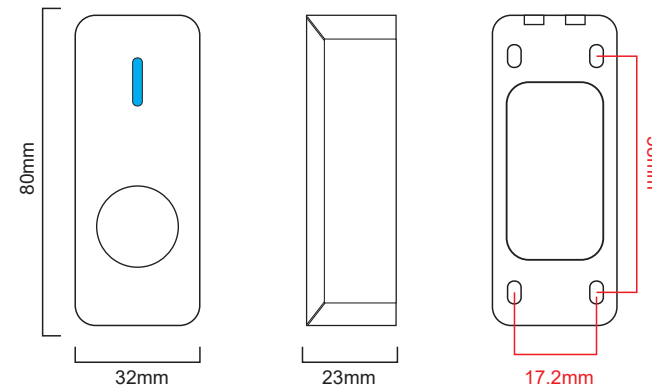

Használati utasítás

A készülék hátoldalán két potenciométer, a VR1 és a VR2 található, amelyek segítségével a relé késleltetési ideje és a működési távolság állítható.