




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

DORCAS-99-1-NF-305-512-TOP
Elektromos zárnyelvfogadó
ADATLAP

DORCAS-99-1-NF-305-512-TOP

Elektromos zárnyelvfogadó - mini, TOP sorozat

Kép

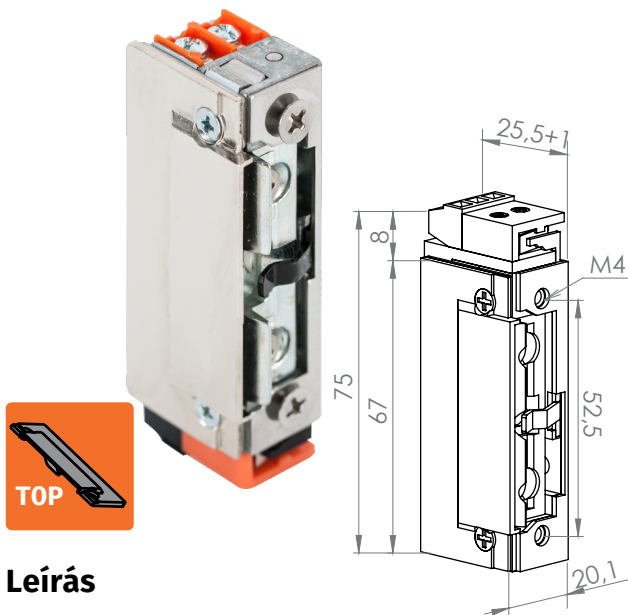

Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-99-TOP sorozata az alacsony áramfelvételű rejtetten szerelhető mini zárfogadókat foglalja magába.

Karbantartás és garancia


A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zárkapda és az alatta lévő retesz találkozásának újraszírozása ajánlott. Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

Tulajdonságok

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| • Működési mód: | feszültségre zár - szünetáramú |
| • Állítható zárnyelv: | igen (+2 / -1 mm) |
| • Nyitójel típusa: | feszültség elvétel |
| • Radiális zárnyelv: | igen |
| • Ajtó állapot visszajelzés: | NO/NC/COM |
| • TOP szerelés: | rejtetten (nyelvkievezetős) |

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


Műszaki rajz

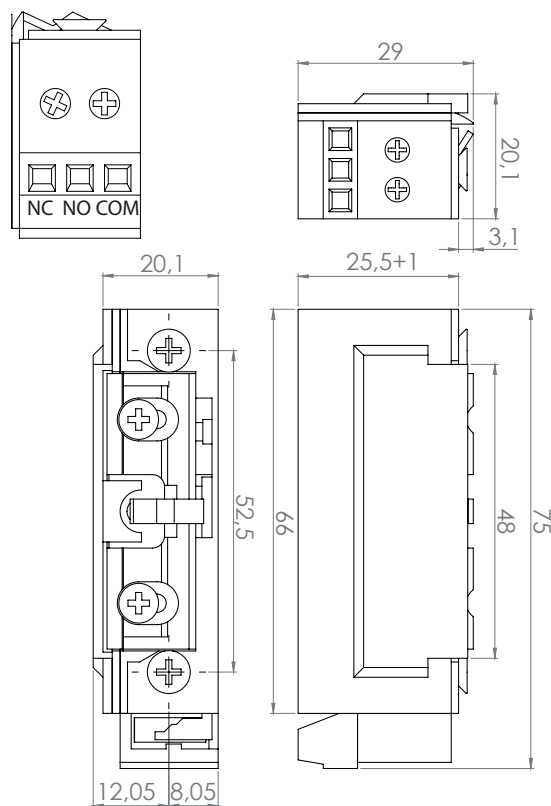

Specifikációk

- | | |
|--|---------------------|
| • Tápfeszültség: | 12 V DC |
| • Áramfelvétel: | 190 mA/12 V DC |
| • Teljesítmény: | 2,28 W |
| • Tekercs ellenállása: | 63 Ω |
| • Méretek: | 75 x 20,1 x 25,5 mm |
| Távtartó lemez +1 mm-el növeli a mélységet. Eltávolítható. | |
| • Tartóerő: | 330 kg (3 236 N) |
| • Átlagos élettartam: | 200 000 nyitás |

Szerelési útmutató

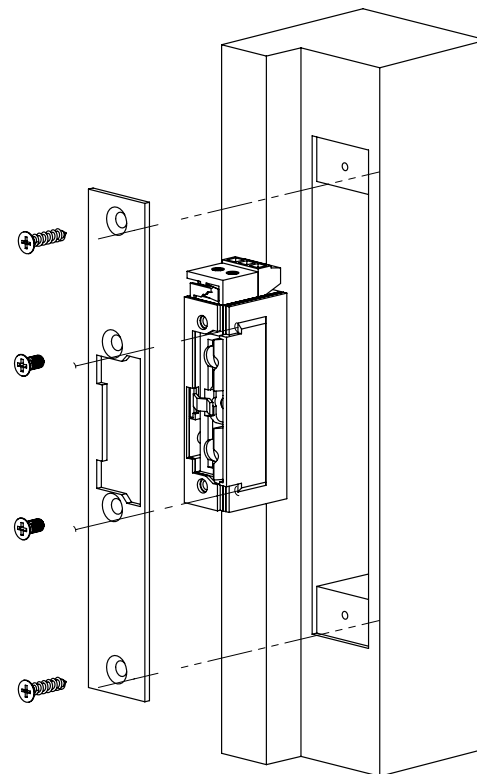

DORCAS

12V
DC

