



YS-131N0

Elektromos zárnyelvfogadó pajzzsal - normál működésű

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

YS-131N0
Elektromos zárnyelvfogadó pajzzsal
- normál működésű
ADATLAP

Leírás

Az YS-131 egy munkaáramú elektromos zárfogadó, rövid zárpajzzsal. Ideális megoldás fa, valamint fém ajtókhöz. Egyszerűen szerelhető, működéséhez 12V egyenfeszültség szükséges.

Karbantartás és garancia

Az elektromos zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek.

Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki, garancia időtartama vásárlástól számított 12 hónap.




Tulajdonságok

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| • Működési mód: | feszültségre nyit - munkaáramú |
| • Állítható zárnyelv: | nem |
| • Nyitójel típusa: | időzített nyitójel (<15s) |
| • Radiális zárnyelv: | nem |

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődióddával kell bekötni!


Műszaki rajz

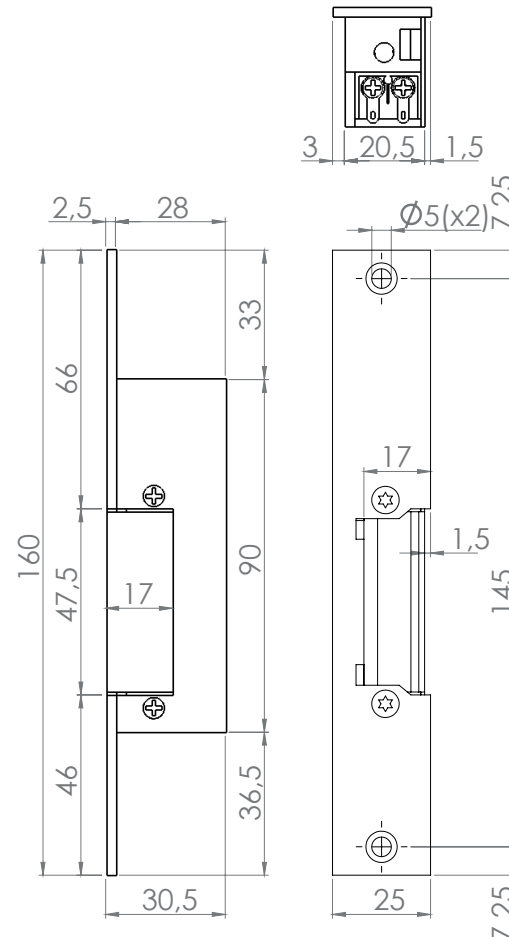

Specifikációk

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Tápfeszültség: | 12 V DC |
| • Áramfelvétel: | 420 mA/12 V DC |
| • Teljesítmény: | 5 W |
| • Tekercs ellenállása: | 28,5 Ω |
| • Méretek: | 90 x 20,5 x 28 mm |
| • Pajzs mérete: | 160 x 25 x 2,5 |
| • Tartóerő: | 500 kg (4 903 N) |

Szerelési útmutató

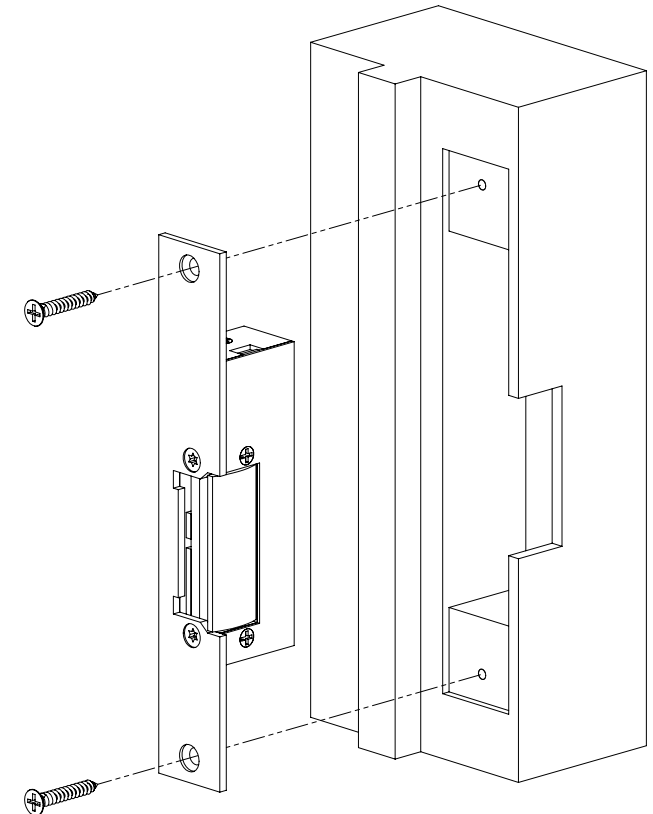

Készítette: Sipos Péter