



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

Indikátorok
ADATLAP

INDIKÁTOROK

IN-16-rdgn



- Feszültség: 12 Vdc
(ellenállás nélkül 2,8 Vdc)
- Szín: Piros/zöld
- Átmérő: 16 mm
- Pajzs: Nincs
- Kiemelő keret: Nincs

IN-19-rdgn




- Feszültség: 12 Vdc
(ellenállás nélkül 2,8 Vdc)
- Szín: Piros/zöld
- Átmérő: 19 mm
- Pajzs: Nincs
- Kiemelő keret: Nincs

IN-A-16-rdgn




- Feszültség: 12 Vdc
(ellenállás nélkül 2,8 Vdc)
- Szín: Piros/zöld
- Átmérő: 16 mm
- Pajzs: 28 x 90 mm
inox (64 mm furattávolság)
- Kiemelő keret: Nincs



IN-B-16-rdgn




- Feszültség: 12 Vdc
(ellenállás nélkül 2,8 Vdc)
- Szín: Piros/zöld
- Átmérő: 16 mm
- Pajzs: 35 x 90 mm
inox (64 mm furattávolság)
- Kiemelő keret: MBB-811A-M

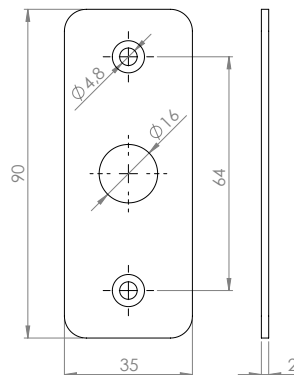

IN-B-19-rdgn




- Feszültség: 12 Vdc
(ellenállás nélkül 2,8 Vdc)
- Szín: Piros/zöld
- Átmérő: 19 mm
- Pajzs: 35 x 90 mm
inox (64 mm furattávolság)
- Kiemelő keret: MBB-811

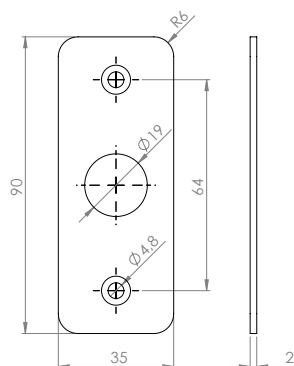

IN-C-16-rdgn




- Feszültség: 12 Vdc
(ellenállás nélkül 2,8 Vdc)
- Szín: Piros/zöld
- Átmérő: 16 mm
- Pajzs: 86 x 86 mm
inox (60 mm furattávolság)
- Kiemelő keret: MBB-800B-P,
MBB-800B-PM, MBB-811C-M,
MBB-B-SS-H, EBOX-3, M86-42-1

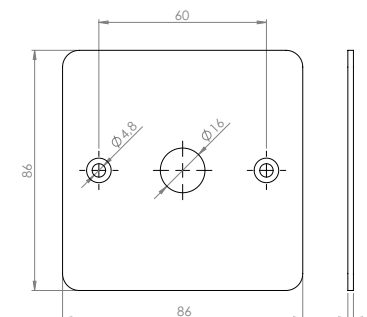

IN-C-19-rdgn




- Feszültség: 12 Vdc
(ellenállás nélkül 2,8 Vdc)
- Szín: Piros/zöld
- Átmérő: 19 mm
- Pajzs: 86 x 86 mm
inox (60 mm furattávolság)
- Kiemelő keret: MBB-800B-P,
MBB-800B-PM, MBB-811C-M,
MBB-B-SS-H, EBOX-3, M86-42-1

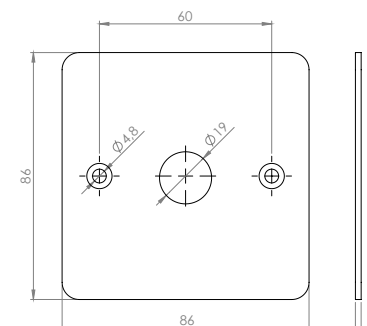



Bekötés



A tápfeszültség polaritásának váltásával lehet a LED színét megváltoztatni pirosról zöldre.

Figyelmeztetés

Az indikátor +12V lábán található ellenállás elengedhetetlen a led 12V DC-ről való működtetéséhez. Az ellenállás nélkül a maximálisan használható feszültség 2,8 V DC. Amennyiben ellenállás nélkül kapcsolunk rá 12V DC-t az indikátor meghiúsodhat.