



# HLES30A-MIFARE

Árammegszakító hotelszobákba.

YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

HLES30A-MIFARE  
Árammegszakító  
ADATLAP

## Kép



## Leírás

Hotelszobai árammegszakítók rendkívül egyszerű telepíteni és alkalmazni egyaránt. Amennyiben az árammegszakító kártyatartójában el van helyezve a kártya, az árammegszakítóra kötött eszközök megkapják a hálózati feszültséget, azonban a kártya elvétele után 15-30 másodperc elteltével az árammegszakító reléje kapcsol, a rákötött eszközök a továbbiakban nem lesznek áram alatt.

A HLES-30A-MIFARE kártyatartójába bármilyen MIFARE 13,56 MHz-es kártyát el lehet helyezni, az eszköz érzékeli fogja azt.


## Tulajdonságok

•Kivitel:	Műanyag
•Érzékelhető kártya:	MIFARE 13,56MHz
•Kiegészítők:	ABK-802+K

## Specifikáció

•Bemeneti feszültség:	180-230V AC-50Hz
•Kapcsolhatóság:	30A
•Időzítés:	15-30 mp
•Méret:	85,5x85,5x45 mm

## Méretrajz

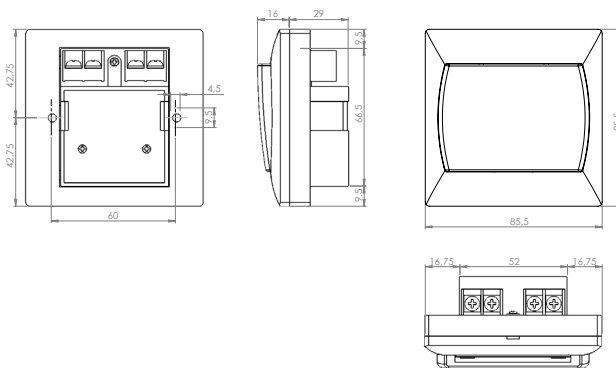

## Bekötés

Az eszköz bekötése rendkívül egyszerű, az "IN"-be kell bekötöni a fázist, az "N"-be pedig a nullát. Az "OUT" és a másik "N" a terhelés bekötésére szolgál.

FIGYELEM! Amennyiben az árammegszakítót nagyobb terhelés alatt szeretné alkalmazni (pl.: lakás, ház áram ellátása) szükséges egy mágneskapcsolót beiktatni a körbe.

## Összeszerelési rajz

