



# G-F3110

Beltéri videó egység egylakásos kaputelefonhoz.

## Kép



YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

G-F3110  
Egylakásos kaputelefon  
beltéri egység  
ADATLAP

## Leírás

A Genway kaputelefon rendszerek ideálisak bármilyen környezetben, legyen szó akár egy- vagy többlakásos, audió vagy videó kaputelefonokról. A Genway termékei mindig biztonságos, megbízható működést garantálnak, megfizethető áron. Cégünk forgalmazza a Genway Cat5-ös, 4 vezetékes, N+1 vezetékes társasházi rendszereit, valamint az egylakásos szetteket.

A G-F3110 egy négyvezetékes, egylakásos kaputelefon szett beltéri kiegészítő egysége. Esztétikus, műanyag házban, színes kijelzővel.

## Tulajdonságok

- Kivitel: Fehér műanyag ház
- Audio/video: Video
- Hálózat: 4 vezetékes
- Kijelző: 7" TFT
- Szerelés: Felületre szerelhető

## Specifikáció

- Tápfeszültség: 14 V DC
- Készenléti áramfelvétel: 100 mA
- Működési áramfelvétel: 350 mA
- Hőmérséklet tűrés: -10 ~ 55 °C
- Páratartalom tűrés: 10 ~ 95 %
- Méret: 220x145x27,5 mm

## Bekötés

Az eszköz hátoldalán talál egy 4 lábás csatlakozót, ez szolgál a gerincvonal bekötésére. Mellette rögtön található egy 2 lábás csatlakozó is, ez a tápfeszültség bekötésére szolgál.


## Bekötés

A csatlakozók mellett 4 db jumper talál. A tápcsatlakozó feletti legfelső jumper segítségével lehet beállítani a "Video matching"-et. Amennyiben több beltéri egységet köt egy kültéri egységre, az utolsó beltéri egység kivételével az összesnek "OFF" állásban kell lennie. Az utolsót helyezze "ON" állásba.

Alatta rögtön a nyitási időzítés állító jumpert találja, ha 1S állásba helyezi a jumpert, a zár 1 másodpercig fog nyitni, ha 5S állásba, akkor 5 másodpercig.

A két bal szélső jumper a "Mester" és a "Másodlagos" beltéri egységeket hivatott beállítani. Az elsődleges beltéri egység jumperje legyenek "M" állásba, míg a másodlagos egységek "S" állásba.

## Műszaki rajz

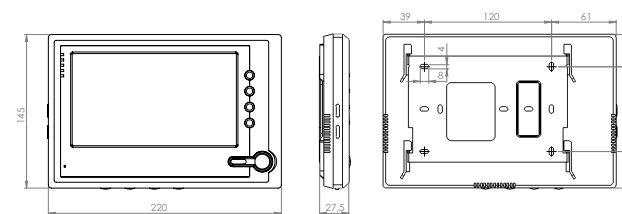

## Szerelési rajz

