



R29C

IP videós társasházi kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



Leírás


Az R29C egy IP társasházi kaputelefon kültéri egység. Több azonosítási módot támogat: arcfelismerés, QR -kód Bluetooth, NFC, EM (125 kHz), MF (13,56 MHz), PIN -kód. Az arcfelismerés pontossága > 99%, a felismerési idő < 0,6 másodperc. Kompatibilis az összes Akuvox IP berendezéssel. Android 5.1 operációs rendszerrel rendelkezik, telepítése egyszerű és gyors. Rozsdamentes acél ház és az üveg kellemes megjelenést és magas fokú védelmet biztosít a mechanikai behatásokkal szemben.

Specifikáció

- Tápellátás
 - Érintő képernyő
 - Hardver
 - Operációs rendszer
 - Azonosítás
- Védelem
 - Szabotázsérzékelő
 - Szerelhetőség
- Kamera
 - Felbontás
 - Tömörítés
 - Hangbemenet
 - Hangkimenet
 - Beszélgetés típusa
 - Egyéb hang tulajdonságok
- Kommunikáció
 - Portok
 - Relék
 - Bluetooth
 - Protokollok
- SIP
 - Egyéb
 - Hőmérséklet tűrés
 - Páratartalom tűrés
 - Anyaga

PoE vagy 12V DC
 7" IPS LCD
 2GB RAM 16GB ROM
 Android 5.1
 EM(125kHz)
 MIFARE(13,56MHz)
 Arcfelismerés/NFC
 QR-kód/PIN-kód
 IP65, IK06
 Gyorsulás érzékelő
 Felültre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
 1MP arcfelismerő
 3MP 115° HDR
 1080P/30Fps
 H.263, H.264
 -32db mikrofon
 2W hangszóró
 Teljes duplex
 Visszhang szűrés
 Aktív hang észlelés
 Ethernet RJ45
 10/100Mbps Ethernet
 Wiegand RS485
 3 x Szárazkontaktus
 4.0
 IPv4/HTTP(S)/FTP/NTP
 SNMP/DNS/RTSP/UDP
 ICMP/DHCP/ARP/ONVIF
 PoE IEEE802.3af
 SIP v1 (RFC2543)
 SIP v2 (RFC3261)
 2 SIP fiók
 IR LED, IR szenzor
 Webes felületről is programozható
 -20°C + 55°C
 10% - 90%
 Alumínium
 Edzett üveg

Részegységek és funkciók

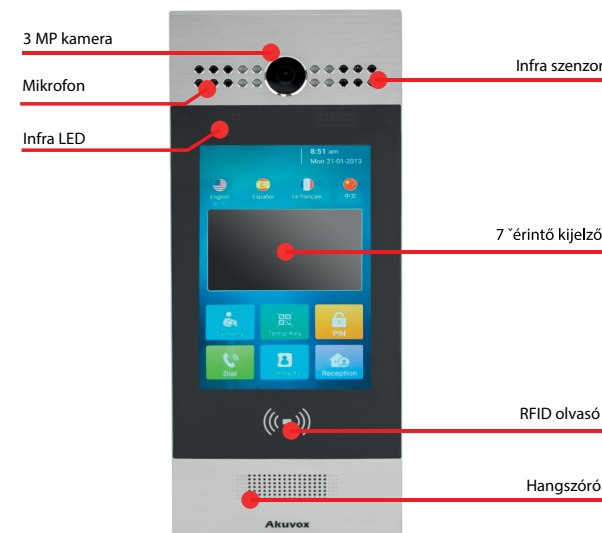



Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Csomag tartalma

- 1db R29C
- 4db M3x5 csavar
- 2db ST1.7x4 csavar
- 3db M3x6 csavar
- 1db hátsó takaró lemez
- 1db kábel rögzítő lemez
- 1db szilikon tömítő gumi

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

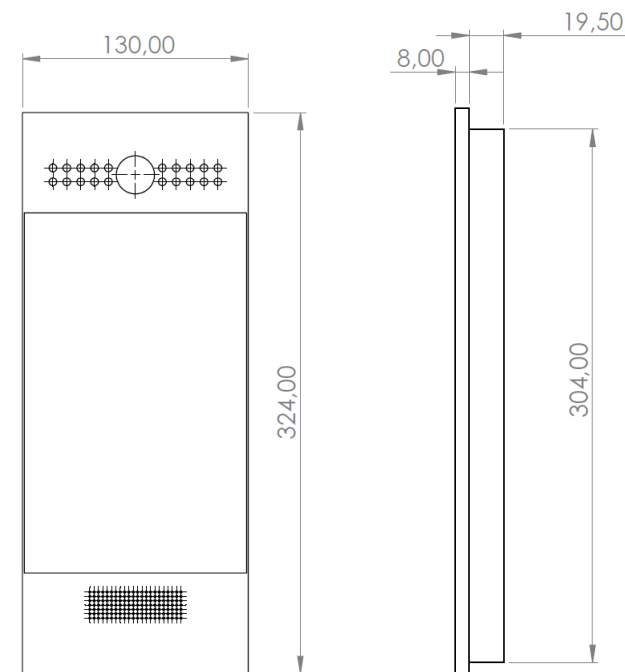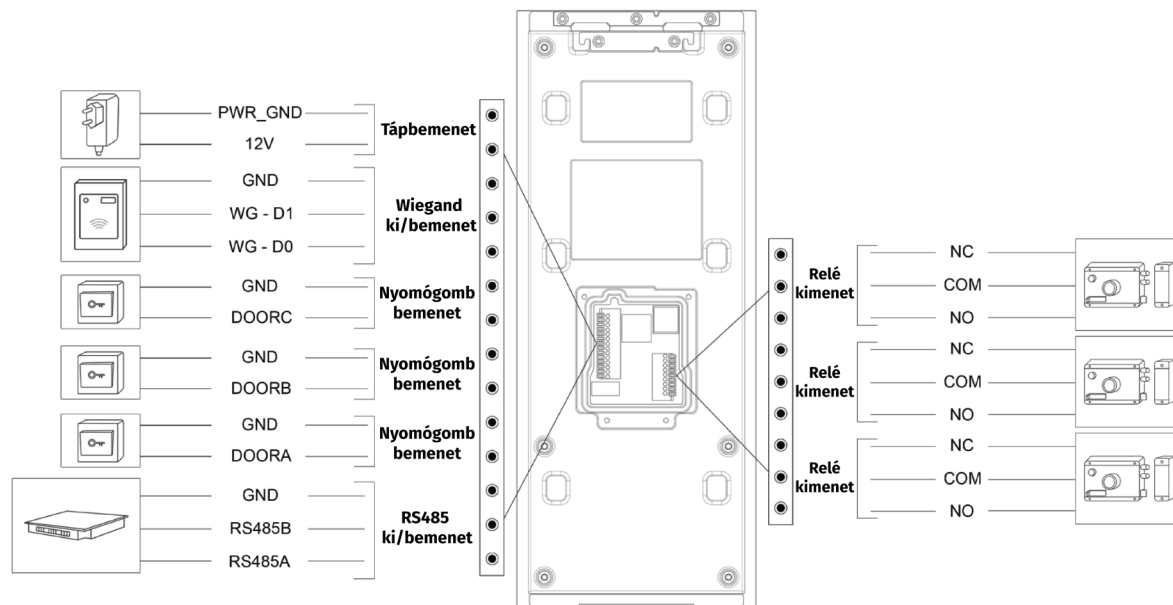

Szerelő konzolok

R29C
IP kaputelefon kültéri egység
ADATLAP



R29X(BRAK.S)
Felületre szereléséhez



R29X(BRAK.F)
Süllyesztve szereléséhez

