



ATOM-22

Kifelé nyíló, nem egy síkban záródó síkmágnes megoldás műanyag és alumínium ajtókra

Kép



Leírás

Az alumínium és műanyag ajtók zárása folyamatos nehézséget okozott, mivel az ajtók anyagukból adódóan hajlamosak tekeredésre, csavarodásra, így nem elegendő őket egy ponton rögzíteni. Erre a problémára jelent megoldást az ATOM termékcsalád, ami esztétikus és biztonságos megoldást nyújt kifelé nyíló ajtók esetén. Gyors szerelésének és megbízható védelmének köszönhetően alkalmas társasházak, irodák ajtajának zárására.

Az **ATOM-22** ideális nem egy síkban záródó, kifelé nyíló alumínium vagy műanyag ajtók zárására. A termék fehér szinterezett kivitelben, igény esetén nyomógommbal kapható. Egyedi igényekre gyártás, egyéb színű szinterezéssel, valamint több mágnessel lehetséges. Kapható jobbos és balos kivitelben is.

Tulajdonságok

- Profil anyaga: Alumínium
- Kivitel: Szinterezett (9016 - tört fehér)
- Szerelés: Felületre szerelhető
- Javasolt használat: Műanyag és alumínium ajtók

Specifikáció

- Tápfeszültség: +12/24 V DC
- Áramfelvétel: 640 mA (12 V DC)
- Tartóerő: 300 kg
- Profil hossza: 2300 mm
- Garancia: 36 hónap


Szett tartalma

- szinterezett profil (törtfehér színű)
- 2 db 150 kg tartóerejű síktapadó mágnes
- 2 db - "I" ellenoldalt rögzítő konzol
- Nyomógombos kivitel esetében nyomógomb

Telepítés

Jelölje be az ajtón a profil helyét, amennyiben szükséges vágja azt méretre. Ez után (popszegeccsel/csavarral) rögzítse az ajtókeretre a profilt. Ez után a megfelelő konzol segítségével rögzítse az ellendarabokat a mágnesekkel szembe az ajtóra. Amennyiben a rögzítés megtörtént, kösse be a mágneseket és a nyomógombot.

Műszaki rajz

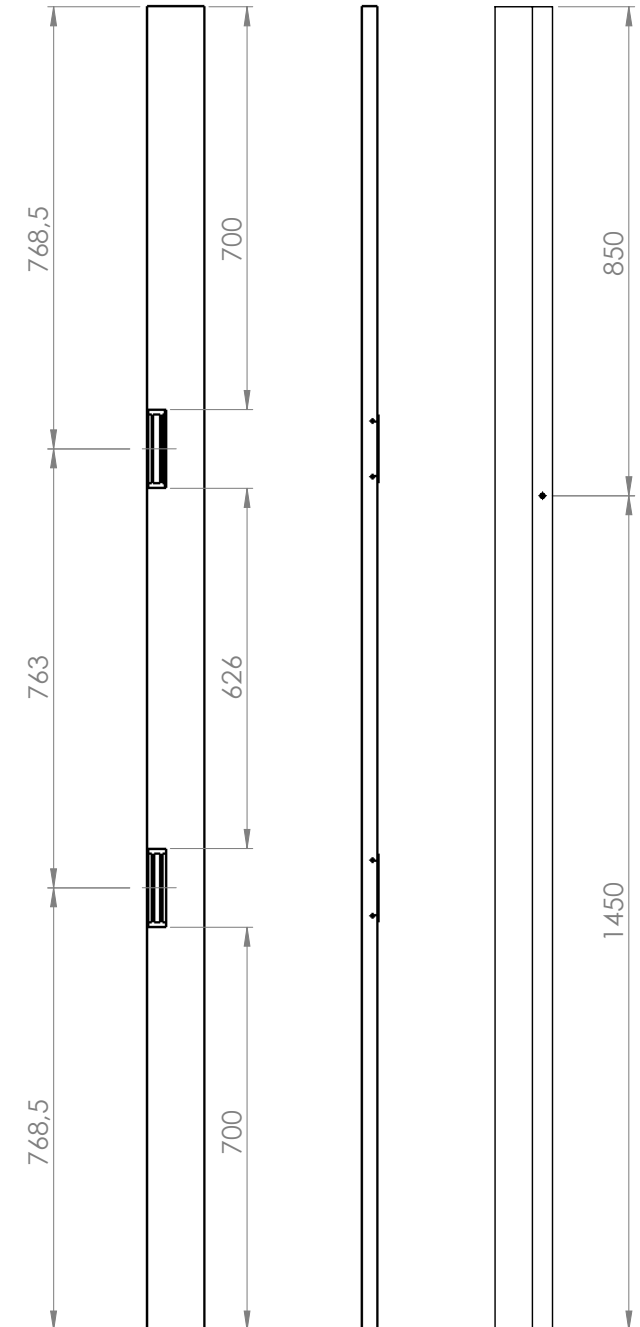



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36-1-406-9808
W.: www.yli.hu

ATOM-22
Kifelé nyíló, nem egy síkban záródó síkmágnes
megoldás műanyag és alumínium ajtókra
ADATLAP

Hibaelhárítás

•Nem húz be a mágnes:

Ellenőrizze, hogy az ellendarab stabilan rá tud-e feküdni a mágnesre, tud-e mozogni. Ha A mágnes egyáltalán nem "fogja" meg az ellendarabot, ellenőrizze a bekötést.

•Berregő hangot ad ki a mágnes:

A mágnes váltakozó feszültségről van táplálva. A síkmágneseket TILOS váltakozó feszültségről táplálni, kárt okozhat az elektronikában. Iktasson be egy vezérlőt (pl.:YV-100). Ez társasházi kaputelefonok esetén előfordulhat.


•Nyitás után azonnal visszazár az ajtó:

Mivel időzítést nem tartalmaz, ezért amint feszültséget kap a mágnes, visszazár. Iktasson be egy időzítőt (pl.: T-100, T-100R) vagy vezérlőt (pl.:YV-100).


Egyéb hibával forduljon a termék forgalmazójához.

Metszeti rajzok


Profil

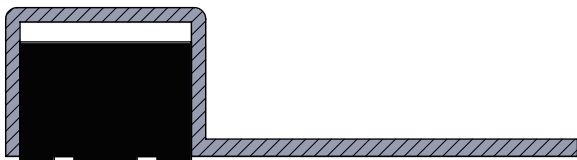



Műanyag ajtóra felszerelve MBK-180I segítségével.

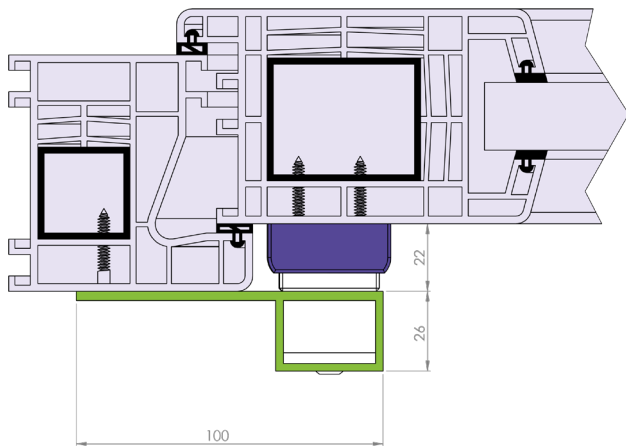

Szerelési rajz

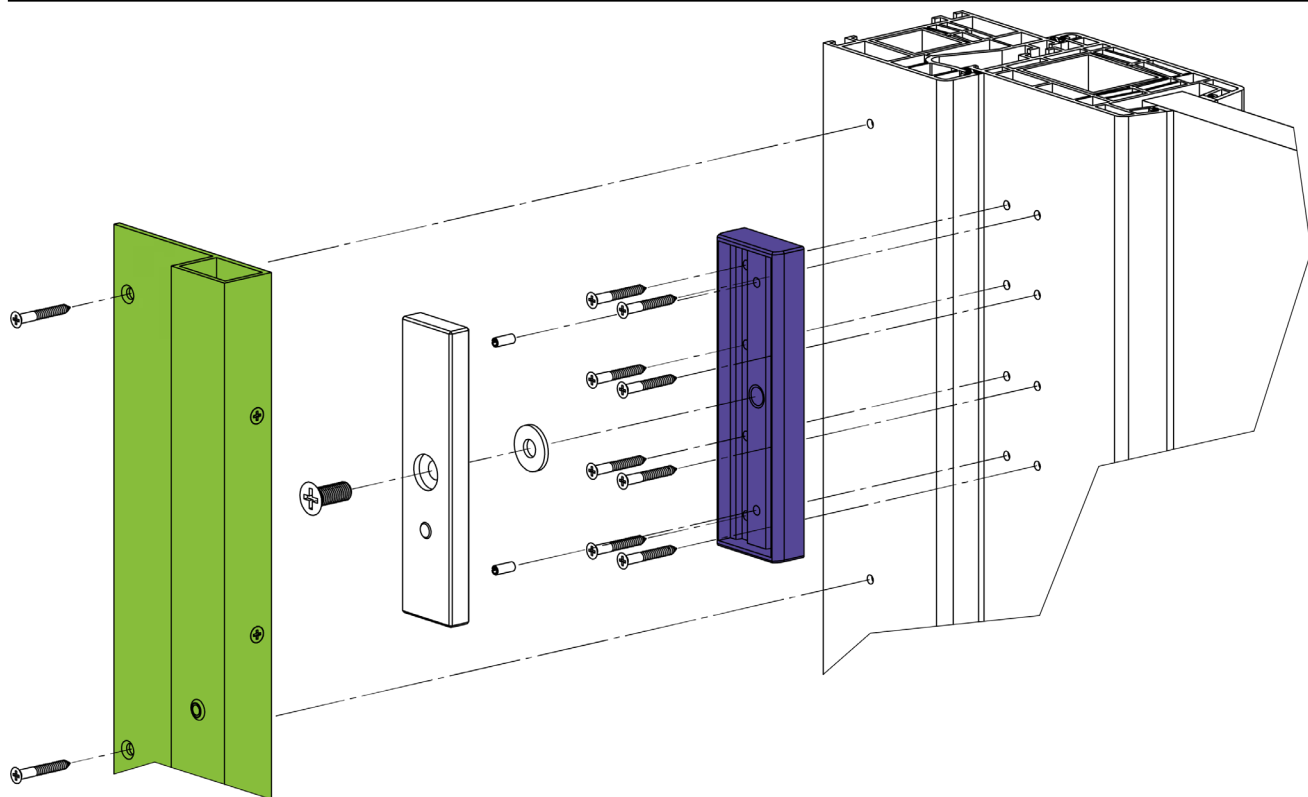


Jobbos/balos

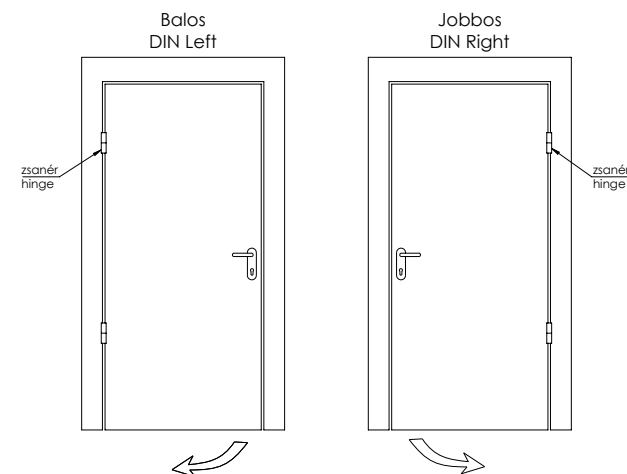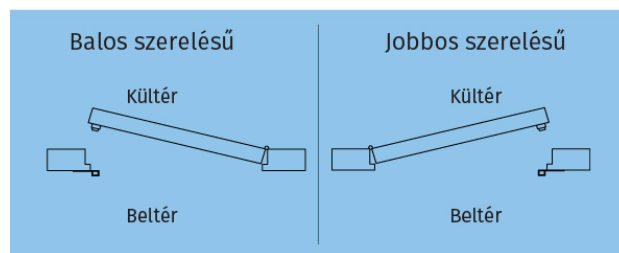



A mágnesek és a nyomógombok bekötését a lent található ábrán láthatja 12 és 24 V DC táplálás esetén. A Piros-fehér a nyomógomb LED tápellátása, a zöld-sárga pedig a nyomógomb kimenet kivezetései. Amennyiben nem kért nyomógombot, ezeket a vezetékeket nem látja. **FIGYELEM!** A nyomógomb LED-jét csak 12 V DC tápfeszültségről lehet működtetni.

12V DC bekötés:

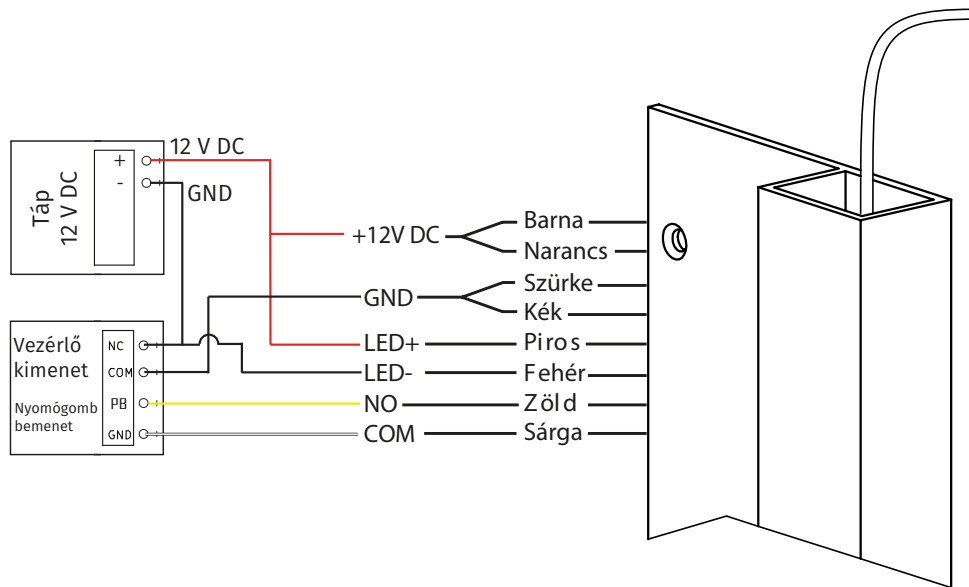

24V DC bekötés:

