



A02S

Önálló működésű beléptető kártyaolvasóval és kódzárral

Kép

Akuvox
Open A Smart World



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

A02S
Önálló működésű beléptető
kártyaolvasóval és kódzárral
ADATLAP


Leírás

Az Akuvox A02S egy IP alapokon működő kétirányú, önálló működésű beléptető kártyaolvasóval és kódzárral. Programozása webes felületen történik, mely könnyen menedzselhetővé teszi. A SmartPlus applikáció segítségével tökéletesen illeszkedik az Akuvox ökoszisztémába. A minőségi alumínium és edzett üveg alapanyagok exkluzív és tartós megjelenést kölcsönöznek a készüléknek.


Tulajdonságok

- Kivitel: Alumínium, Edzett üveg
- Telepítési környezet: Kültéri
- Olvasható kártya: 125 kHz EM, MIFARE(13,56Mhz), NFC
- Visszajelzés: LED, hang
- Programozás: Web-es felület, Akuvox Cloud
- Bemenetek: Nyomógomb, Wiegand
- Kimenet: Relés, időzítéssel

Méretetek

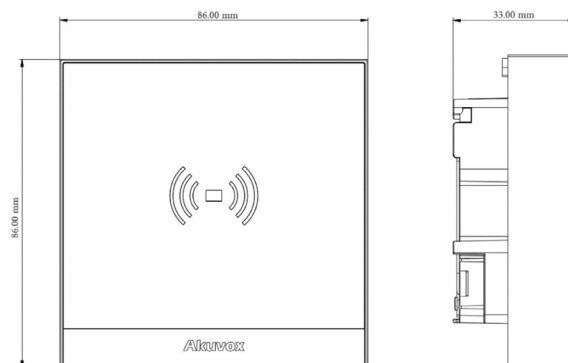

Bekötési rajz

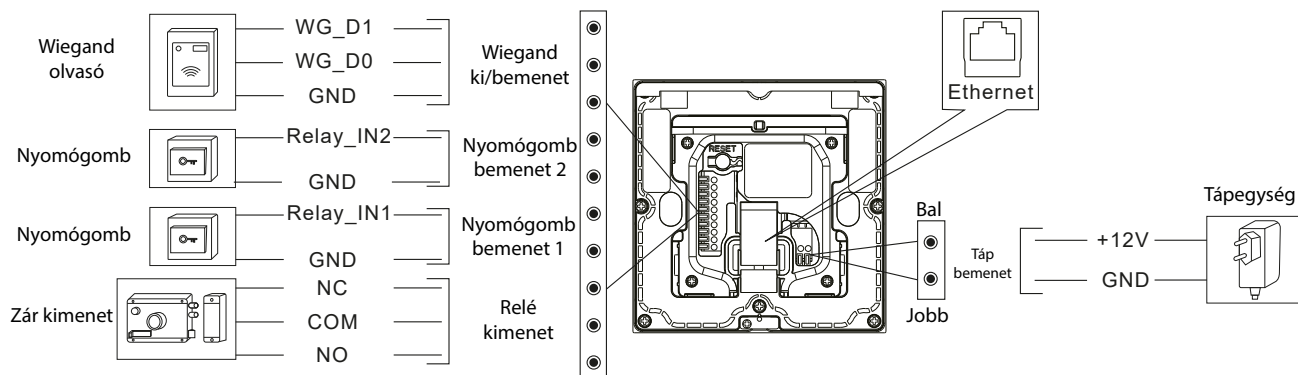

Specifikáció

- Tápfeszültség: PoE, 12 V DC
- Fogyasztás: 12W
- Ethernet: 10/100 Mbps
- Protokoll: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- Kártyaolvasó: 125 kHz EM, MIFARE(13,56Mhz), NFC
- Olvadási távolság: ~5 cm
- Kódzár: Érintés érzékeny
- Felhasználói kapacitás: 20.000
- Esemény kapacitás: 100.000
- Relé: 1 db Szárazkontaktus (NO/NC max. 30V DC 1A)
- Tápfeszültség kimenet: 12V DC 600 mA
- A bekötéshez a GND és a relé NO/COM/NC pontjai használhatóak
- Ki/Be, 26, 34, 56 bit
- 2 db NO
- 8Ω, 0,5W
- IP65
- Alumínium
- Edzett üveg
- Hőmérséklet tűrés: -20°C ~ +55°C
- Páratartalom tűrés: <90%
- Méret: 86 x 86 x 33 mm
- Súly: 0,4 kg