



YM-280TD(LED)

Felületre szerelhető síktapadó mágnes

Kép



Leírás

A síkmágnesek ideális megoldást jelentenek minden típusú ajtóra. Ez a típusú zár vandálbiztos, kopó alkatrészeket nem tartalmaz, így biztonságosan üzemeltethető hosszú távon is. Az YM-280TD(LED) két 280 kg tartóerejű mágnes, egy, felületre szerelhető házzal. Ideális kétszárnyú ajtók zárására.

Tulajdonságok


•Elektronikát tartalmaz:	Igen
•Szerelés:	Felületre szerelhető
•Víz/cseppálló:	-
•Visszajelzés:	Van
•Konzolok:	MBK-280I, MBK-280U, MBK-280L, MBK-280LC, MBK-280ZL
•Javasolt használat:	Kétszárnyú ajtók

Specifikáció


•Tápfeszültség:	12/24V DC
•Áramfelvétel:	500/250 mA
•Tartóerő:	2x280 kg/2x2746 N
•Időzítés:	0 / 3 / 6 / 9 mp
•Nettó tömeg:	4 kg

Bekötési útmutató

Az eszköz két mágnesrészből áll, mind a kettőt ugyanúgy az előlap alatt található sorkapocs segítségével kell bekötni. Szedje le mindkét előlapot, majd a +V lábhoz kösse be a tápegység pozitív, a -V lábhoz a negatív pólusát. Fontos, hogy a mágneseket sorosan nem szabad összekötni, külön-külön meg kell kapnia a két mágnesnek a teljes tápfeszültséget. Ennek módját a lejjebb látható képen találja. A további 3 láb az NO/NC/COM visszajelzést szolgálja. A tápfeszültség igényt a jumperek segítségével, az időzítést pedig a DIP kapcsolókkal tudja beállítani. Ezek képét szintén lent látja.

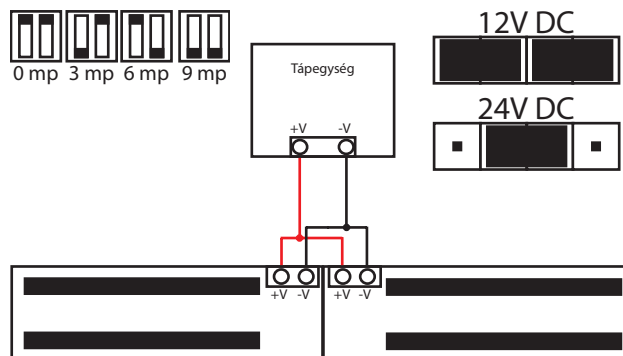

Szerelési rajz

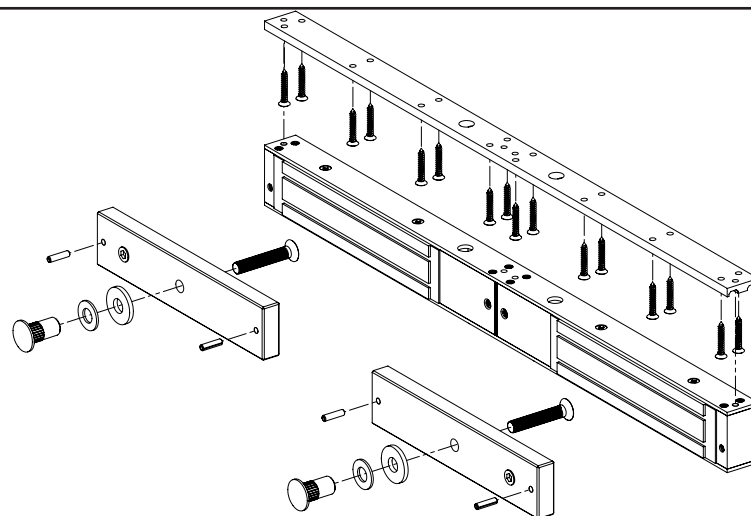

Telepítés

- Rögzítés során figyeljen a megfelelő konzol kiválasztára.
- Az ellendarab rögzítése során az ellendarab alsó és felső szélén található nyílásba rögzítsük a két stiftet.
- Ügyeljen, hogy az ellendarabnak legyen mozgástere, így rá tud feküdni stabilan a mágnesre.
- A mágnes a lehető legközelebb szerelje a fogantyúhoz, így lehet a legnagyobb tartóerőt elérni.
- A mágnes csak elektronikus úton vezérelhető, hagyományos mechanikus kilincssel nem működik.

Hibaelhárítás

- Nem húz be a mágnes:
Ellenőrizze, hogy az ellendarab stabilan rá tud-e feküdni a mágnesre, tud-e mozogni. Ha A mágnes egyáltalán nem "fogja" meg az ellendarabot, ellenőrizze a bekötést.
 - Berregő hangot ad ki a mágnes:
A mágnes váltakozó feszültségről van táplálva. A síkmágneseket TILOS váltakozó feszültségről táplálni, kárt okozhat az elektronikában. Iktasson be egy vezérlőt (pl.: YV-100). Ez társasházi kaputelefonok esetén előfordulhat.
 - Nyitás után azonnal visszazár az ajtó:
Mivel időzítést nem tartalmaz, ezért amint feszültséget kap a mágnes, visszazár. Iktasson be egy időzítőt (pl.: T-100, T-100R) vagy vezérlőt (pl.: YV-100).
- Egyéb hibával forduljon a termék forgalmazójához.



YLI SZIMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 797 23 79
W.: www.yli.hu

YM-280TD(LED)
280 kg tartóerejű dupla
síkmagnes
ADATLAP

