



A03S

Önálló működésű beléptető, kártyaolvasóval és Bluetooth-al.

Kép

Akuvox
Open A Smart World



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

A03S
Önálló működésű beléptető
kártyaolvasóval és
Bluetooth-al.
ADATLAP


Leírás

Az Akuvox A03S egy IP alapokon működő kétirányú, önálló működésű beléptető kártyaolvasóval és Bluetooth-al. Programozása webes felületen történik, mely könnyen menedzselhetővé teszi. A SmartPlus applikáció segítségével tökéletesen illeszkedik az Akuvox ökoszisztémába. A minőségi alumínium és edzett üveg alapanyagok exkluzív és tartós megjelenést kölcsönöznek a készüléknek.


Tulajdonságok

- Kivitel: Alumínium, Edzett üveg
- Telepítési környezet: Kültéri
- Olvasható kártya: 125 kHz EM, MIFARE(13,56Mhz), NFC
- Visszajelzés: LED, hang
- Programozás: Web-es felület, Akuvox Cloud
- Bemenetek: Nyomógomb, Wiegand
- Kimenet: Relés, időzített
- Nyitás telefonról: Bluetooth (App szükséges)

Méret

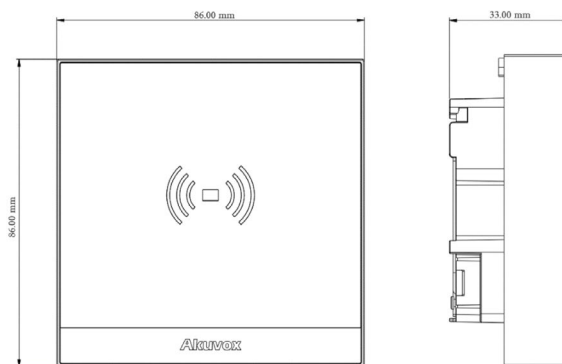

Bekötési rajz

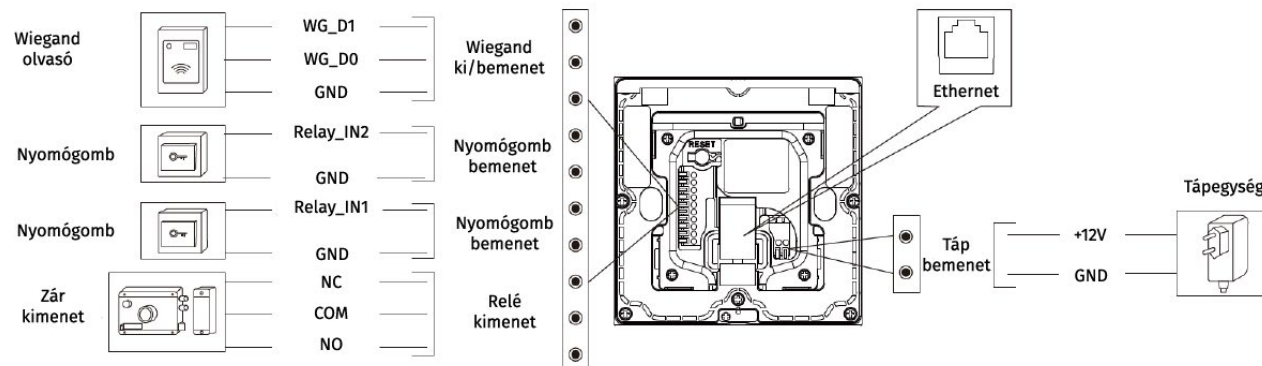

Specifikáció

- Tápfeszültség: PoE, 12 V DC
- Fogyasztás: 12W
- Ethernet: 10/100 Mbps
- Protokol: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- Kártyaolvasó: 125 kHz EM, MIFARE(13,56Mhz), NFC
- Bluetooth: BLE 5.0
- Olvadási távolság: ~5 cm
- Felhasználói kapacitás: 20.000
- Esemény kapacitás: 100.000
- Relé: 1 db Szárazkontaktus (NO/NC max. 30V DC 1A)
- Tápfeszültség kimenet: 12V DC 600 mA
- A bekötéshez a GND és a relé NO/COM/NC pontjai használhatóak
- Nyomógomb bemenet: 2 db NO
- Hangszóró: 8Ω, 0,5W
- Védelem: IP65
- Anyaga: Alumínium, Edzett üveg
- Hőmérséklet tűrés: -20°C ~ +55°C
- Páratartalom tűrés: <90%
- Méret: 86 x 86 x 33 mm
- Súly: 0,4 kg