



ODS

All-in-One ajtózárral irodákhoz, lakásokhoz - EM

Kép



Leírás

Az önálló működésű irodazárak elegáns, korszerű megjelenésükkel és magasszintű biztonságukkal tökéletesek hotelek, szállodák, irodák részére, de bármilyen beltéri ajtóra felszerelhetők. Mivel magukba foglalják az olvasót, a kilincseket, a pajzsot és a zárvezérlést, kompakt megoldást jelentenek bárhová.

A **ODS** egy kártyaolvasós irodazár, mely bármilyen EM típusú RFID tag olvasására képes. Szerelése rendkívül egyszerű, nincs szükség további vezetékekre vagy szoftver használatára. A kilincs kívül zárt állapotban szabadon lenyomható, az ajtó azonban csak az engedélyezett kártya behúzására után nyitható. Belül pedig a kilincs lenyomására az ajtó zárnyelv behúzódik, a kilincs felhúzására pedig a bevésozár zárt állapotba kerül.

A szett **TARTALMAZZA A ZÁRTESTET** valamint egy zárbetétet 2 kulccsal (vérsnyitás esetére). A zár 4 db AA elemekkel működhető. A külső és belső oldalt egy vezetékekkel kell összekapcsolni.

Tulajdonságok

- Kivitel: Univerzális (megfordítható)
- Anyaga: Rozsdamentes INOX
- Programozás: Mesterkártyával
- Védelmi mutató: -
- Energiatakarékos kijelző, használaton kívül alvó állapotban

Specifikáció

- Tápfeszültség: 4 db AA elem
- Kártya típusa: 125 kHz EM
- Kapacitás: 100 felhasználó
- Nyitás módja: RFID tag
- Időzítés: visszazár 5 másodperc után
- Ajtó vastagsága: 70 mm
- Működési hőmérséklet: -20°C ~ +60°C
- Páratűrés: max 93 % (nem lecsapódó)
- Bruttó súly: 2,15 kg

Programozás

A zár belső oldalán található a zöld nyáklapon egy gomb. A gombot 5x egymás után lenyomva lehet az eszközt resetelni.

Fontos! Nincs lehetőség soft resetre (egyesével felhasználói tag-eket törölni), a RESET gomb segítségével minden felhasználót kitöröl az eszköz. A hard RESET csak akkor valósítható meg, ha a zárat leszerelik az ajtóról.

Csavarozza ki a zárszerkezet belső egységén találkozó elemek fedelét rögzítő csavart. Helyezzen be 4 db AA elemet, majd csatlakoztassa a belp. egységet a külső egységgel.

Ez után érdemes a hard RESET-et elvégezni, nyomja meg egy kis lapos csavarhúzóval 5x a nyáklapon található gombot. Ahogy a képen is látható.

Minden lenyomást egy beep hang kíséri, majd amikor lenyomta mind az 5x, akkor a zár kicsit vár, majd sípoló hanggal jelzi, hogy a RESET sikeresen megtörtént.



1) MESTER RFID TAG FELTANÍTÁSA

A REESET után az első tag, amit az RFID olvasó felületéhez érint, az lesz a MESTER felhasználó. Ezzel a felhasználói tag-gel nyitni tudja az ajtót, és normál felhasználókat tud feltanítani a zárhoz.

Figyelem! Az eszközre csak 1 Mester felhasználó tanítható fel. Amennyiben elhagyják ezt a tag-et, akkor az eszközt le kell szerelni az ajtóról, majd le kell hard RESET-elni, és újra feltanítani a felhasználókat.

2) FELHASZNÁLÓ RFID TAG FELTANÍTÁSA

Érintse az olvasóhoz a Mester felhasználói tag-et kétszer, ekkor a led kéken villogni kezd, majd ezután húzza le egymás után a feltanítani kívánt tag-eket. Miután az eszköz 2-3 másodpercig nem érzékel feltanítandó tag-et, akkor automatikusan kilép a tanító módból.


Zár nyitási irányának megfordítása

A nyitási irány megfordítása nagyon egyszerű. A kilincseket 1-1 kereszthornyú csavar meglazításával és kitekerésével könnyedén meg lehet fordítani.

A bevésozár irányát szintén 1 csavaz meglazításával és kitekerésével, majd a nyelv 180°-os elforgatásával, meg tudja változtatni.

Fontos! Amennyiben megváltoztatja az eszköz nyitási irányát, ne felejtse el a tengelyt rögzítő fészek irányát is beállítani.

A mellékelt ábrán egy balos nyitási irányú ajtóhoz beállított zárat lát. Figyelem! A fészek irányát csak feszültség alatt lehet megfordítani, mivel feszültségmentes állapotban a mechanika fixálva van, azaz forgatja a tengelyt.

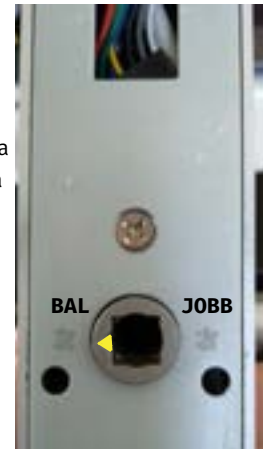




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36-1-406-9808
W.: www.yli.hu

ODS
All-in-One ajtózárral irodákhoz, lakásokhoz - EM
ADATLAP

Kilincs-kulcs közép távolság

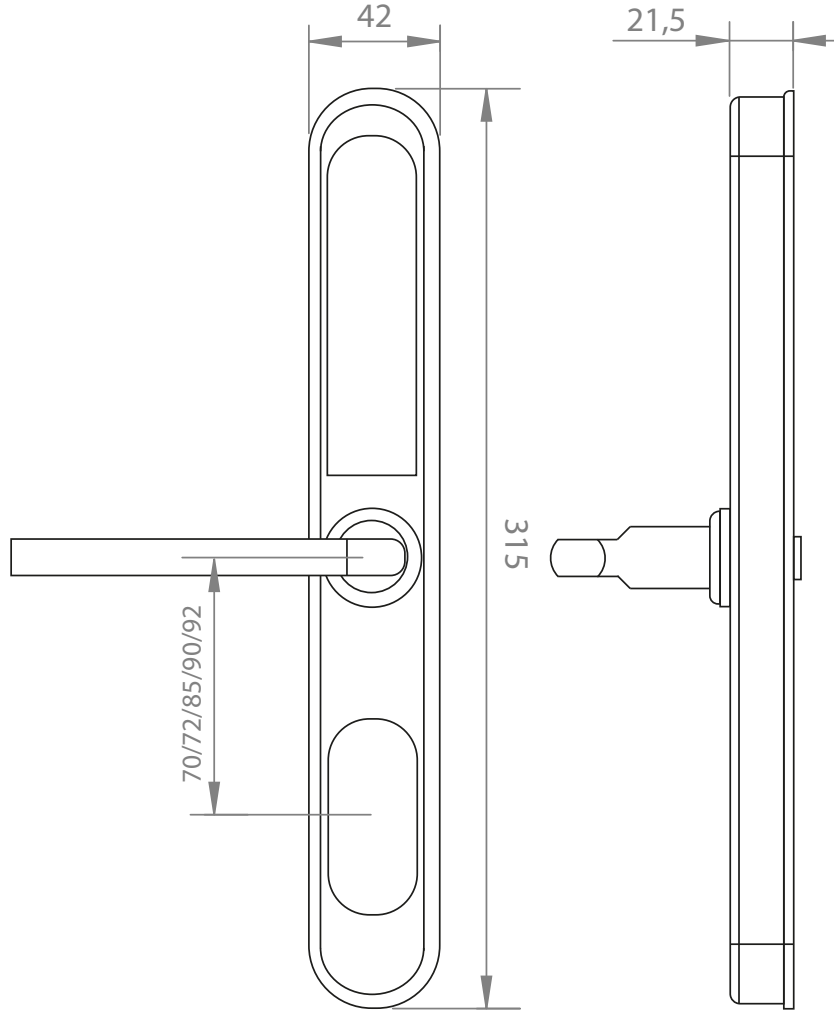

Méretetek

