




YV-101

Síkmágnés vezérlő

Kép

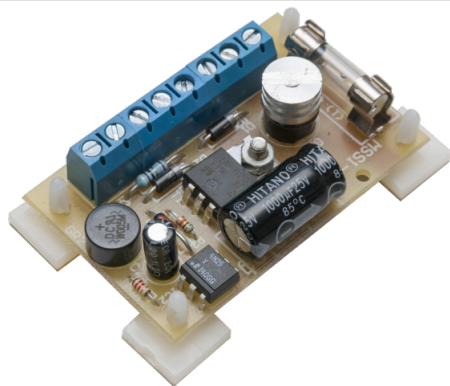

Leírás

Az YV-101 egy síkmágnés vezérlő az YM-280T(LED)H típusú síkmágnésekhöz. Segítségével kaputelefonok kimenetére rá lehet kötni a síkmágnest. Akkumulátor bemenetének köszönhetően szünetmentesíteni lehet a síkmágnés működését.

Tulajdonságok

•Kivitel:	Panel
•Bemenet:	Kaputelefon
•Kimenet:	NC elektromos zár
•Egyéb:	Akkumulátor bemenet

Specifikáció

•Tápfeszültség:	12V AC/DC
•Áramfelvétel:	900 mA
•Méret:	44x70x22 mm

Bekötés

~12	12 V AC/DC bemenet
~12	
+SOL	Síkmágnés bekötési pontok
-SOL	
C0	Vezérlő bemenet 7-14 V DC
C1	
+Acc	Akkumulátor csatlakozási pontok
GND	

A tápfeszültséget a felső 2 lábon kell megadni az eszköznek, alattuk közvetlenül a síkmágnés bemenetek találhatók. A C0 és C1 aktív, galvanikusan leválasztott vezérlő bemenetek, erre 7-14 V DC impulzust. Az alsó 2 láb a biztonsági akkumulátor bekötésére szolgál, ennek köszönhetően áramszünet esetén is zárva tartható az ajtó.