



PBK-814(LED)-EX

Lapos fém nyomógomb - felületre szerelhető keretben
- robbanásbiztos környezetbe szerelhető

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36-1-406-9808
W.: www.yli.hu

PBK-814(LED)-EX
Lapos fém nyomógomb - felületre szerelhető
keretben - robbanásbiztos környezetbe szerelhető
ADATLAP

Leírás

A PBK-814(LED)-EX egy robbanásbiztos környezetbe (ATEX) telepíthető mikrokapcsolós nyomógomb. A nyomógomb egy felületre szerelhető masszív cink ötvözet házban található. Az eszköz bekötését speciális átlátszó műanyag borítású krimpelhető csatlakozókkal lehet megvalósítani.


Tulajdonságok

- Szerelési mód: felületre
- Robbanásbiztos (ATEX): II 1G Ex ib IIC T6 Gb
II 2D Ex ib IIIC T85°C/T100°C Db
- Kapcsolás típusa: NO/COM
- Kapcsoló típusa: Mikrokapcsoló
- Anyaga: Fém (cink ötvözet)
- IP védelem: IP67 (cseppálló)

Specifikációk

- Kontaktus terhelhetősége: 3 A @ 36 V DC
- Működési hőmérséklet: -10°C ~ +55°C
- Bruttó súly: 0.4 kg

Méretetek

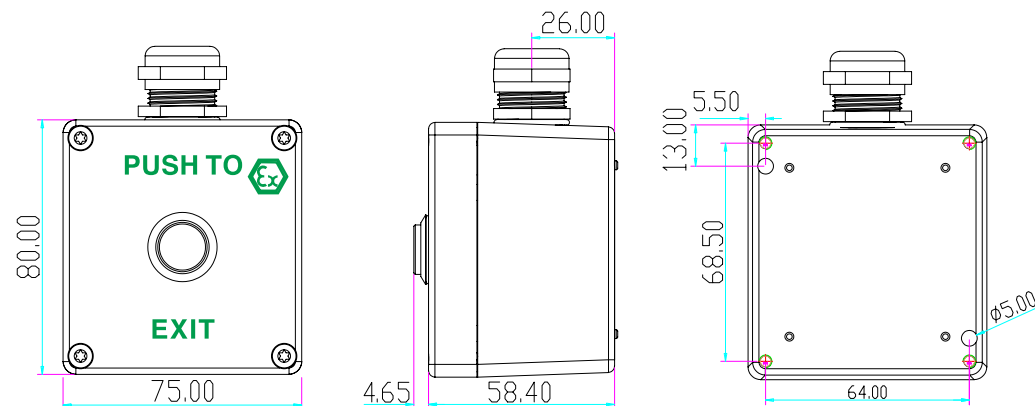


Bekötési rajz

FIGYELEM!

Az **SEP-511D-EX** esetében az 5-6 bemenet az 1-2 kimenettel, a 7-8 bemenet pedig a 3-4 kimenettel van párban. **Maximális terhelhetőség csatornánként 550 mA 13,6V DC-n!**

Az **SEP-513-EX** esetében az 1-5 és a 3-7 lábak között rövidzár mérhető. Az **SEP-514-EX** esetében az 5-8 bemenet az 1-4 kimenettel, a 6-8 bemenet pedig a 2-4 kimenettel van párban. A 8-4 lábak között rövidzár mérhető (GND).

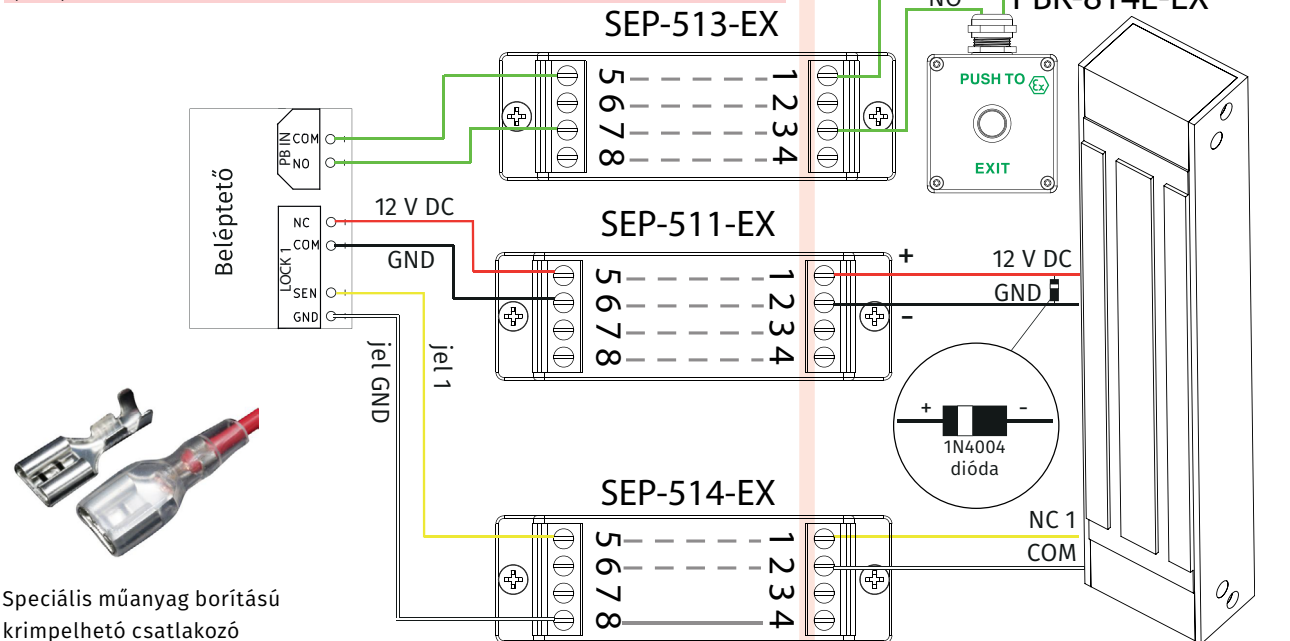

Speciális műanyag borítású
krimpelhető csatlakozó

Készítette: Sipos Péter