




DP-1-FOGORVOSI

Digitális, kaputelefon beltéri egység elektronika

Kép

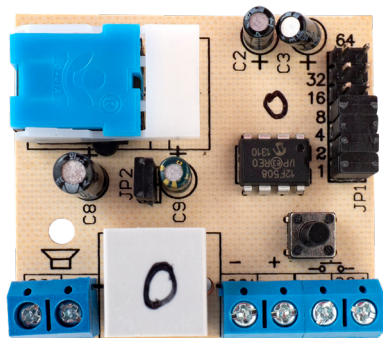


Leírás

A DP-1-FOGORVOSI egy digitális audió beltéri egység elektronika. A beltéri egység panel képes ajtónyitásra a telefon felvétele nélkül. DP-NYITO-PCB segítségével képes automatikus zárnyitásra. Kompatibilis többféle digitális kaputelefon központtal. Például DP és Codefon központi egységekkel.

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12V AC
• Csengő bemenet:	Van
• Címzés:	Jumper
• Zárnyitás:	Van

Bekötés

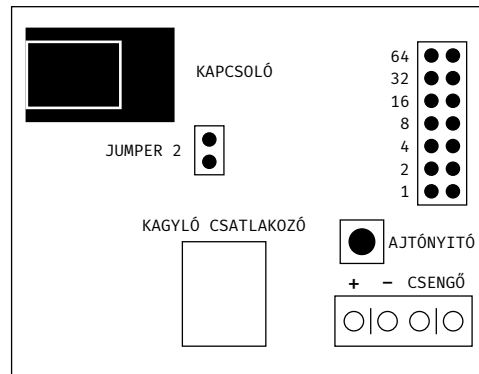

+ -:	Vonal bekötés
Csengő:	Ajtócsengő bekötés. Rövidzár esetén csörög a beltéri egység
1-64:	Címzés
Kagyló csatlakozó:	Beszélő kagyló csatlakozás
JP2:	Csengő hangerő állítás (halk/hangos)
Kapcsoló:	Vonal kapcsoló
Ajtónyitó:	Ajtónyitó gomb

Címzés:

A rendszerben található beltéri egységeket egyesséval be kell címezni. Minden lakásba más más számú készüléket kell helyezni. A címzés az 1-64 jumperek segítségével történik. Amennyiben a jumper rajta van az adott soron azokat a számokat össze kell adni, és ebből adódik a lakásszám. Például, ha rajta van az 1-es soron és a 32-es soron akkor az $1+32=33$, így 33-mas lesz a lakásszám. Jumperek segítségével 127-ig lehet címezni. A 128 és afölötti címek esetén a panelen található PIC 5-ös és 6-os lábát össze kell forrasztani. Így az 1-es helyett 128-as címet kap, 2-es helyett 129-es címet kap, és így tovább.

Automatikus zárnyitás

