




SEP-514-EX

Szikramentes leválasztó jelátvitelhez - 2 csatornás

Kép

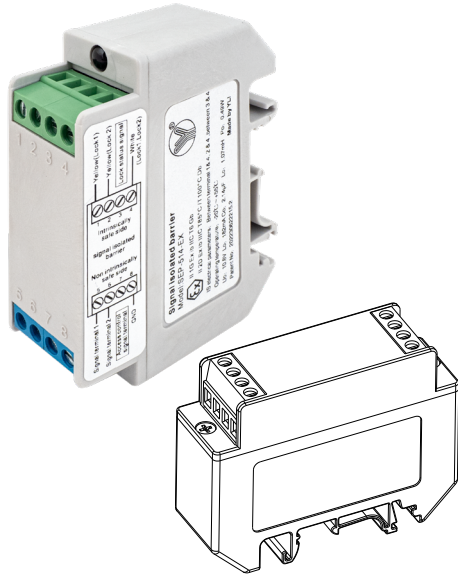

YLI SIMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36-1-406-9808
W.: www.yli.hu

SEP-514-EX
Szikramentes leválasztó jelátvitelhez - 2 csatornás
ADATLAP

Leírás

A SEP-514-EX egy szikramentes jelátvivő elem Két csatornával rendelkezik. Segítségével megoldható a robbanásbiztos környezetbe telepített elektromos zárok visszaszajelésének átvitele.

Kapcsolódó ATEX termékeink

Nézzet meg a kapcsolódó termékeinket a felsorolásokra kattintva.

- [Robbanásbiztos síkmágnesezés szerelőkonzolok](#)
- [Robbanásbiztos szerelési kellékek](#)

Tulajdonságok

- Anyag: műanyag
- Szerelés: DIN sínre
- Típus: 2 csatornás


Specifikáció

- **Bemeneti feszültség (U_0):** **10,8 V**
- **Terhelhetőség (I_0):** **182 mA**
- Kapacitás (C_0): 2,14 μ F
- Induktivitás (L_0): 1,07 mH
- Elektromos teljesítmény (P): 0,49 W
- Működési hőmérséklet tartomány: -20°C ~ +50°C
- Mérete: 73 x 56,7 x 23,5 mm

Robbanásbiztos (ATEX) besorolás:

- Gáz: II 1G Ex ib IIC T6 Gb
- Por: II 2D Ex ib IIIC T85°C/T100°C Db

Bekötési ábra

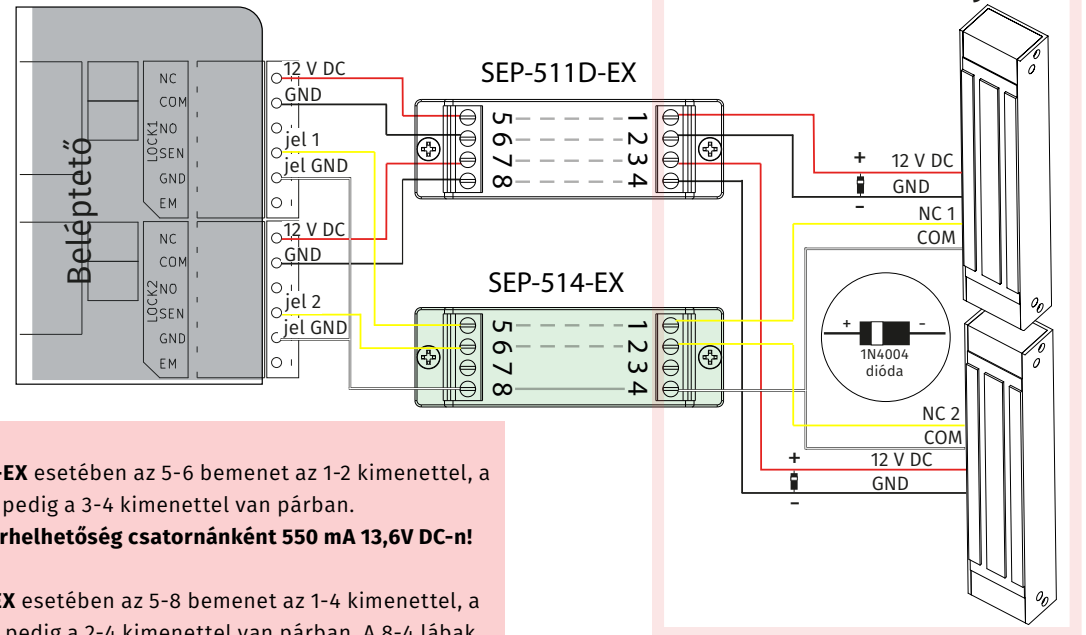

FIGYELEM!

Az **SEP-511D-EX** esetében az 5-6 bemenet az 1-2 kimenettel, a 7-8 bemenet pedig a 3-4 kimenettel van párosítva.

Maximális terhelhetőség csatornánként 550 mA 13,6V DC-n!

Az **SEP-514-EX** esetében az 5-8 bemenet az 1-4 kimenettel, a 6-8 bemenet pedig a 2-4 kimenettel van párosítva. A 8-4 lábák között rövidzár mérhető (GND).

Méretrajz

