




G-WL-02NE-1X2

2 lakásos kültéri kaputelefon egység

Kép

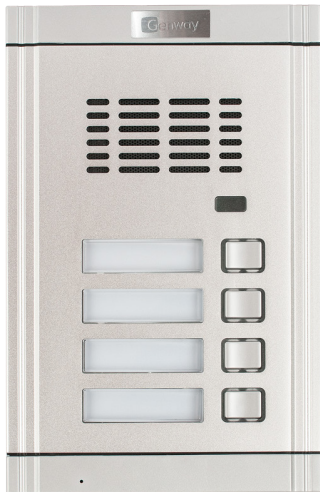

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

G-WL-02NE-1x2
Kültéri audio kaputelefon
ADATLAP

Leírás

A Genway kaputelefon rendszerek ideálisak bármilyen környezetben, legyen szó akár egy- vagy többlakásos, audio vagy video kaputelefonokról. A Genway termékei mindig biztonságos, megbízható működést garantálnak, megfizethető áron. Cégünk forgalmazza a Genway Cat5-ös, 4 vezetékes, N+1 vezetékes társasházi rendszereit, valamint az egylakásos szetteket.

A G-WL-02NE-1x2 egy 2 lakásos kültéri 1+N vezetékes kaputelefon egység. Könnyedén szerelhető és beköthető, nyitógomb kimenetének köszönhetően belülről nyomógomb segítségével nyitható.

Tulajdonságok

• Kivitel:	Kültéri, vízálló, fém/műanyag ház
• Audio/video:	Audio
• Hálózat:	N+1 vezetékes
• Bemenetek:	Nyitógomb, telefonok
• Kimenet:	Elektromos zár
• Kiegészítők:	WL02NLFD beltéri kagyló G-WL-PS2E tápegység vagy G-WL-PS-2-3 tápegység Nyomógomb


Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Nyugalmi áramfelvétel:	50 mA
• Működési áramfelvétel:	120 mA
• Működési hőmérséklet:	-40°C~70°C
• Páratartalom tűrés:	95%
• Méret:	216x140x54 mm
• Zárkimenet:	12 V DC
• Maximális távolság:	100 m

Bekötés


Első lépésként szedje le a felső és alsó műanyag burkolatot. Ezt egyszerűen kézzel le tudja pattintani. A burkolatok alatt találja a 2 csavart ami a hátsó műanyag burkolatot tartja, ezt a csomagban található imbuszkulcs segítségével ki tudja csavarni. Ez után hozzáfér a csatlakozókhoz.

A csomagban 3 vezetékst talál, ezeket a képen látható módon kell csatlakoztatni a kültéri egységhez.

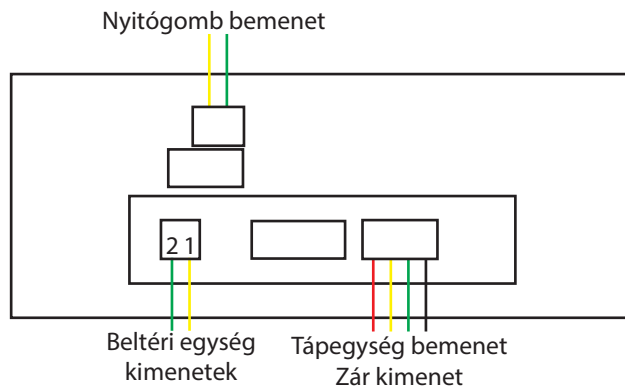


Nyitógomb bemenet:

SÁRGA	-	Nyitógomb NO
ZÖLD	-	Nyitógomb COM
Beltéri egység kimenetek:		
SÁRGA	-	Beltéri egység 1
ZÖLD	-	Beltéri egység 2
Tápegység bemenet és zár kimenet:		
PIROS	-	+12V DC
SÁRGA	-	GND
Zöld	-	Elektromos zár-
FEKETE	-	Elektromos zár+

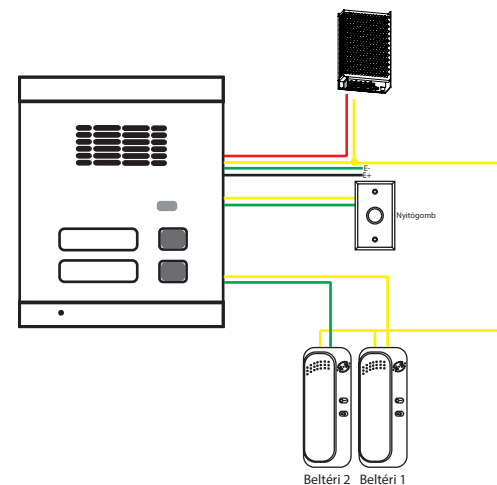


Az elektromos zár kimenetre feszültségre nyitó elektromos zárat közvetlenül rá lehet kötni. Síkmágnesek, csapzárak esetén relét kell alkalmazni (pl.: PCB-506A). Ezek bekötését a következő képeken láthatja:

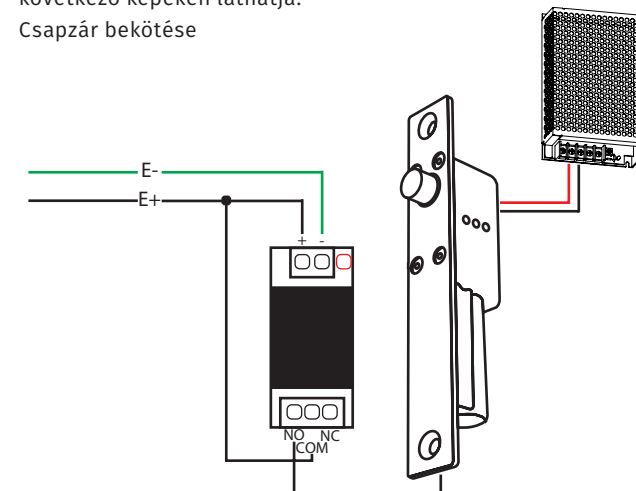




Bekötés

Síkmágnese bekötése:

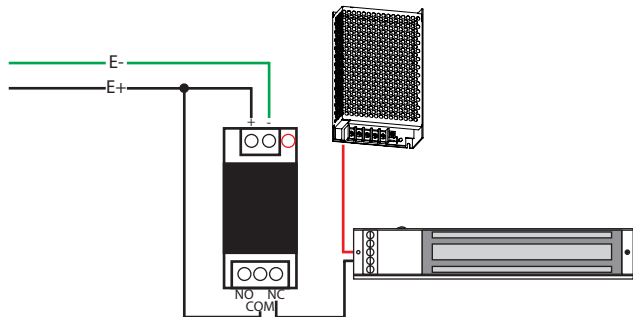

Hagyományos, feszültségre nyitó elektromos zár bekötése:

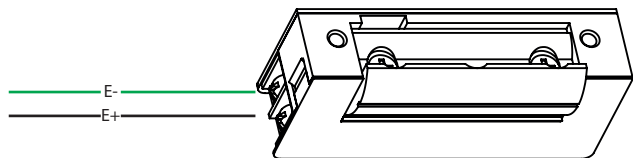

Használat

Felcsöngetéshez nyomja meg a kültéri egység valamelyik gombját röviden. Az alsó gomb az 1-es, míg a felső a 2-es kagylót fogja csörgetni. Amikor csörög a kaputelefon beltéri egysége emelje le a kagylót. Ügyeljen arra, hogy inkább felfelé emelje, vízszintes irányban a kagylót nem lehet levenni az egységről. Amint felvette, a felső gomb segítségével nyithatja a zárat. Az alsó gomb segítségével tudja megszakítani a hívást anélkül, hogy felvenné a kagylót. A kagyló felvétele nélkül az ajtó nem nyitható.

Szerelési rajz

