



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

G-3005
Kagylós audio beltéri egység
ADATLAP

G-3005

Kagylós audio beltéri egység

Kép



Leírás

A Genway kaputelefon rendszerek ideálisak bármilyen környezetben, legyen szó akár egy- vagy többlakásos, audio vagy video kaputelefonokról. A Genway termékei mindig biztonságos, megbízható működést garantálnak, megfizethető áron. Cégünk forgalmazza a Genway Cat5-ös, 4 vezetékes, N+1 vezetékes társasházi rendszereit, valamint az egylakásos szetteket.

A G-3005 egy audio kaputelefon kagylós beltéri egysége esztétikus fehér műanyag burkolattal. Kompatibilis a Genway audio egylakásos szettjével (DS2H40) valamint a társasházi rendszerekből a 4 vezetékes és az 1+N vezetékes rendszerekkel.

Tulajdonságok

- | | |
|-----------------|---|
| • Kivitel: | Fehér műanyag |
| • Audio/video: | Audio |
| • Típus: | Beltéri egység |
| • Csatlakozás: | Két vezetékes |
| • Szerelés: | Rátét |
| • Kompatibilis: | 1 lakásos audio szett
4 vezetékes rendszer
1+N vezetékes rendszer |

Specifikáció

- | | |
|--------------------------|-------------|
| • Tápfeszültség: | 12V DC |
| • Üzemi áramfelvétel: | 20mA |
| • Nyugalmi áramfelvétel: | 0A |
| • Hőmérséklettűrés: | -30°C-60°C |
| • Méret: | 200x80x65mm |


Bekötés

Az eszköz hátoldalából 2 zöld vezeték fut ki, ezt a kettőt kell bekötni a kültéri egységbe.

Használat

Csengetés esetén emelje fel a kagylót, ez után tudja nyitni az ajtót a felső gombbal. Az alsó gomb nyomva tartása esetén a kagyló hangszórója elnémul, azonban a hívás továbbra is folytatódik. Az ajtó nyitását csak felemelt kagyló esetén lehet megtenni.

Műszaki rajz

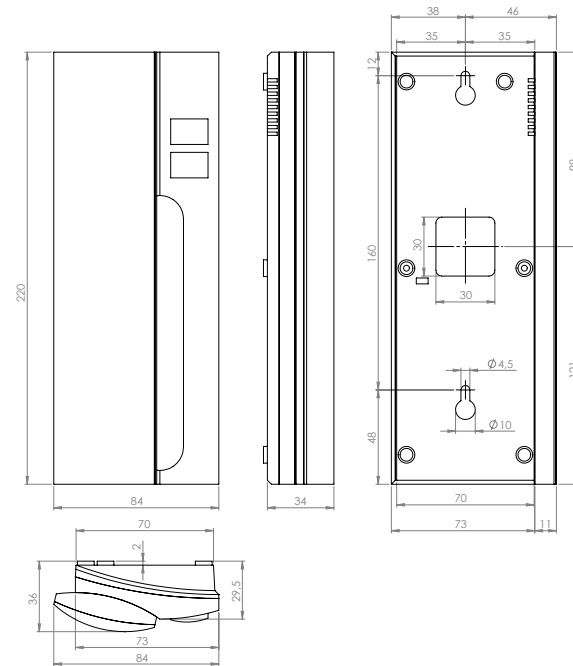

Szerelési rajz

