




S567W

IP videós kaputelefon beltéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World

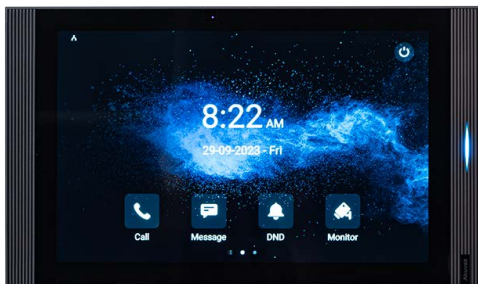

Leírás

Az IP kaputelefon rendszerek megfelelnek a kor követelményeinek, az IP hálózatoknak köszönhetően könnyen telepíthetők, és akár távolról is elérhetők. Az Akuvox a világ egyik vezető kaputelefon gyártó cége, termékei új technológiák fejlesztésében élen jár, így termékei alkalmazhatóak az iparban, társasházakban, de akár kislakásos rendszereknél is. Az S567W egy IP alapú kaputelefon beltéri egység, nagyméretű érintésérzékeny kijelzővel, Android felhasználói felülettel.

Tulajdonságok

- Érintőképernyő
- Wi-Fi, Bluetooth
- Power over Ethernet, 802.3af
- Esztétikus műanyag ház
- Könnyű kezelhetőség
- Android operációs rendszer
- Automata fényerő szabályzás

Specifikáció

- | | |
|-----------------------|--|
| • Kivitel: | Műanyag |
| • Tápellátás | 12V DC/ PoE |
| • Rendszer | Android 12 |
| • Kijelző: | 10 colos IPS érintő kijelző
1280x800 pixel |
| • Memória: | ROM: 4GB RAM: 16GB |
| • Portok: | 10/100Mbps PoE |
| • Wi-Fi | 2,4Ghz IEEE802.11 b/g/n/ax |
| • Bluetooth | 5.0 |
| • Videó kodek: | H.263, H.264 |
| • Audió kodek | G.711a, G.711μ, G.729, G.722 |
| • Protokollok | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP
TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP |
| • Mikrofon | 2 db -26dB |
| • Hangszórók | 4 db 8Ω/2 W |
| • Relé: | 1 db |
| • Csengő bemenet | 1 db |
| • RS485 | 1 db |
| • SIP kommunikáció | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) |
| • Hőmérséklet tűrés: | -10°C ~ +45°C |
| • Páratartalom tűrés: | 10% ~ 90% nem lecsapódó |
| • Méretek: | 278 x 165 x 22 mm |

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az ethernet keresztül PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Bekötés

Port 1:

+12	12V DC
GND	Föld
Bell	Csengő bemenet
485A-485B	RS485 port
Relay (NC/COM/NO)	Relé kimenet

Port 2:

GND	Föld
X	Nem használt
IO8	Riasztás ki/bemenet
IO7	Riasztás ki/bemenet
IO6	Riasztás ki/bemenet
IO5	Riasztás ki/bemenet
IO4	Riasztás ki/bemenet
IO3	Riasztás ki/bemenet
IO2	Riasztás ki/bemenet
IO1	Riasztás ki/bemenet

Szerelő keret

