



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

YB-1300MD(LED)
Motoros elektromos csapzár - süllyesztett szerelés -
fail-safe - LED-es és ajtó állapot visszajelzés - időzítés
ADATLAP

YB-1300MD(LED)

Motoros elektromos csapzár - süllyesztett szerelés - fail-safe
- LED-es és ajtó állapot visszajelzés - időzítés

Kép



Leírás

Az YB-1300MD(LED) egy süllyesztve szerelhető motorod működésű elektromos csapzár. Áramszüneti viselkedése fail-safe (nyitva marad). Rendelkezik LED-es, valamint ajtó és zárállapot visszajelzéssel.

A motoros működésű csapzár folyamatos bekötést igényel, nyitáshoz az elektronikának vezérlő szálal nyitójelet kell adni. Előnye a hagyományos solenoid elven űködő csapzárakkal, hogy csak a nyitás és a zárás pillanatában van fogyasztása, nyugalmi állapotban pedig szinte nulla. Az eszköz csak ellenoldal érzékelése esetében zár be, valamint, ha pedig nem történik nyitás, akkor 5 mp leteltével automatikusan visszazár.


Fontos, hogy a szerelési és bekötési útmutatót minden esetben tartsák be, a helytelenül bekötött például tápmegszakítással vezérelt csapzár elektronikája károsodhat.

Tulajdonságok

- | | |
|-------------------------|---|
| • Csapzár típusa: | Motoros |
| • Működési mód: | Fail-safe, áramszünet esetén az ajtó nyitott állapotban marad |
| • Nyitójel típusa: | száraz kontaktus - impulzus (<1s) |
| • Visszajelzés: | ajtó (NO) és zárállapot (NO-NC) |
| • LED-es visszajelzés: | van (piros-zöld) |
| • Szerelési mód: | süllyesztett |
| • Telepítési környezet: | beltér |


Visszazárási időzítés beállítása

A kívánt időzítést DIP kapcsolók segítségével lehet beállítani.

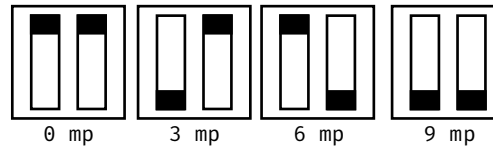

Bekötési ábra

A csapzár ábrázolása illusztráció.

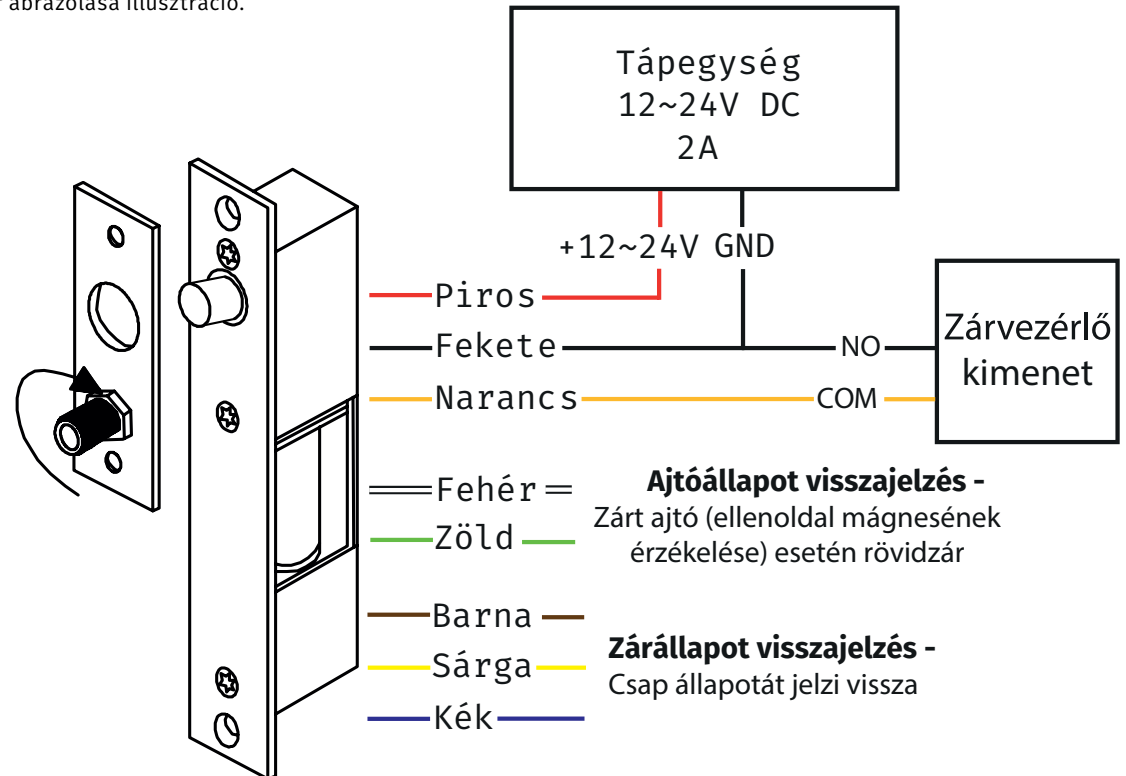

Specifikáció

- | | |
|----------------------------|--|
| • Tápfeszültség: | 12-24 V DC |
| • Nyitási áramfelvétel: | 200 mA |
| • Nyugalmi áramfelvétel: | >100 mA |
| • Teljesítmény: | 2,4 W (motor működésekor)
1,2 W (nyugalmi állapotban) |
| • Csapzár mérete: | 210 x 25 x 38 mm |
| • Csap mérete: | Ø12,7 x 15 mm |
| • Ellendarab mérete: | 92 x 25 x 3 mm |
| • Süllyesztési méret: | 160 x 23 x 35 mm |
| • Visszazárási időzítés: | 0-3-6-9 mp |
| • Automatikus visszazárás: | 5 mp (ha nem nyitják ki az ajtót) |
| • Maximális ajtóhézag: | 8 mm |

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

YB-1300MD(LED)
Motoros elektromos csapzár - sülllesztett szerelés -
fail-safe - LED-es és ajtó állapot visszajelzés - időzítés
ADATLAP

