



YS-131NC

Elektromos zárnyelvfogadó pajzzsal - fordított működésű

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

YS-131NC
Elektromos zárnyelvfogadó pajzzsal
- fordított működésű
ADATLAP

Leírás

Az YS-131 egy szünetáramú elektromos zárfogadó, rövid zárpajzzsal. Ideális megoldás fa, valamint fém ajtókhöz. Egyszerűen szerelhető, működéséhez 12V egyenfeszültség szükséges.

Karbantartás és garancia

Az elektromos zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek.

Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki, garancia időtartama vásárlástól számított 12 hónap.




Tulajdonságok

• Működési mód:	feszültségre zár - szünetáramú
• Állítható zárnyelv:	nem
• Nyitójel típusa:	feszültség elvétel
• Radiális zárnyelv:	nem

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


Műszaki rajz

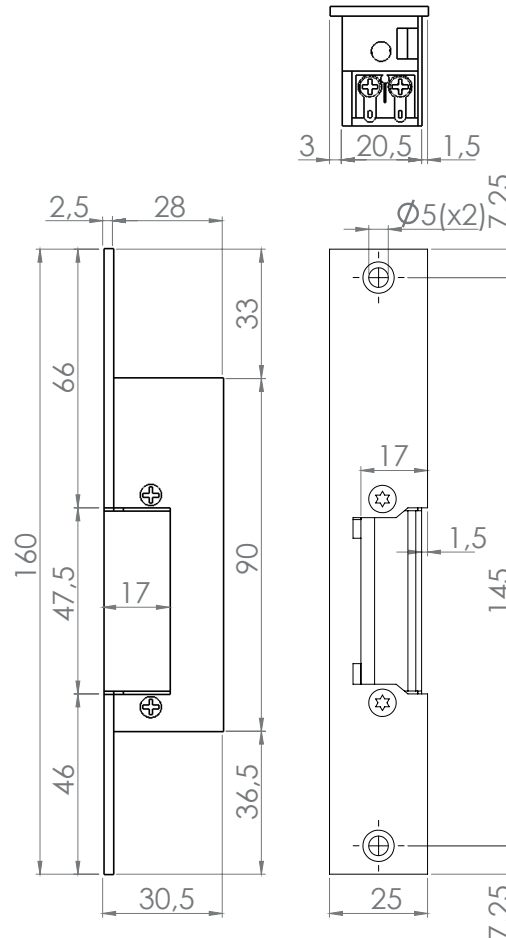

Specifikációk

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Áramfelvétel:	210 mA/12 V DC
• Teljesítmény:	2,52 W
• Tekercs ellenállása:	57 Ω
• Méretek:	90 x 20,5 x 28 mm
• Pajzs mérete:	160 x 25 x 2,5
• Tartóerő:	500 kg (4 903 N)

Szerelési útmutató

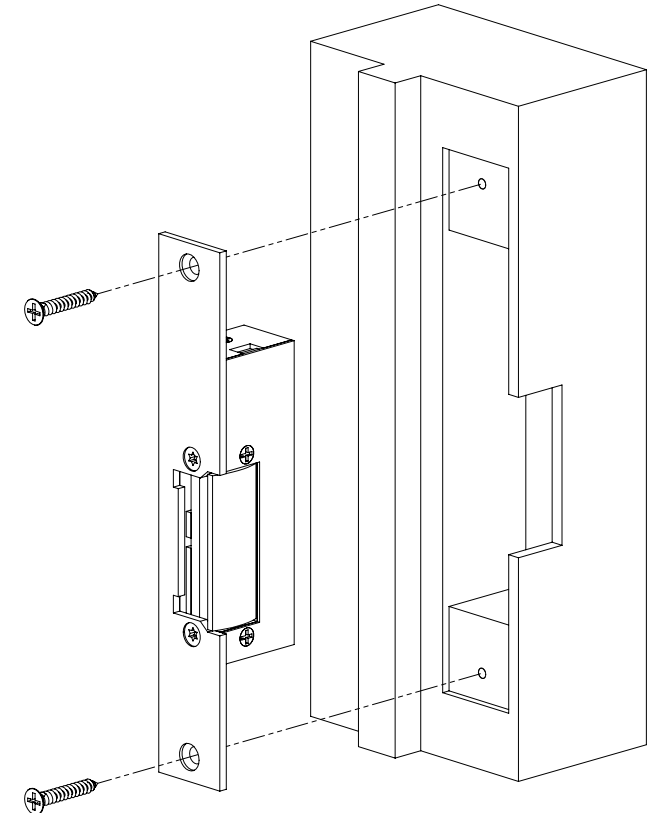

Készítette: Sipos Péter