




YM-35

Síktapadó mágnes - felületre szerelhető - 35 kg - 12V DC

Kép

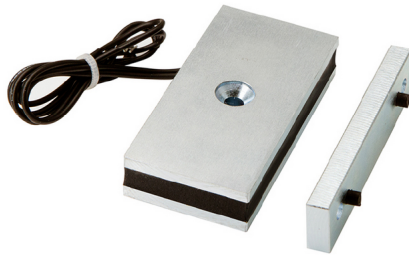

Leírás

A síkmágnesek ideális megoldást jelentenek minden típusú ajtóra. Ez a típusú zár vandálbiztos, kopó alkatrészeket nem tartalmaz, így biztonságosan üzemeltethető hosszú távon is.

Az YM-35 egy kis méretű, 35 kg tartóerejű, felületre szerelhető síkmágnes, 12V DC-s működéssel. Ideális kis méretű ablakok, szekrényajtók és fiókok zárására.

A mágnes elektronikát nem tartalmaz, így bár meghatározott védelmi mutatóval nem rendelkezik, vízhatlan bekötéssel akár kültérre is telepíthető.

FIGYELEM! Ez a mágnes nem alkalmas ajtók zárására, kis tartóereje miatt. Ajtók esetében javasolt legalább 180kg tartóerejű mágnes kiválasztása.

FIGYELEM! A síkmágnes telepítése minden esetben a belső, védett térbe kell történni, hogy illetéktelenek ne tudjanak hozzáférni se a rögzítési pontokhoz, se a vezetékekhez.

Tulajdonságok

• Elektronikát tartalmaz:	nem
• Szerelés:	felületre szerelhető
• Védelmi mutató:	nincs meghatározva
• Visszajelzés:	nincs
• Javasolt használat:	ablakok, szekrények
• Időzítés:	nem rendelkezik

Bekötési útmutató

Az eszköz csak 12 V-os tápegységről képes működni. Ehhez a síkmágnesből kijövő piros és fekete vezetékeket kell a tápegységbe bekötni. Az alábbi ábrán látható a 12V-os bekötés.

FIGYELEM! A helytelen bekötés hatására az eszköz hibásan fog működni vagy tönkremegy. Megengedettnél nagyobb megtáplálás hatására a tekercs szétég, kisebb megtáplálás esetében pedig a mágnes névleges tartóereje drasztikusan lecsökken.

Telepítés


- Rögzítés során ügyeljen a megfelelő konzol kiválasztára.
- Az ellendarab rögzítése során az ellendarab szélén található nyílásokba rögzítsük a két pozicionáló stiftet.
- Ügyeljen, hogy az ellendarabnak legyen mozgása, így stabilan fel tudjon feküdni a mágnes felületére

• A mágnes a lehető legközelebb szerelje a fogantyúhoz, így lehet a legnagyobb tartóerőt elérni.

• A mágnes csak elektronikus úton vezérelhető, hagyományos mechanikus kilinccsel nem működik. Kézi jelzésadó (SCP, CPK) beiktatása a vezérlő és a síkmágnes közé ajánlott.

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Áramfelvétel:	200 mA (12 V DC)
• Teljesítmény:	2,4 W
• Tartóerő:	35 kg (343 N)
• Síkmágnes mérete:	65 x 32 x 13 mm
• Ellenoldal mérete:	65 x 14 x 8 mm
• Működési hőmérséklet:	-10°C ~ +55°C

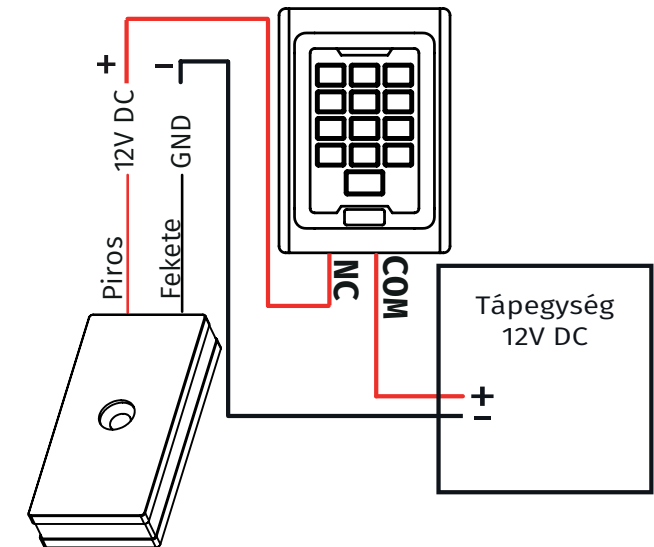

Hibaelhárítás

• **Nem fog a mágnes, nem fog eléggé a mágnes:**

Az ellenoldal nem tud teljes felületével felfeküdni a mágnesre, vagy a tápellátás nem megfelelő.

• **Berregő hangot ad ki a mágnes:**

TILOS a mágnes váltakozó feszültségről megtáplálni. Megoldás a tápfeszültség egyenirányítása vagy síkmágnesvezérlő (YV-100) beiktatása.

• **Nyitás után azonnal visszazár az ajtó:**


Használjon időzítő modult, vagy időzítéses tápegységet.

• **Egyéb hibajelenség:**

Forduljon a termék forgalmazójához vagy a beszállítóhoz megoldásért.



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36-1-406-9808
W.: www.yli.hu

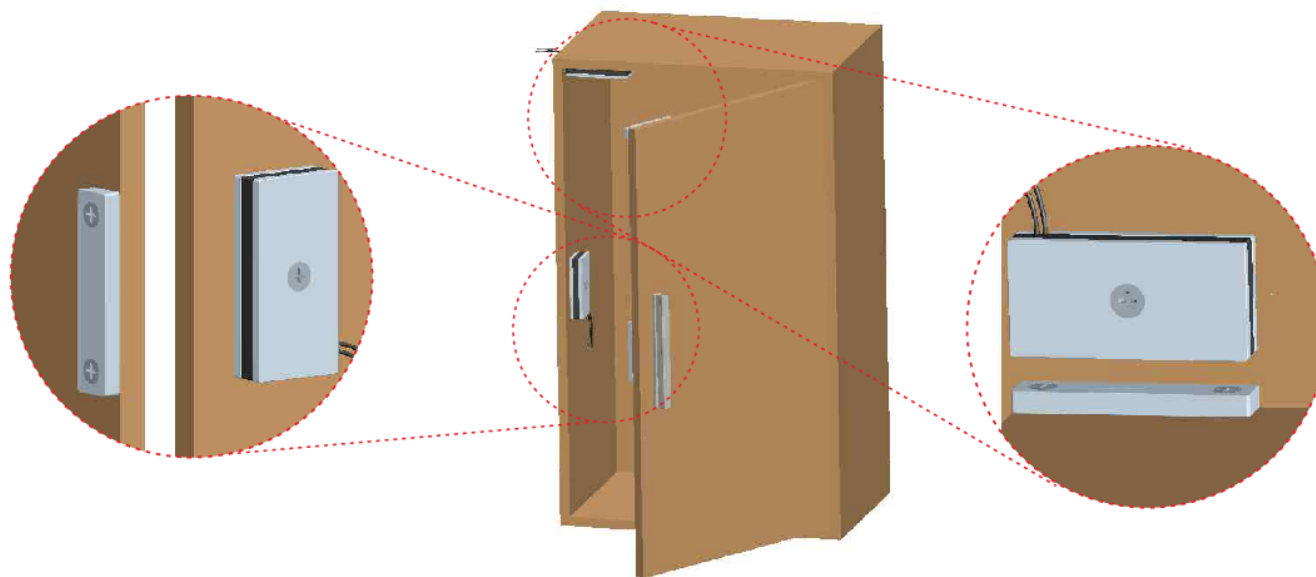

YM-60N
Síktapadó mágnes - felületre szerelhető
- 60 kg - 12/24V DC
ADATLAP

Műszaki rajz

