



HLES-30A-PVC

Árammegszakító hotelszobákba.

YLÍ SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

HLES-30A-PVC
Árammegszakító
ADATLAP

Kép



Leírás

Hotelszobai árammegszakítók rendkívül egyszerű telepíteni és alkalmazni egyaránt. Amennyiben az árammegszakító kártyatartójában el van helyezve a kártya, az árammegszakítóra kötött eszközök megkapják a hálózati feszültséget, azonban a kártya elvétele után 15-30 másodperc elteltével az árammegszakító reléje kapcsol, a rákötött eszközök a továbbiakban nem lesznek áram alatt. A HLES-30A-PVC kártyatartójába bármilyen kártyát, papírt vagy egyéb vékony dolgot el lehet helyezni, az eszköz érzékelni fogja azt.


Tulajdonságok

•Kivitel:	Műanyag
•Érzékelhető kártya:	bármilyen (5x8 cm)

Specifikáció

•Bemeneti feszültség:	180-230V AC-50Hz
•Kapcsolhatóság:	30A
•Időzítés:	15-30 mp
•Méret:	85,5x85,5x45 mm

Méreteirajz

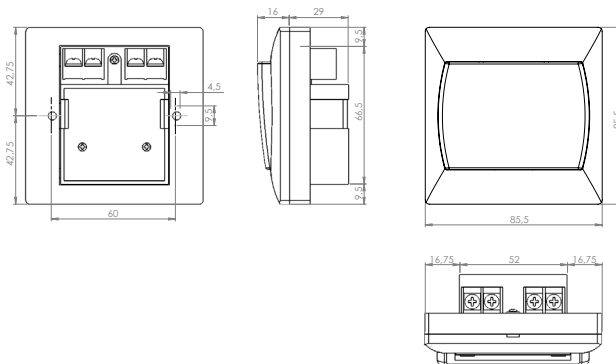

Bekötés

Az eszköz bekötése rendkívül egyszerű, az "IN"-be kell bekötni a fázist, az "N"-be pedig a nullát. Az "OUT" és a másik "N" a terhelés bekötésére szolgál.

FIGYELEM! Amennyiben az árammegszakítót nagyobb terhelés alatt szeretné alkalmazni (pl.: lakás, ház áram ellátása) szükséges egy mágneskapcsolót beiktatni a körbe.

Összeszerelési rajz

