




SEP-513-EX

Szikramentes leválasztó kis áramfelvételű nyomógombok tápellátásához - 1 csatornás
Kép

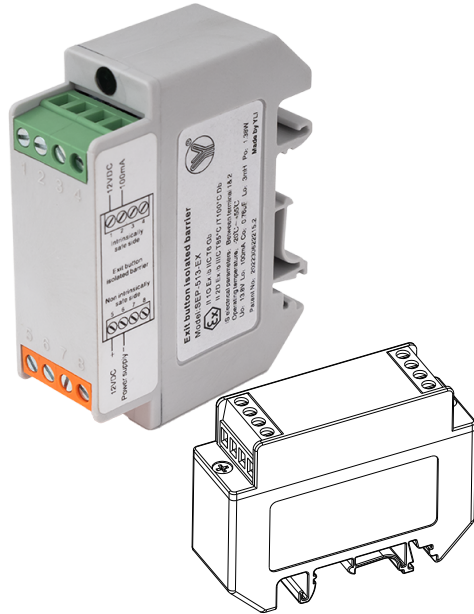

Leírás

A SEP-513-EX egy szikramentes leválasztó kis áramfelvételű nyomógombok tápellátásához. Egy csatornával rendelkezik. Segítségével megoldható a robbanásbiztos környezetbe telepített nyomógombok megtáplálása.

Kapcsolódó ATEX termékeink

- Robbanásbiztos síkmágnesekés szerelőkonzolok
- Robbanásbiztos szerelési kellékek

Tulajdonságok

- Anyag: műanyag
- Szerelés: DIN sínre
- Típus: 1 csatornás

Specifikáció

- Bemeneti feszültség (U_0): **13,8 V**
- Terhelhetőség (I_0): **100 mA**
- Kapacitás (C_0): 0,76 μ F
- Induktivitás (L_0): 3 mH
- Elektromos teljesítmény (P): 1,38 W
- Működési hőmérséklet tartomány: -20°C ~ +50°C
- Mérete: 73 x 56,7 x 23,5 mm

Robbanásbiztos (ATEX) besorolás:


- Gáz: II 1G Ex ib IIC T6 Gb
- Por: II 2D Ex ib IIIC T85°C/T100°C Db

Bekötési ábra


FIGYELEM!

Az **SEP-513-EX** esetében az 5-6 lábakra kell bekötni a tápfeszültséget, és az 1-2 lábakon továbbítható a robbanásbiztos környezetbe. **Maximális terhelhetősége 100mA.**

Az **SEP-514-EX** esetében az 5-8 bemenet az 1-4 kimenettel, a 6-8 bemenet pedig a 2-4 kimenettel van párban. A 8-4 lábak között rövidzár mérhető (GND).

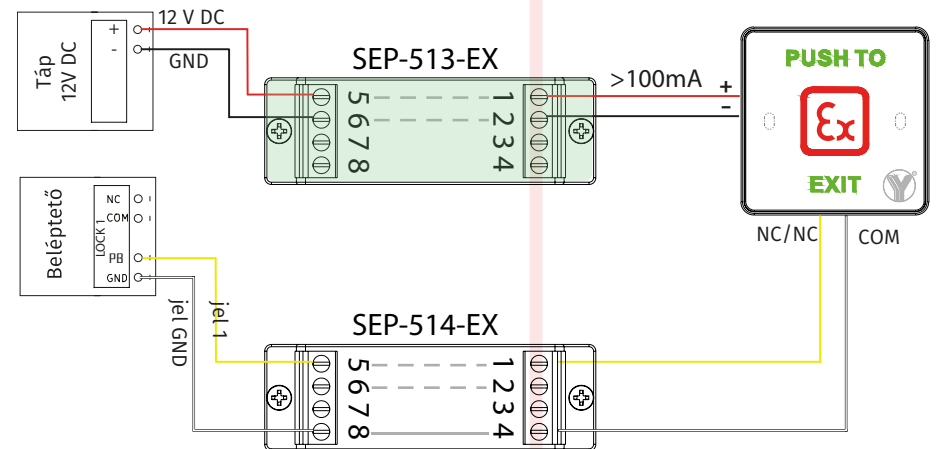

Méretrajz

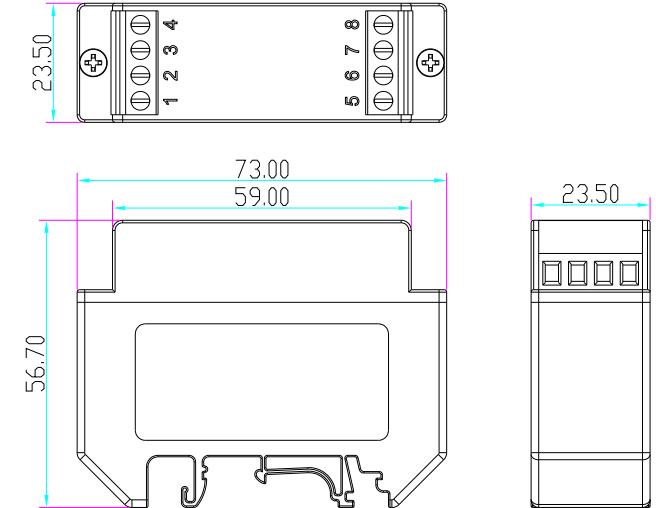

YLI SIMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36-1-406-9808
W.: www.yli.hu

SEP-513-EX
Szikramentes leválasztó kis áramfelvételű nyomógom-
bok tápellátásához - 1 csatornás
ADATLAP