



DS-Q50

Ejtőkaros forgóvilla

QUANTUM DS-Q50 ejtőkaros forgóvilla az egyik legjobb választás minden olyan helyre, ahol nem csak biztonságra, de esztétikára is szükség van. A modern letisztult dizájn és strapabíró mechanizmus jellemzi.


Edzett üveg fedlap és láb-betét, valamint a fekete-fehér kombinációja minden modern épület gyöngyszeme lehet.

Tulajdonságok


- Egy- vagy két irányú működés
- Bármilyen beléptető rendszerrel kompatibilis.
- Rendkívül kis méret.
- Alacsony elektromos fogyasztás.
- Csendes finoman működő mechanika.
- Zöld és piros áthaladásjelző LED-ek.
- IP65 védelmi mutatóval akár kültéri használatra is alkalmas. *
- Vészhelyzet vagy áramszünet esetén leejti a karokat.
- Könnyű, gyors telepítés és beállítás.
- 3 év gyártói garancia.

Az Ön igényeire szabva

- Akár egyedi színben is megrendelheti. **
- Karvédő gumikkal felszerelhető.
- Opcionálisan testreszabható plexi tetőelemmel.
- Opcionálisan beépített kártyaolvasóval és/vagy beléptető rendszerrel. ***

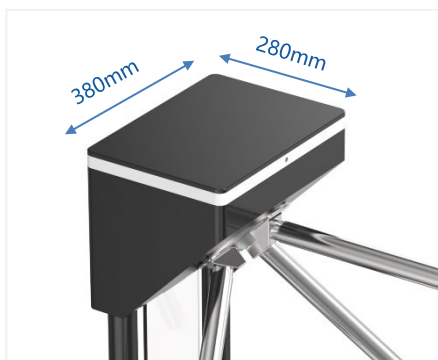


Kis méret

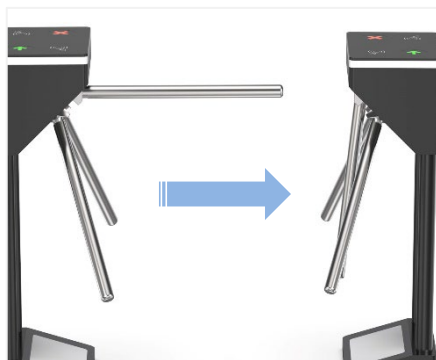

Ejtőkaros



LED világítás

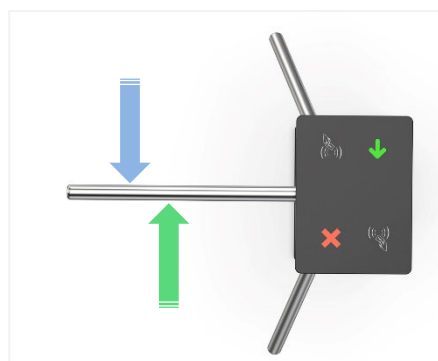

Egy/kétirányú beléptetés



Biztonságos: egy nyitásra csak egy személy léphet be.

* Féltestő alkalmazása javasolt kültéri használat esetén.

** A termék ára a standard (fekete/fehér) változatra vonatkozik. Egyéb megrendelés esetén a termék ára eltérhet, valamint egyedi rendelés esetén hosszabb szállítási idővel kell számolni.

*** A beléptető rendszer és/vagy a kártyaolvasó nem része a terméknek. Erről külön tájékoztadjon.

Beléptető rendszer

A forgóvilla képes bármilyen más féltől származó beléptető rendszerrel együttműködni.



RFID



QR kód vagy vonalkód



Biometria



Távírányító



Bluetooth



Kártya



QR kód



Ujjnyomat



Arc



Tenyérvéna


Akár több áthaladási folyosó esetén is esztétikus.



Specifikáció

Modell	DS-Q50
Típus	Quantum ejtőkaros forgóvilla
Tanúsítvány	CE, ROHS, FCC
Ház anyaga	Acél és edzett üveg
Kar anyaga	Rozsdamentes acél
Méretek	380 * 280 * 1000 mm
Nettó súly	35 kg
Áthaladási szélesség	550 mm
Áthaladási irány	Egyirányú / Kétirányú
MCBF ****	10 millió ciklus
Tápszükséglet	230/110 V AC 50/60Hz
Működési feszültség	24 V DC
Elektromos teljesítmény	40 W
Működési hőmérséklet	-20 °C - 75 °C
Páratartalom tűrés	0 ~ 95% (nem lecsapódó)
Működési környezet	Beltér / Kültér
Áteresztő képesség	akár 40 fő percenként
LED jelzés	Lehetséges áthaladási utak jelzése zöld → engedélyezett irány, piros × tiltott irány
Kommunikáció	Száraz kontakt, relé kimenet, RS485
Vész üzemmód	Karok automatikusan leesnek

**** Mean Cycles Between Failures jelentése: Meghibásodások közti átlagos élettartam.

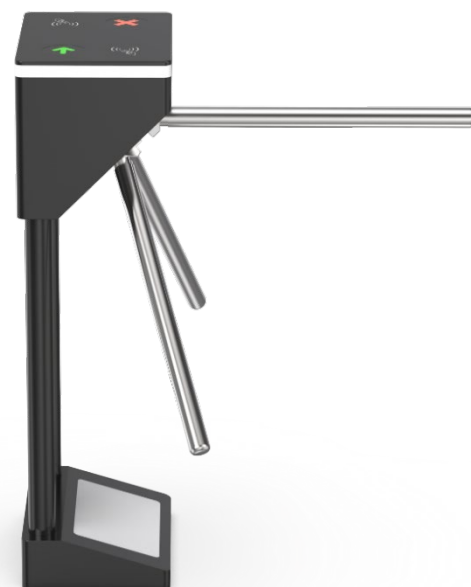

Méretek

