



YS021

Vezeték nélküli Infravörös érzékelő

Kép



Tulajdonságok

- Automata ajtókhöz
- Adó és vevő egység
- Vezeték nélküli kivitelezés
- Maximum 2,5m magasra szerelhető
- Szárazkontaktusos relé bemenet
- Egyen és váltóáramú működésű vevő egység

Specifikáció

• Kivitel	Műanyag ház
• Tápellátás	2 db AAA ceruzaelem (Adó) 12-24V AC/DC (Vevő)
• Áramfelvétel	70 µA (Adó) 15mA (Vevő)
• Hatótávolság	max. 15m
• Érzékelési terület	200 x 300mm
• Üzemi hőmérséklet	-20~45°C
• Páratartalom	<80%
• Működési frekvencia	433MHz
• Méret	55x 54 x 44mm (Adó) 73 x 52 x 23mm (Vevő)


Telepítési javaslatok

- Az érzékelőt a földtől maximum 2,5m magasságba helyezze el.
- Az érzékelőt ne érje közvetlen napfény.
- Más fotocellás eszközök ne legyenek az érzékelő hatótávolságán belül.
- Párosításhoz tartsa nyomva a vevő egység Tanító gombját 3mp-ig, majd haladjon el az érzékelő előtt.
- Az eszközöket beltérre, esőtől védett helyre telepítse.

A doboz tartalma

- YS021 adó-vevő pár
- 5 db csavar
- 5 db dübel
- 2 db menetes szár
- 2 db anyacsavar

Méretrajz

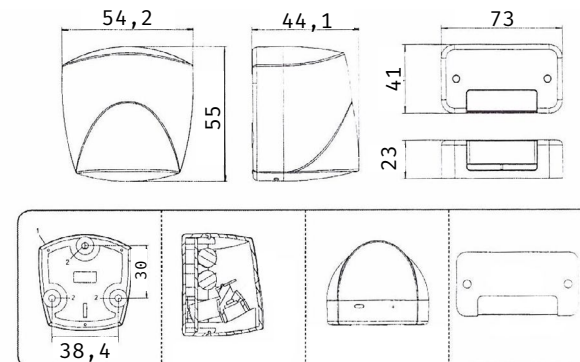

Vevő egység bekötési rajz



A jumperrel választhat időzített és bistabil mód között.

