



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

YS-137-S
Állítható működésű, dupla visszajelzéses
elektromos zárfogadó pánikzárhoz
ADATLAP

YS-137-S

Állítható működésű, dupla visszajelzéses elektromos zár-
fogadó pánikzárhoz - süllyeszteve szerelhető

Kép



Leírás

Az YS-137-S egy süllyesztetten szerelhető elektromos zár-
fogadó pánikzárhoz. Az eszköz lehet munkaáramú vagy
szünetáramú üzemmódban, valamint ajtó és zárállapot
visszajelzéssel rendelkezik.

Karbantartás és garancia

Az elektromos zárok rendeltetésszerű használat mellett
rendszeres karbantartást nem igényelnek.

Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra
terjed ki, garancia időtartama vásárlástól számított 12 hónap.



Tulajdonságok

- Működési mód: állítható - munka-/szünetáramú
- Nyitójel típusa: folyamatos/időzített nyitójel(15s)
- Visszajelzés: Ajtó és zárállapot (NO/NC/COM)

Bekötés


PIROS -	12V DC	FEKETE -	GND
NARANCS	NO1	SÁRGA	NO2
SZÜRKE	COM1	FEHÉR	COM2
KÉK	NC1	ZÖLD	NC2

NO1-COM1-NC1 - a zárfogadó állapotát visszajelzés:
zárszerkezet zárt állapotát jelzi

NO2-COM2-NC2 - ajtó állapot visszajelzés:
ajtólap csukott állapotát jelzi

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell
bekötni!

Műszaki rajz

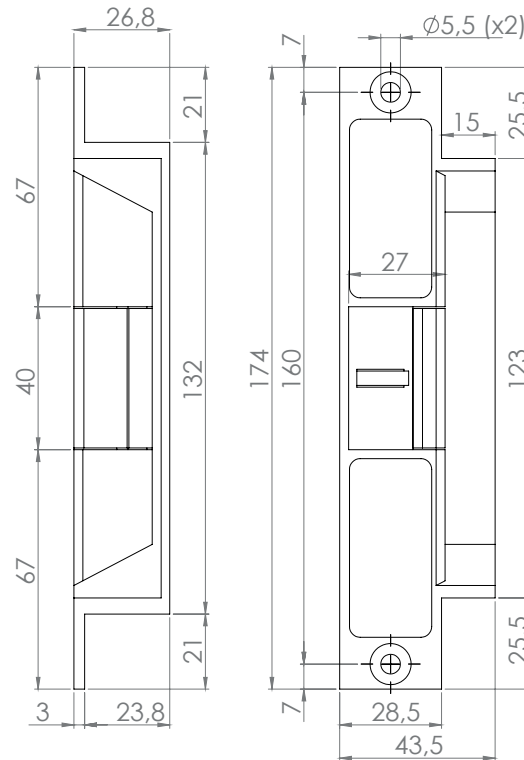


Specifikációk


- Tápfeszültség: 12 V DC
- Áramfelvétel: 350 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 4,2 W
- Tekercs ellenállása: 34 Ω
- Zár mérete: 174 x 44 x 26,8 mm
- Süllyesztési méret: 132 x 24 x 28,5 mm
(+ 15 mm nyelv kivezetés)
- Tartóerő: 1 000 kg (9 960 N)

Működési mód beállítása

Az eszköz hátoldalán talál
egy állító csavart. Itt tudja
beállítani, hogy az eszköz NO
vagy NC üzemmódban legyen
a mellékelt ábra alapján.



Szerelési útmutató

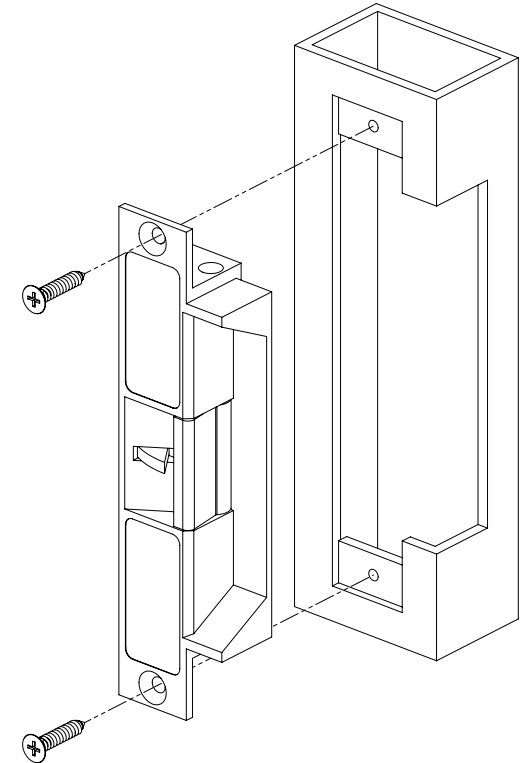

Készítette: Sipos Péter