




# ABK-902-24-3

Szünetmentes tápegység

## Kép

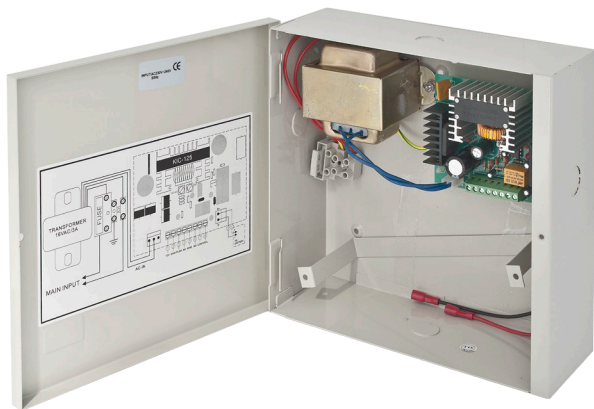

YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

ABK-902-24-3  
Szünetmentes tápegység  
ADATLAP

## Leírás

Az ABK-902-24-3 egy szünetmentes tápegység beléptető rendszerek, elektromos zárok tápellátásának biztosítására. Állítható kimeneti feszültséggel rendelkezik, maximálisan 3 A-ig terhelhető. Automatikus rövidzár védelemmel, időzítéssel, zárvezérlő kimenettel és nyomógomb bemenettel rendelkezik.

FIGYELEM! Csak fedett, száraz helyen szabad használni!

## Tulajdonságok

- Kivitel: Szinterezett fehér szerelődoboz
- Típus: Vezérlős tápegység
- Kimenetek: Állítható egyenfeszültség, NO/NC/COM zárvezérlés
- Bemenetek: Nyomógomb bemenet
- Egyéb tulajdonság: Időzítés

## Bekötés

- 1-es és 2-es lábak: Kimeneti 24 V DC feszültség és GND
- 3-as láb: Nyomógomb bemenet, ha a GND-vel rövidre zárja, vezérelni tudja a zárkimenetet
- 4-es és 5-ös lábak: NC és COM kimenetek, fordított működésű zárok bekötésére
- 6-os és 5-ös lábak: NO és COM kimenetek, hagyományos, feszültségre nyíló zárok bekötésére.
- 7-es és 8-as lábak: 12 V AC/DC bejövő impulzus vezérlő bemenet, vezérelni tudja a zárkimenetet.
- 9-es és 10-es lábak: Akkumulátor csatlakozó (10 pozitív, 9 negatív pólus)

## Specifikáció

- Bemeneti feszültség: 200-240 V AC ~50 Hz
- Kimeneti feszültség: 0-35 V DC
- Maximális kimeneti áram: 3 A
- Súlya: 3 kg
- Időzítés: 0-30 másodperc

A panelen 2 db potmétert talál, ezek a rajzon Pot1 és Pot2 feliratokkal vannak feltüntetve.

- Pot1: Kimeneti feszültség állító potméter, 0 V-tól 35 V-ig állítható.
- Pot2: Időzítés állító potméter, 0-tól 30 másodpercig állítható a zárkimenetek időzítése.

