



CP5-900

Wi-Fi Bridge

Kép



Leírás

A CP5-900 egy nagy hatótávolságú IP hálózati jel átvitelére képes vezeték nélküli eszköz. Igen rugalmasan alkalmazható, IP hálózatok és így kamera rendszerek kiépítésére is. 900Mbps jelátviteli sebességre képes akár 3 kilométeres távolságra is.

Tulajdonságok

- Fogyasztás: <10W
- Master/Slave üzemmód
- Non-standard PoE tápellátás
- IP 65 védeettségi besorolás
- Villám, ESD védelem
- Műanyag ház
- 5GHz Wi-Fi
- Maximum 900Mbps sávszélesség
- Maximum 3000m hatótávolság


Specifikáció

Tápellátás	Non-Standard PoE(24V)/ 12V DC
Fogyasztás	<10W
Átviteli sebesség	Vezetékes: 1 x 10/100Mbps 1 x 10/100/1000Mbps Vezeték nélküli: 900Mbps
Átviteli közeg	Vezetékes: 2 x RJ45 Vezeték nélküli: Wi-Fi
Átviteli távolság	Vezetékes: 100m Vezeték nélküli: 3000 m
Vezérlő chip	MTK7620DA+7162E 900 Mbps
Wi-Fi frekvencia	5.1GHz~5.8GHz
Wi-Fi csatornák	36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 149, 153, 157, 161, 182, 186, 190, 194
Wi-Fi protokoll	802.11a/n/an/ac
Moduláció	OFDM = BPSK, QPSK 16-QAM, 64-QAM DSSS = DBPSK, DQPSK, CC
Antenna	Beépített 12dBi
Memória	64MB DDR3
Flash tároló	8MB
Működési módok:	Bridge: Static IP/Dynamic IP Gateway: Static IP/ Dynamic IP/ PPPoE
Átviteli üzemmódok:	Pont-pont, pont-multipont(max8)
Menedzsment	Web
Működési hőmérséklet	-30°C ~ 55°C
Páratűrés	10 ~ 90 %
Méret	260 × 90 × 37mm
Anyag	Műanyag
Szín	Fehér
Védelem	IP65

Hálózat felépítése



Részei

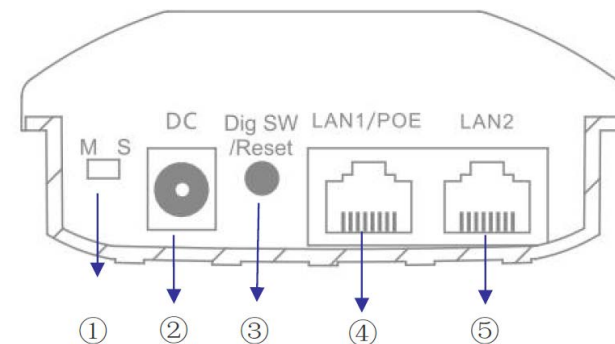

1. Master/Slave kapcsoló
2. Tápcsatlakozó 12V DC
3. Reset kapcsoló
4. LAN 1 port (non-standard PoE)
5. LAN 2 port

