



SMB-S001L

Mikrokapcsolós nyomógomb LED visszajelzéssel

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

SMB-S001L
Fémházas nyomógomb
ADATLAP

Leírás

Az SMB-S001L egy mikrokapcsolós nyomógomb. Felületre szerelhető, kisméretű fémházzal, piros/zöld LED visszajelzéssel. Termékpalettánkon többféle LED gyűrűs nyomógommbal szerelve (piros, kék és zöld).

Tulajdonságok


• Anyaga:	Fém
• Telepítés:	Felületre szerelhető
• Kapcsolás típusa:	NO/COM
• Kapcsoló típusa:	Mikrokapcsoló
• Csatlakozás típusa:	Csavaros sorkapocs
• LED:	Piros/zöld

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Terhelhetőség:	1 A @ 12 V DC
• Telepítési környezet:	Beltér
• Méret:	60 x 29 x 27 mm
• Súly (nettó/bruttó):	100/110 g
• Működési hőmérséklet:	-30°C ~ 55°C
• Élettartam:	~500'000 kapcsolás

Bekötés

A nyomógombon 1 darab kettős csavaros sorkapocs található található NO és COM vezetéknek, a házon található hármassorkapocs a LED tápellátását biztosító vezetéknek.




Telepítés


1. Csavarja ki a jeladó elején található kettő darab inbuszcavart.
2. Csavarozza fel a helyére a hátlapot.
3. Kösse a nyomógombra a szükséges vezetékeket.
4. Helyezze vissza az előlapot, majd csavarja vissza az inbuszcavarokat

Példa bekötés

A leggyakrabban előforduló bekötést fogjuk prezentálni itt. Amikor egy önálló működésű beléptető egy síkmágnest vezérel, ahol az egyik áthaladási irányt nyomógomb segítségével kell megoldani.

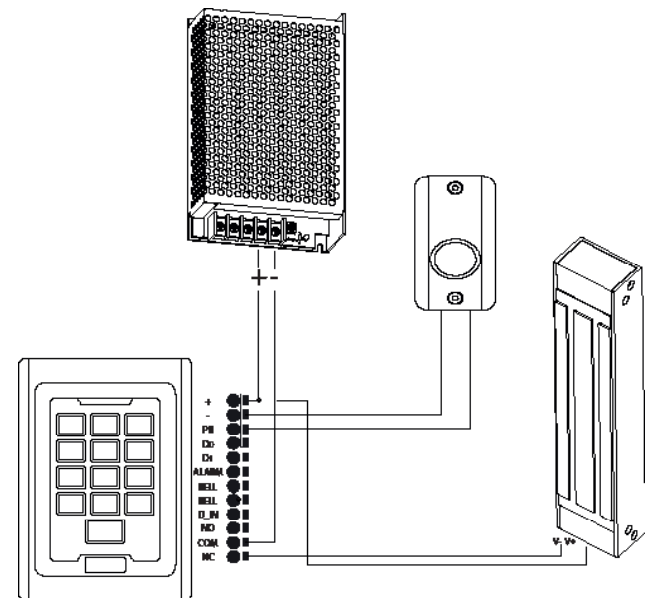

Szerelési robbantott ábra

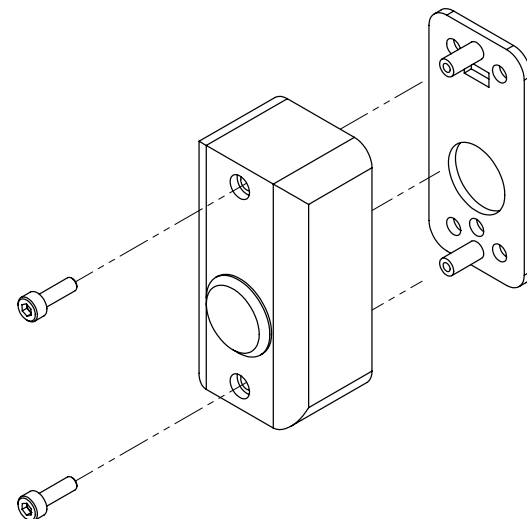



SMB-S001 termékcsalád további jeladói

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

SMB-S001L
Fémházas nyomógomb
ADATLAP



SMB-S001(LED)-rd
-Terhelhetőség: 1 A @ 12 V DC
-Kapcsolás: NO/COM
-Tápfeszültség: 12 V DC
-LED Színe: Piros
-Védelmi mutató: IP65
Kültér/Beltér



SMB-S001(LED)-gn
-Terhelhetőség: 1 A @ 12 V DC
-Kapcsolás: NO/COM
-Tápfeszültség: 12 V DC
-LED Színe: Zöld
-Védelmi mutató: IP65
Kültér/Beltér



SMB-S001(LED)-bl
-Terhelhetőség: 1 A @ 12 V DC
-Kapcsolás: NO/COM
-Tápfeszültség: 12 V DC
-LED Színe: kék
-Védelmi mutató: IP65
Kültér/Beltér



SMB-S001L
-Terhelhetőség: 1 A @ 12 V DC
-Kapcsolás: NO/COM

Műszaki rajz

