




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

DORCAS-99-1-NDF-TOP-DOUBLE
Elektromos zárnyelvfogadó
ADATLAP

DORCAS-99-1-NDF-TOP-DOUBLE

Elektromos zárnyelvfogadó - mini, TOP sorozat

Kép

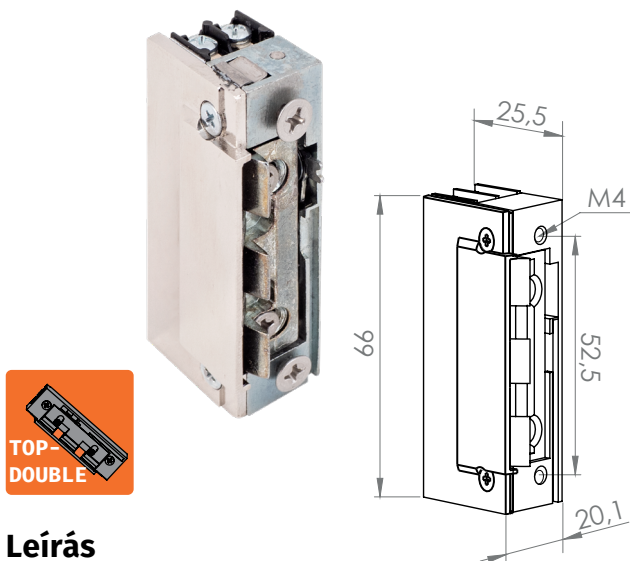

Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-99-TOP sorozata az alacsony áramfelvételű rejtetten szerelhető mini zárfogadókat foglalja magába.

Karbantartás és garancia


A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zárcsapda és az alatta lévő retesz találkozásának újraszírozása ajánlott. Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre nyit - munkaáramú
- Állítható zárnyelv: igen (+2 / -1 mm)
- Nyitójel típusa: időzített nyitójel (<15s)
- Radiális zárnyelv: igen
- Kiiktatható: igen (mechanikusan)
- TOP-DOUBLE szerelés: **rejtetten (dupla nyelvkivezetős)**

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


Műszaki rajz

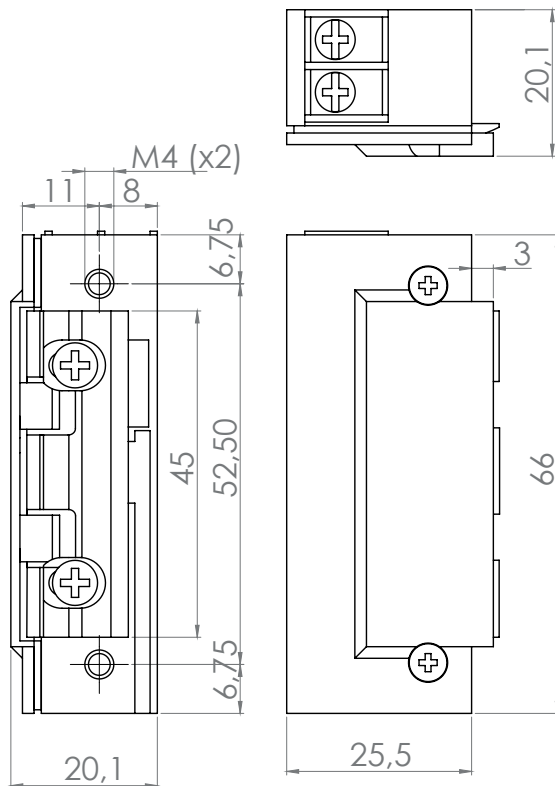

Specifikációk

- Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC
- Áramfelvétel: 280 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 3,36 W
- Tekercs ellenállása: 43 Ω
- Méretek: 66 x 20,1 x 25,5 mm
- Tartóerő: 330 kg (3 236 N)
- Átlagos élettartam: 200 000 nyitás

Szerelési útmutató

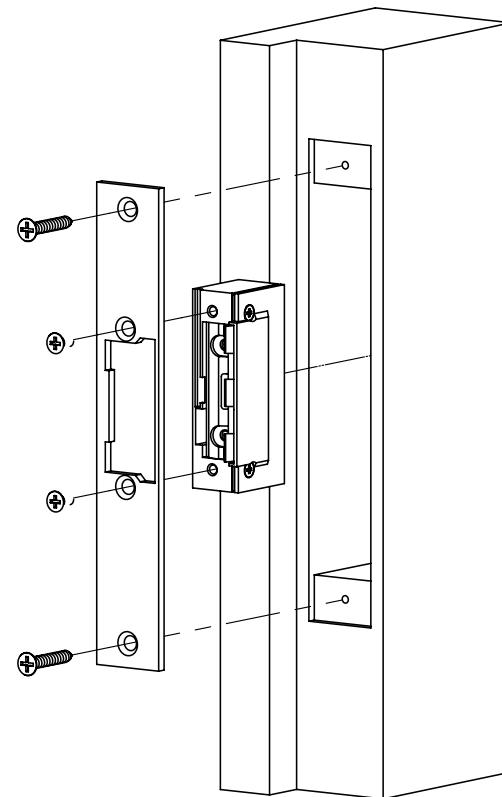

DORCAS

12V
DC

