



YK-66C-wh

Önálló működésű kártyaolvasó

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgly utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

YK-66C-wh
Önálló működésű kártyaolvasó
ADATLAP

Leírás

Az önálló működésű kártyaolvasók nagy biztonságú eszközök, alkalmasak szinte bármilyen belépőpont vezérlésére. Telepítésük és használatuk rendkívül egyszerű. Az YK-66C-wh egy egyszerű működésű, beltéri kártyaolvasó. Műanyag, krém színű házzal kapható. Mesterkártyával programozható, használata és beállítása rendkívül egyszerű.

Tulajdonságok

- Kivitel: Krém műanyag ház
- Telepítési környezet: Beltér
- Olvasható kártya: 125 kHz EM
- Protokoll: -
- Visszajelzés: LED, berregő
- Programozás: Mesterkártya
- Bemenetek: Nyitógomb
- Kimenetek: Relés
- Működési módok: Időzített

Specifikáció

- Tápfeszültség: 12 V DC
- Áramfelvétel: <60 mA
- Olvasási távolság: ~ 50 mm
- Kártya kapacitás: 1.000 kártya
- Maximális terhelhetőség: 2 A
- Időzítés: 0-5 mp
- Hőmérséklet tűrés: -20°C ~ 50°C
- Páratartalom tűrés: <90%

Bekötés

PIROS	12 V DC
FEKETE	GND
SÁRGA	Nyomógomb
FEHÉR	COM
Kék	NO
Zöld	NC


Programozás

Az eszközt mesterkártya segítségével tudja programozni. Ezt a következőképp tudja megtenni. Kettő darab DIP kapcsolót talál a sorkapocs alatt, az egyik fekete a másik fehér. A fehér kapcsolót kapcsolja fel, majd kapcsolja be a tápot a kártyaolvasóra. Ez után húzzon le egymás után két kártyát, majd ismét kapcsolja le a tápegységet, és kapcsolja le a DIP kapcsolót. Ha visszakapcsolja a tápot, ismét nyugalmi helyzetbe kerül a készülék, az első lehúzott kártya a mester tanító, a második a mester törlő kártya. Ezt ha lehúzza az olvasó előtt.

Programozás

Az ez után lehúzott kártyákat tudja feltanítani, vagy letörölni. Végül húzza le ismét a mester kártyát. A másik DIP kapcsolóval állítható be a nyitási időzítés, ha a kapcsoló fel van kapcsolva akkor 1 másodperc, ha le van kapcsolva, akkor 5 másodperc.


Szerelési rajz

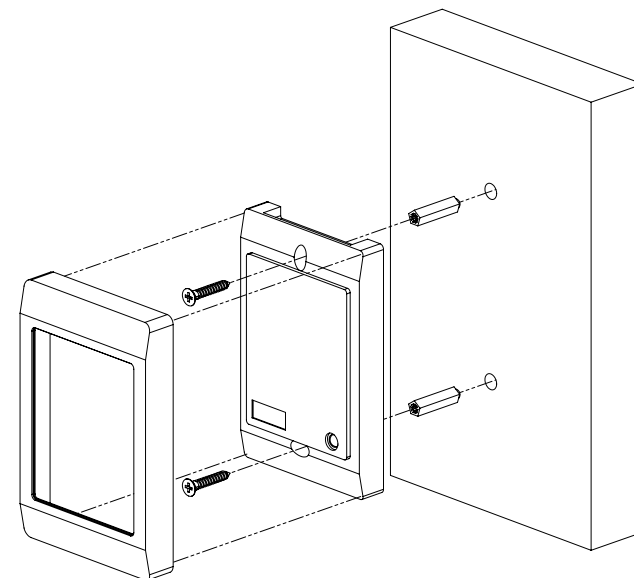




Bekötési rajz

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

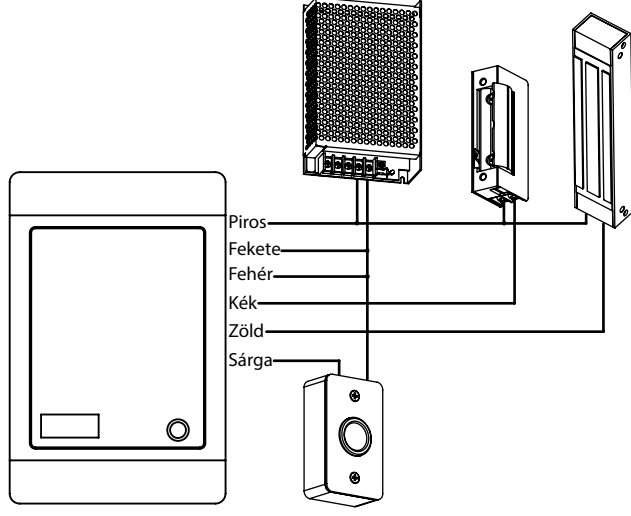

Méretrajz

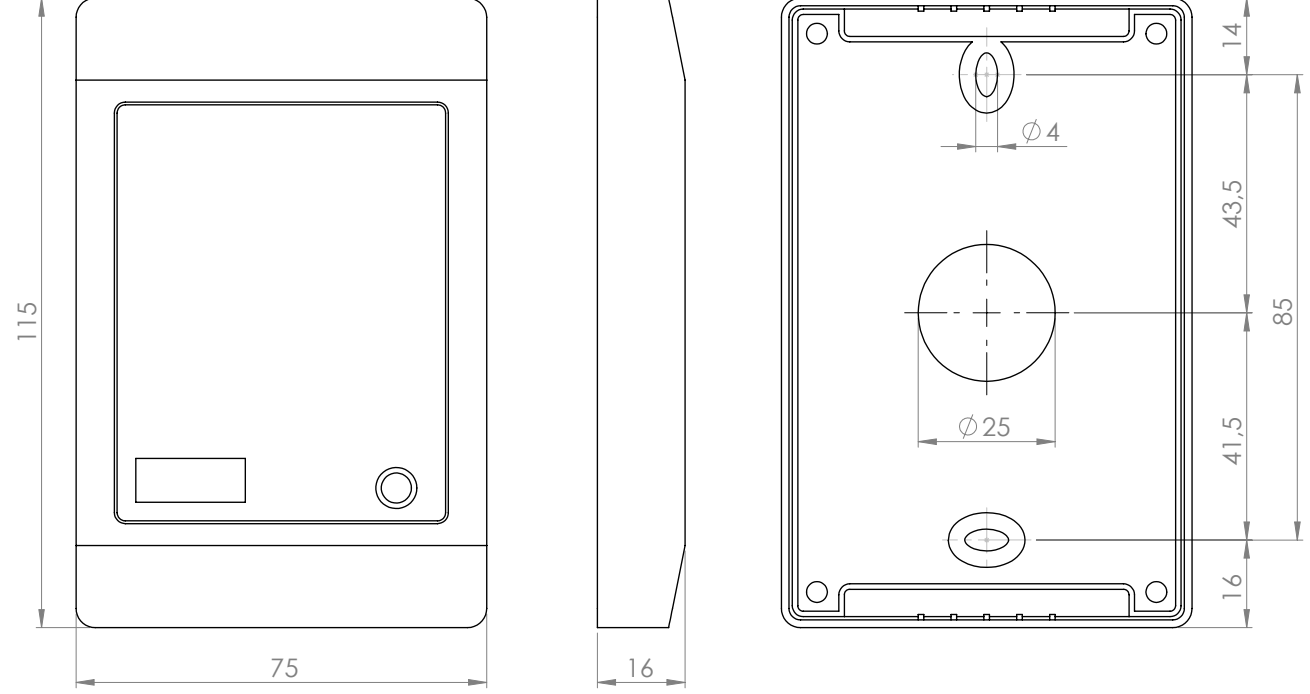

YK-66C-wh
Önálló működésű kártyaolvasó
ADATLAP