




YGY-12-15

12 csatornás kapcsolóüzemű tápegység

Kép

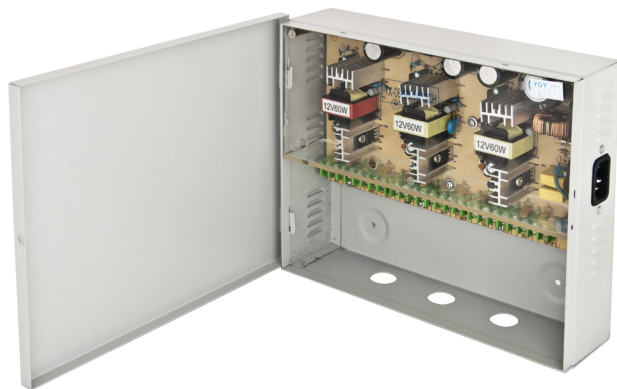

Leírás

Az YGY-12-15 egy nagy méretű, falra szerelhető, 12 csatornás kapcsolóüzemű tápegység. Ideális kamerarendszerek tápellátásának biztosítására. A panelen 3 transzformátor található, mindegyikhez 4-4 kimeneti csatorna tartozik.

Rövidzárvédelemmel ellátva.

FIGYELEM! Az eszközt hálózati feszültségre kell kötni, szerelése szakértelmet kíván

Tulajdonságok

• Kivitel:	Szinterezett fém szerelődoboz
• Szerelés:	Felületre szerelhető
• Bemenet:	AC aljzat
• Kimenet:	Sorkapocs
• Visszajelzés:	LED
• Alkalmazási terület:	Kamera rendszerek

Specifikáció

• Bemenet:	200-240V ~50Hz
• Kimeneti feszültség:	12V DC
• Maximális kimeneti áram:	1 A csatornánként
• Méret:	236x190x63 mm
• Súly:	1,6 kg

Bekötés, kimenet beállítás

A tápegység hálózatra való bekötéséhez használja a dobozban található szabványos hálózati tápkábelt. Kimeneten 12 csatornát talál. Ebből az első 4 (OUT1-OUT4) a 12V-os tranzistorhoz csatlakozik. Ezeknek a kimeneteknek a feszültségét az első potenciométer segítségével tudja állítani 12V-tól 14V-ig.

A második 4 (OUT5-OUT8) a második transzformátorhoz tartozik, ezeket 13,8V-tól 16,5V-ig tudja állítani a második potméterrel.

Az utolsó 4 csatorna (OUT9-OUT12) az utolsó transzformátorhoz kapcsolódik, ezeket szintén 13,8V-tól 16,5V-ig tudja állítani.

A csatornák egyenként 1A-ig terhelhetők, nagyobb terhelés esetén az olvadóbiztosíték megolvad.