



G-WL-03NL

4 vezetékes kültéri egység

Kép



Leírás

A Genway kaputelefon rendszerek ideálisak bármilyen környezetben, legyen szó akár egy- vagy többlakásos, audio vagy video kaputelefonokról. A Genway termékei mindig biztonságos, megbízható működést garantálnak, megfizethető áron. Cégünk forgalmazza a Genway Cat5-ös, 4 vezetékes, N+1 vezetékes társasházi rendszereit, valamint az egylakásos szetteket.

A G-WL-03NL a 4 vezetékes audio társasházi rendszer kültéri egységéként szolgál. Esztétikus fém házzal rendelkezik, használata és beállítása rendkívül egyszerű. A zár fentről, beltéri egységről, valamint nyitókóddal nyitható.

Tulajdonságok

• Kivitel:	Kültéri, vízálló fém/műanyag ház
• Audio/video:	Audio
• Hálózat:	4 vezetékes
• Kimenet:	Elektromos zár (relés NO/COM)
• Kiegészítők:	G-WL-03NLCH G-WL-03NLCH4 G-WL-02NLFD G-WL-03NQH2-162 G-WL-PS-2E G-WL-PS-2-3

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Nyugalmi áramfelvétel:	75 mA
• Működési áramfelvétel:	250 mA
• Hőmérséklet tűrés:	-25°C ~ 70°C
• Páratartalom tűrés:	<95%
• Méret:	140x42x303 mm

Bekötés

Az eszközből 2x4 lábas csatlakozó jön ki. Az alsó csatlakozón a tápfeszültség bemenetet és a zár kimenetet találja. A felső csatlakozóknál a 4 vezetékes gerincvonalat tudja bekötni. A rendszer pontos bekötését a 4 vezetékes rendszer útmutatójában találhatja meg.

Beállítás


A kültéri és beltéri egységek hangerejét a kültéri egység hátulján tudja beállítani. Amennyiben az imbusz kulcs segítségével leszereli a hátlapot, megláthatja a fehér matricát a burkolaton, mellette 4 lyukkal. A 4 lyuk mögött 1-1 potenciométer található aminek segítségével a következőket lehet beállítani:

- Door station speech volume: Kültéri egység beszéd hangereje
- Indoor phone speech volume: Beltéri egység beszéd hangereje
- Indoor phone ring volume: Beltéri egység csengési hangereje
- Door station feedback ring volume: Kültéri egység csengési hangereje

Használat

Felcsöngetni a * megnyomása után a lakásszám beütésével lehet. A nyitókód beírásához *+F4 után üsse be a lakásszámot, majd a 4 jegyű nyitókódot. Ekkor a "Pass" felirat kíséretében nyit az elektromos zár.

Műszaki rajz

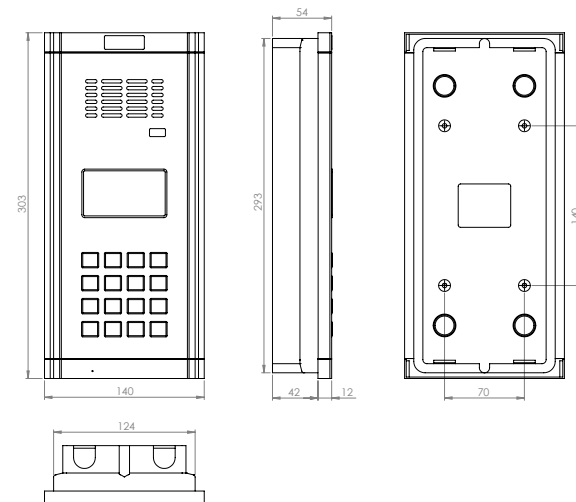

Szerelési rajz

