




DORCAS-48-NF-512

Elektromos zárnyelvfogadó - biztonsági ajtóba való sorozat

Kép

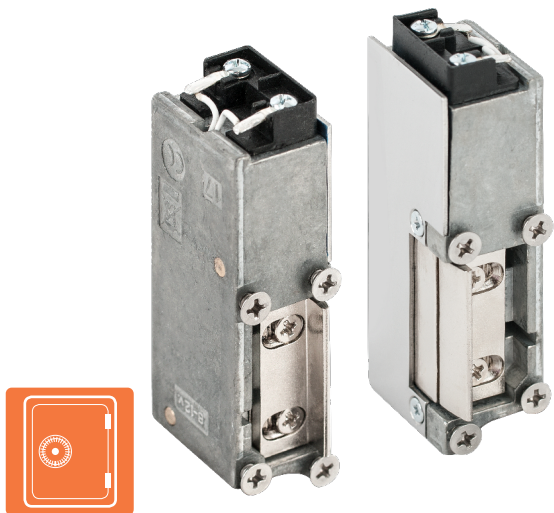

Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-48-as sorozata a biztonsági ajrókba szerelhető zárat foglalja magába.

Karbantartás és garancia

A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantatást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zársapda és az alatta lévő retesz találkozásának újracsírozása ajánlott. Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.


Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre zár - szünetáramú
- Állítható zárnyelv: igen (+2 / -1 mm)
- Nyitójel típusa: feszültség elvétel

• **Jobbos valamint balos kivitel elérhető!** A jobbos és a balos zárok méretei megegyeznek.

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


Műszaki rajz (-L)

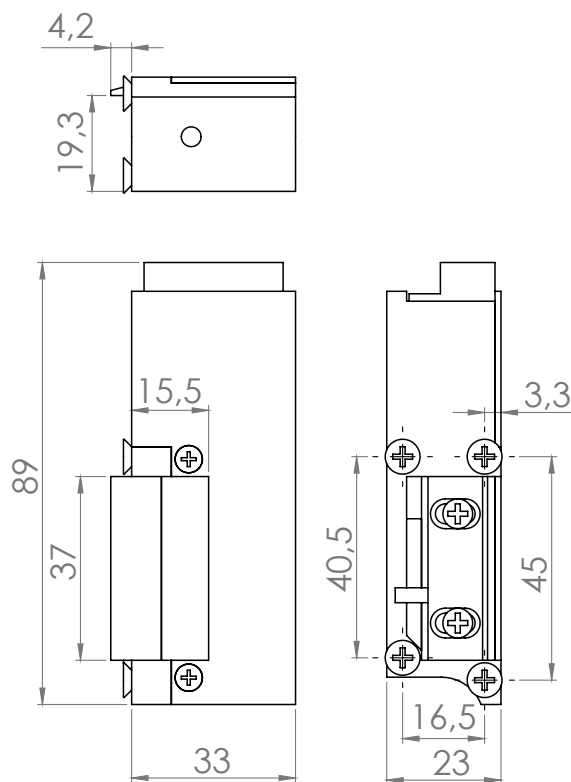

Specifikációk

- Tápfeszültség: 12 V DC
- Áramfelvétel: 180 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 2,16 W
- Tekercs ellenállása: 66 Ω
- Méretek: 89 x 23 x 33 mm
- Tartóerő: 345 kg (3 383 N)
- Átlagos élettartam: 300 000 nyitás

Szerelési útmutató (-L)

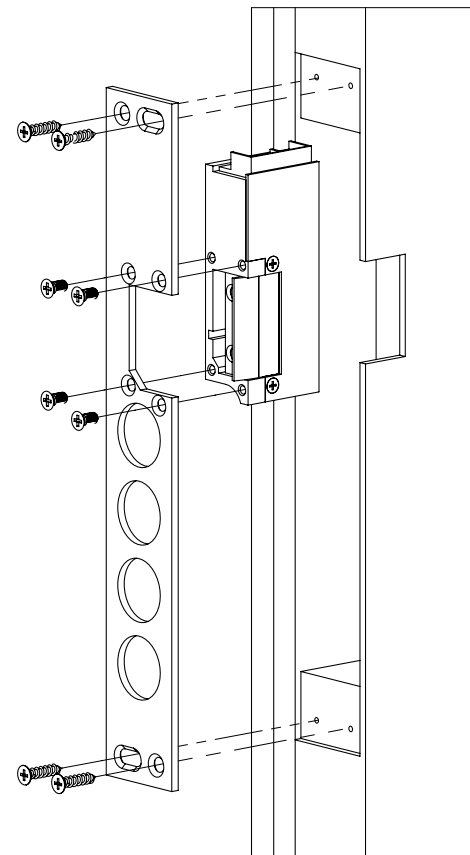

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

DORCAS-48-NF-512
Elektromos zárnyelvfogadó
ADATLAP

DORCAS

12V
DC

