



YLI SIKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

YS-134NO(L)

Elektromos zárnyelvfogadó hosszú pajzzsal
- normál működésű
ADATLAP

YS-134NO(L)

Elektromos zárnyelvfogadó hosszú pajzzsal - normál működésű

Kép



Leírás

Az YS-134 egy mechanikusan kikapcsolható, külső memóriás munkaáramú elektromos zárfogadó, hosszú zárpajzzsal. Ideális megoldás fa, valamint fém ajtókhöz. Egyszerűen szerelhető, működéséhez 12V egyenfeszültség szükséges.

Karbantartás és garancia

Az elektromos zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek.

Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki, garancia időtartama vásárlástól számított 12 hónap.




Tulajdonságok

• Működési mód:	feszültségre nyit - munkaáramú
• Állítható zárnyelv:	nem
• Nyitójel típusa:	időzített nyitójel (<15s)
• Radiális zárnyelv:	nem
• Kiiktatható:	igen (mechanikusan)
• Memória:	van (külső, csapos)

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


Műszaki rajz

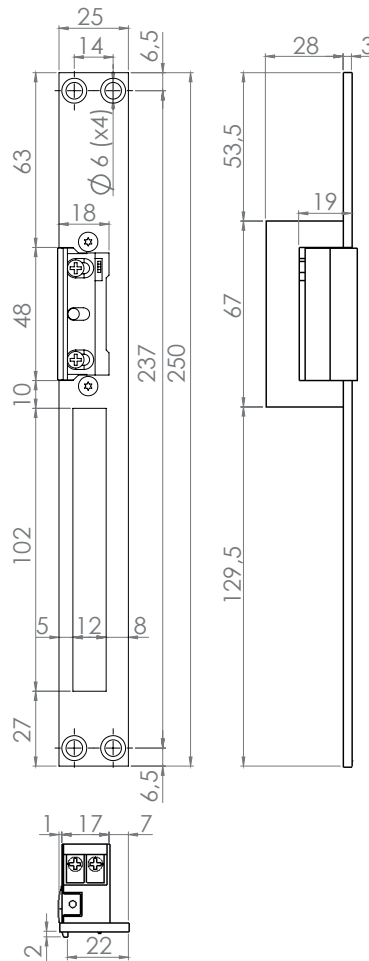

Specifikációk

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Áramfelvétel:	700 mA/12 V DC
• Teljesítmény:	8,4 W
• Tekercs ellenállása:	17 Ω
• Méretek:	67 x 16,5 x 28 mm
• Pajzs mérete:	250 x 25 x 2,5
• Tartóerő:	500 kg (4 903 N)

Szerelési útmutató

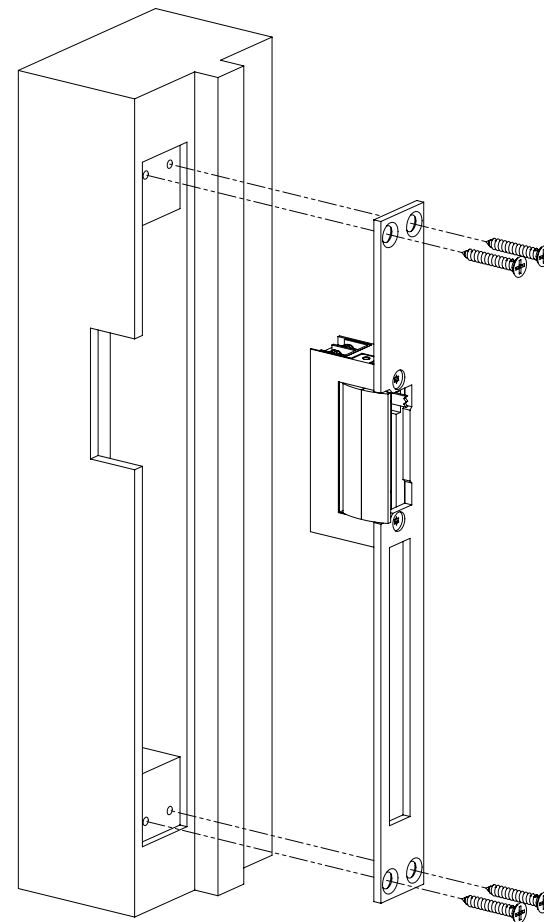

Készítette: Sipos Péter