



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

QK-E400BKIT
Szárnyas kapu szett
Adatlap

QK-E400BKIT

Szárnyaskapu szett

Kép



Leírás

QK-E400BKIT egy szárnyaskapu mozgató szett maximum 4m szárnyú kapukhoz, 24V tápellátással. Az EON termékcsaládot kifejezetten lakossági felhasználásra fejlesztették. A kisméretű motoroknak köszönhetően kis helyekre is könnyen telepíthetők. A minőségi alkatrészeknek köszönhetően alacsony karbantartási igénnyel rendelkezik, és igen tartós.

Tulajdonságok

- Lakossági felhasználásra javasolt
- Maximum 4m szárnyak
- 20 mp nyitási sebesség
- Szünetmentesíthető
- Acél és bronz alkatrészek
- Alacsony karbantartási igény
- Kis méret

Specifikáció

- Tápfeszültség 24V DC
- Áramfelvétel 0.7 - 6,5 A
- Teljesítmény 120 W
- Védelem IP44
- Nyitási idő 20 mp
- Maximális nyomaték 2200 N
- Maximális szárnyhossz 4m
- Munkaciklus 100%
- Működési hőmérséklet -30°C ~ +70°C
- Méret 740 x 87 x 190 mm
- Karok súlya 6 kg

Maximális szárny méretek és súlyok

2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m
600 kg	500 kg	400 kg	350 kg	300 kg


Szett tartalma

- 2 x QK-E400B - motor 24V DC + csavarok, rögzítő lemezek
- 1 x QK-LUX24 - jelzőlámpa
- 2 x QK-M04 - távirányító
- 1 x QK-FTPO - fotocella
- 1 x QK-CE24BATRE - vezérlő
- 2 x vésznyitó kulcs

Méretek



Szerelés

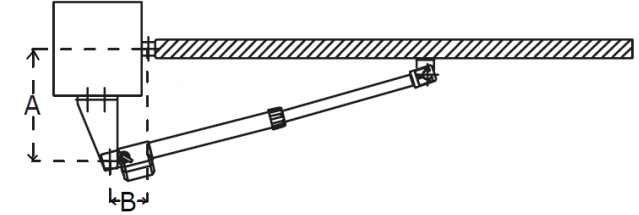

$\alpha = 90^\circ$			$\alpha = 100^\circ$		
A (mm)	B (mm)		A (mm)	B (mm)	
	min	max		min	max
110	120	250	120	120	220
120	120	250	130	120	220
130	120	250	140	120	220
140	120	250	150	120	210
150	120	250	160	120	210
160	120	230	170	120	200
170	120	230	180	120	190
180	120	220	190	120	180
190	120	200	200	120	170
200	120	190	210	120	160
210	120	190	220	120	160
220	120	180	230	120	130
230	120	160	240	120	120
240	120	160	250	120	120
250	120	150			

