



EBUTTON-1-X

Közelítés érzékeny kapcsoló állapotjelző LED-el, állítható érzékelési távolsággal és időzítéssel, IP66

Kép



YLI SZAKMAKÉZŐK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

Leírás

Az érintésérzékeny kapcsolók elegáns és korszerű megjelenést kölcsönöznek bárhová. Használatukhoz még érintésre nincs szükség, az infravörös érzékelő a közeledő kezét érzékeli, és így kapcsol a relé.

Az **EBUTTON-1-X** egy INOX acél pajzsos süllyesztetten szerelhető, állítható időzítéssel érintésmentes kapcsoló. Érzékelési távolság 3 és 15 cm között állítható. A kétszínű állapotjelző LED készenléti állapotban kék, aktív közben zöld színű. Használható beléptető rendszerekben elektromos zárral ellátott ajtók nyitására/zárására.

Tulajdonságok

- | | |
|-------------------------|---------------|
| • Szerelési mód: | Süllyesztve |
| • Kapcsolás típusa: | NO/NC/COM |
| • Kapcsoló típusa: | Relé |
| • Anyaga: | Fém |
| • Telepítési környezet: | Beltér/Kültér |
| • IP védelem: | IP66 |

Specifikációk

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| • Kimenet terhelhetősége: | 2A/24V DC |
| • Kapcsolók száma: | 1 |
| • Működési hőmérséklet: | -20°C~+60°C |
| • Kompatibilis keretek: | MBB-C-CH-AL, EBOX-1 |
| • Áramfelvétel: | 25mA |
| • Nyitójel hossza: | 5/ 10 mp, bistabil |
| • Tápfeszültség: | 12/24V DC |

Kompatibilis keretek



MBB-C-CH-AL




EBOX-1

Elektromos csatlakozók




- | | |
|---------|------------|
| Piros: | +12~24V DC |
| Fekete: | GND |
| Barna: | COM |
| Szürke: | NO |
| Zöld: | NC |

Bekötési rajz



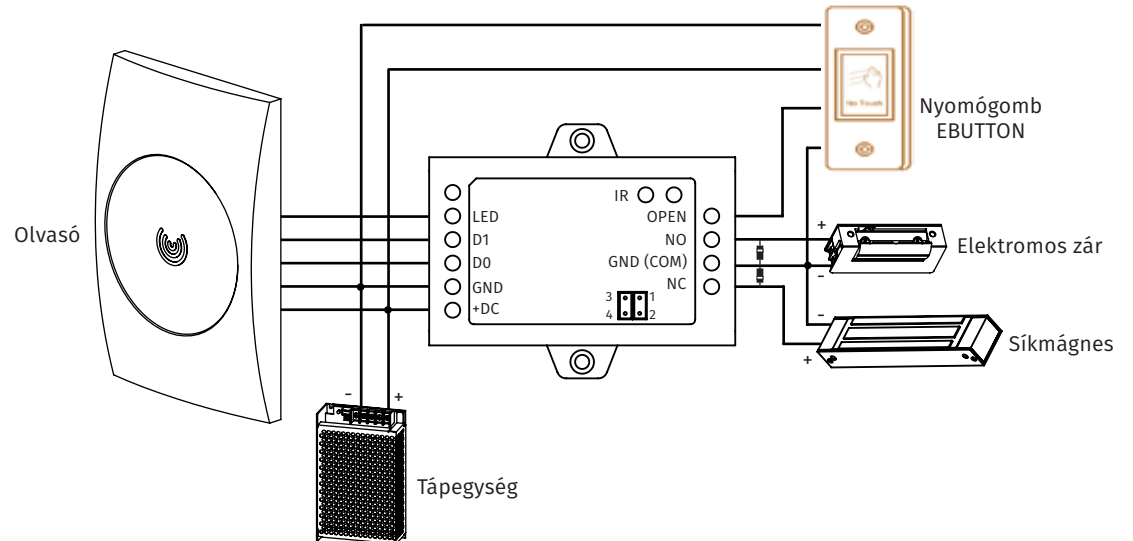


Méretetek

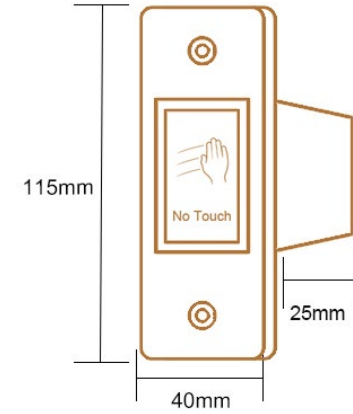

Érzékelési távolság beállítása

A készülék hátoldalán található egy potenciométer amellyel az érzékelési távolság állítható és 2 dip-kapcsoló az időzítés beállítására.



EBUTTON-1-X
Közelítés érzékeny kapcsoló állapotjelző LED-el, állítható érzékelési távolsággal és időzítéssel, IP66

ADATLAP