



QK-E600KIT

Szárnyaskapu szett

Kép



Leírás

QK-E600KIT egy szárnyaskapu mozgató szett maximum 5m szárnyú kapukhoz, 230V tápellátással. Az EON termékcsaládot kifejezetten lakossági felhasználásra fejlesztették. A kisméretű motoroknak köszönhetően kis helyekre is könnyen telepíthetők. A minőségi alkatrészeknek köszönhetően alacsony karbantartási igénnyel rendelkezik, és igen tartós.

Tulajdonságok

- Lakossági felhasználásra javasolt
- Maximum 5 m szárnyak
- 10 mp nyitási sebesség
- Acél és bronz alkatrészek
- Alacsony karbantartási igény
- Kis méret

Specifikáció

- Tápfeszültség 230V AC
- Áramfelvétel 0.9 - 1,5 A
- Teljesítmény 350 W
- Védelem IP44
- Nyitási idő 10 mp
- Maximális nyomaték 2200 N
- Maximális szárnyhossz 5m
- Munkaciklus 40%
- Működési hőmérséklet -30°C ~ +70°C
- Méret 740 x 87 x 190 mm
- Karok súlya 6 kg

Maximális szárny méretek és súlyok

2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	5 m
750 kg	550 kg	450 kg	400 kg	350 kg	300 kg


Szett tartalma

- 2 x QK-E600 - motor 230V AC + csavarok, rögzítő lemezek
- 1 x QK-LUX24 - jelzőlámpa
- 2 x QK-M04 - távirányító
- 1 x QK-FTPO - fotocella
- 1 x QK-CE220BATRL4 - vezérlő
- 2 x vésznyitó kulcs

Méretek



Szerelés

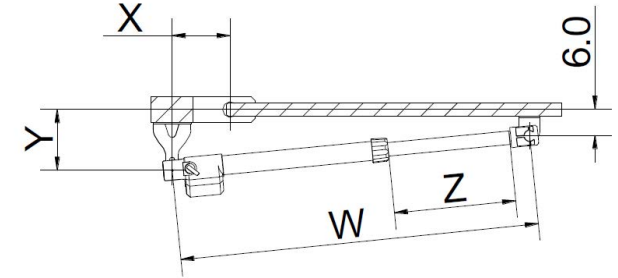

QK-E600	ROTATION 95 °			
	W	X	Y	Z
	1532	280	280	678
QK-E600	ROTATION 120 °			
	W	X	Y	Z
	1532	310	120	678

