



YKS-803D1

Felületre szerelhető kulcsos impulzuskapcsoló

Kép



YLI SZAKMAI
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

YKS-803D1
Felületre szerelhető kulcsos
impulzuskapcsoló
ADATLAP

Tulajdonságok

Az YKS-803D1 egy kulcsos kapcsoló, amely a kulcs elforgatásával impulzusjelet ad. Ideális rácsos és legördülő ajtók, redőnyök, automata ajtók vezérlésére. Vandálbiztos fém házzal és két nagy teljesítményű mikrokapcsolóval van ellátva. A csomag tartalmazza a kapcsolót 2 db kulccsal.

Tulajdonságok


- | | |
|----------------------|----------------------|
| •Kivitel: | Vandálbiztos fém ház |
| •Szerelés: | Rátét |
| •Védelem: | IP54 |
| •Zárbetét: | EUROPROFIL |
| •Kapcsoló típusa: | Mikrokapcsoló |
| •Kapcsoló kimenetei: | 2xNO/COM |

Specifikáció




- | | |
|-------------------|------------------|
| •Kapcsolók száma: | 2 |
| •Terhelhetőség: | 6A/250V AC |
| •Méret: | 71,5x71,5x45,5mm |

Bekötés

Csavarja ki az előlapon található csavart. Helyezze be a kulcsot a zárba, fordítsa el, majd egy határozott, erős mozdulattal rántsa ki a zábetétet a házból. Így hozzáfér a mikrokapcsolókhoz. A kapcsolók vezetőit a hátoldalon található gumi lap kilyukasztásával tudja kivezetni a házból.

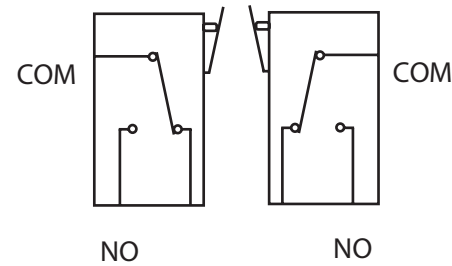


Méretez

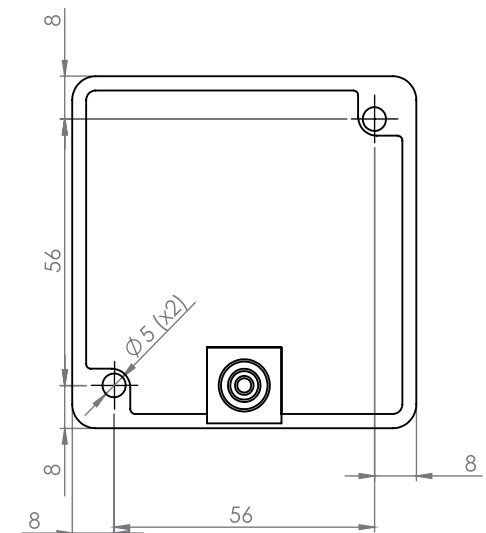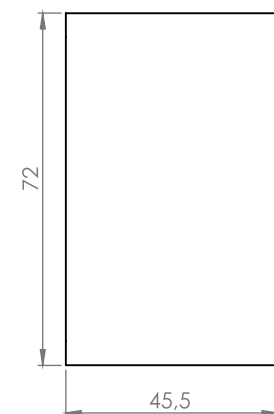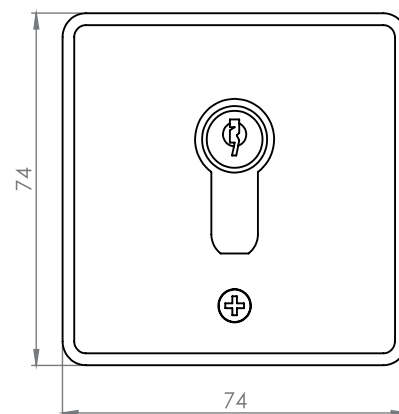

Használat

Helyezze be a kulcsot a zárba. Ha jobbra nyitja a zárat, a jobb oldali mikrokapcsolót fogja működtetni (nyitás), ha balra akkor a bal oldalit(zárás).



Szerelési rajz

