



TSK-830NX(LED)


Felületre szerelhető érintésérzékeny kapcsoló

Kép

TSK-830NA(LED)



TSK-830NB(LED)



Leírás

Az érintésérzékeny kapcsolók elegáns és korszerű külsőt kölcsönöznek bárhová. Használatukhoz még csak gombnyomásra nincs szükség, mindössze meg kell érinteni a kapcsolót, ami már nyitja is a zárat.

Működéséhez 12-24 V DC tápfeszültség szükséges, rendelkezik NO/NC/COM tranzisztoros, száraz kontakt kimenetekkel egyaránt, sokszínű felhasználást biztosítva ezzel.


Tulajdonságok

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • Szerelési mód: | Felületre |
| • Nyomógomb típusa: | Kapacitív |
| • Kapcsoló típusa: | Tranzisztor |
| • Kapcsolás típusa: | NO/NC/COM |
| • Működési mód: | Érintésérzékeny |
| • LED színe: | Piros - készenlét
Zöld - aktiv |
| • Anyag: | Műanyag |
| • Telepítési környezet: | Beltér |

Kapcsolási rajz

Vezeték színkiosztás:

- | | |
|---------|---------|
| Piros: | Pozitív |
| Fekete: | Negatív |
| Sárga: | COM |
| Fehér: | NC |
| Zöld: | NO |

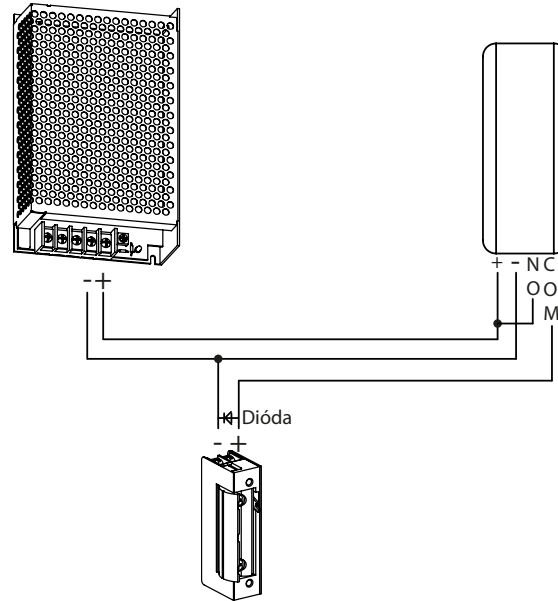

Specifikációk

- | | |
|---------------------------|--|
| • Kimenet terhelhetősége: | 1 A @ 30 V DC |
| • Tápfeszültség: | 12-24 V DC |
| • Áramfelvétel: | <60 mA |
| • Működési hőmérséklet: | -20°C~+50°C |
| • Pára tartalom: | 0-95 % |
| • Bruttó súly: | 0,20 kg |
| • Méret: | TSK-830NA(LED): 90 x 35 x 12 mm
TSK-830NB(LED): 86 x 86 x 12 mm |